



Her er løsningen!



VVS/Smed



Vedligeholdelse



Industri



Elektriker



Tømrer/snedker



Auto/Transport

IKL PRODUKTKATALOG

VELKOMMEN TIL IKL

Vi ved, hvad godt værktøj og gode materialer vil sige, og hvilken betydning det har for "den gode forretning". Vi hjælper dig med seriøs rådgivning og sørger for at du får den bedst mulige løsning, og dine varer leveret til aftalt tid.

Kunden i Centrum

Vi leverer kvalitets- og specialprodukter indenfor alle håndværksfag, industri, samt vedligeholdelse. "Kunden i Centrum" er grundstenen i vores virksomhed. Når du handler med IKL ønsker vi du forbinder os med; god service – seriøs rådgivning – engagement – ord holdenhed og en troværdig samarbejdspartner.

Gør de daglige udfordringer lettere

Vi vælger udelukkende leverandører der ved at kvalitet betaler sig, og som udvikler og producerer kvalitets produkter. Dette skaber øget effektivitet, kapacitet, hvilket på sigt medfører øget indtjening for dig og din forretning.

Vi har en holdning til miljøet

Mange af os er blevet bevidste om, at de produkter vi køber påvirker miljøet, og dem der arbejder med produkterne. Stadig flere kunder vælger et miljøvenligt alternativ, forudsat selvfølgelig at kvalitet og funktion stadig kan bevares. For IKL er det vigtigt, at du har det valg.

Hvem er vores kunder?

Vi leverer til alle håndværksfag, industri og til vedligeholdelse, og vores kunder kommer ofte til os med udfordringer de gerne vil have sparring på. De fleste af vores produkter er lagervarer og kan leveres fra dag til dag. De varer der skal bestilles hjem, leveres som regel indenfor 3-5 arbejdsdage.

Vores medarbejdere

En IKL medarbejder er din støtte og samarbejdspartner. Du kan forvente en sparringspartner der tager ansvar, og sætter jeres forretning i centrum. Uanset om din forespørgsel er stor eller lille.

Kontakt os

Vi har sælgere over hele landet. Du kan finde direkte telefonnumre og mail adresser under "IKL Teamet" på vores hjemmeside www.ikl.dk. Du er også velkommen til at ringe på: 56 65 13 65. På hjemmesiden kan du også gå direkte til vores web-shop, hvor du selv kan bestille dine varer som du vil – når det passer dig!

Om IKL

IKL er et 100 % dansk ejet og ledet selskab der blev stiftet i 1988. Vi har kontor og lager i Køge. Du kan se endnu mere om vores historie på vores hjemmeside.

PROJAHN[®]
Präzisionswerkzeuge

gute Werkzeuge – gute Arbeit
godt værktøj – godt arbejde

apolo MEA

SIMSON



V/S/B[®]
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Bostik
smart adhesives

fasta[®]

UNIOR[®]
Hand tools

snøgg

MOLDEX

Pica-Marker
Herstellung und Vertrieb innovativer Marker

AMERICOL

Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY

PROJAHN®

Präzisionswerkzeuge

gute Werkzeuge – gute Arbeit
godt værktøj – godt arbejde

Godt værktøj – godt arbejde!

Projahn er tysk produceret værktøj i højeste kvalitet. Her finder du et bredt program af; bor til alle materialer, mejsler, save, klinger, gevindværktøj, toppe, topnøgler og multi top-nøglesæt over til bits, værktøjsvogne og det meste i håndværktøj. Projahn produkter er produkter med høj effektivitet og holdbarhed. Produkter der sparer Jer for tid, ærgrelser og penge.



apolo MEA®

Apolo Mea markedsføres af IKL i Danmark. Apolo Mea er et professionelt program i montagesystemer til både let og tung montering. Apolo Mea er – som Projahn – kendt for meget høj produkt kvalitet. Programmet er omfattende indenfor nylonplugs, stålankre og kemisk montering til næsten alle formål.



V/S/B®

VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

VSB er Sveriges førende leverandør af skruer til bygningsindustrien. I Danmark bliver varemærket VSB markedsført af IKL. VSB har gennem snart 30 år opbygget et program af skruer af meget høj kvalitet og er især kendt for deres meget grundige kvalitetskontrol, både hvad angår udformning, materialer og især overflade-behandlinger. Alle produkter er under ekstern kontrol, for at sikre at det altid er den samme høje kvalitet der leveres til kunderne.



rasta®

Rasta's slogan "Abrasives of excellence" beskriver udmærket Rasta's mål om at tilbyde overlegne slibende og skærende løsninger til sine kunder. Kvalitet, præcision, holdbarhed og lang levetid - alle typiske kendetegn for Rasta produkter der også passer perfekt ind i IKL's filosofi. Schweiziske Rasta har med 45 års erfaring indenfor skær og slib, stor forståelse for brugernes krav og leverer høj kvalitet, samtidig med at der er fokus på sikkerhed og pris. Det er god forretning at anvende Rasta produkter.



INDHOLDSFORTEGNELSE

SKRUER

Jetting Skrue TFT	5
Jetting Skrue TKT	6
Jetting Skrue TFT Udvendig	7
Jetting Skrue TFT Syrefast	8
Jetting Skrue TFT Wafer	9
Jetting Skrue T65F Jumbo	10
Jetting Skrue Sortiment	11
Spånskruer Ruspert UH	12
Spånskruer Ruspert PH	13
FloorFix Skrue	13
Spånskruer Ecotec	14
Konstruktionskrue	15
Listeskrue	16
Vingeskrue	16
Gipsskrue Træ	16
Gipsskrue Stål	16
Stillads Øjeskrue	17
Beslagskrue	17
Spånpladeskrue Turbo	17
Trallskrue	18
Gasbetonskrue	18
Elskrue	18
Montageskrue	19
Jumbo Montageskrue	19
Spenglerskrue	19
VVS-Skrue	19
Byggeskrue	20
Drillspeed Skrue	20

PLASTPLUG

Universalplug	21
Allplug	21
Sharkie	21
Kabel Clips	23
Roset Plug	23

METALBEFÆSTIGELSE

Kabel Bøjle	23
Flexnit	24
Flexnit Slagnitte	24
Flexnit Foldenitte	24
Nitofast	25
Metalanker Tyndplade	26
XL Pro	26
HW Pro	26
Spændebånd stål/rustfri	27
Apapflex Spændebånd	27

BOR, SKÆR & SLIB

Multi-Star Universalbor	28
Multiklinger	28
Multiklinger oversigt	29
Rasta Skæreskiver stål	31
Rasta Skæreskiver rustfri	31
Rasta Formula	31
Rasta Skæreskiver sten/alu	32
Skæreskive Ucut	32
Rasta Skæreskiver mini	32
Rasta Slibeskiver stål	33
Rasta 3i1	33
Rasta Lamel Slibeskiver	34
Rasta Lamel Slibeskiver HotChili	34
Rasta Fiberskive	34
Rapid Bleend/Vortex Blend	35
Blaze Skrubske	35
Slibelærred	35
Rasta Skæreskiver diamant UNI-L	36
Rasta Skæreskiver diamant UNI-L AS	36
Rasta Skæreskiver diamant flise	36

LIM, FUGE & TÆTNING

Bostik Acryl Power Flex	37
Simson Mirrocol	37
Bostik Silicone Build & Sanitary	38
Simson ISR 70-03	38
Bostik Butyl	39
Fix-Bond Monteringslim	39
Maxi-Bond Monteringslim	39
Bostik Maxi Crystal	40
Simson Woodfix D3	40
Bostik Contact 31	41
Bostik Superglue	41
Bostik Epoxy	41
Bostik Contact A3	42
Bostik 800 PU	42
Bostik Silmax	43
Bostik Akryltæt 1600	43
Bostik NE 486 PVC lim	43
MSR DC Deck Caulk	44
MSR BC Bedding Compound	44
MSR CA Construction Adhesive	44
MSR Primer & Cleaner	45

TAPE & EL-PRODUKTER

MSR Tape & Fugespids	45
Afdækningstape	45
Fix-Tape	46
IKL Tæppe-Tape	46
Twinyl & Cartape	46
Stick-On VelcroBox	47
Snap Lock	47
Snapbånd	47
Duobånd	47
Skridsikrings Tape	48
Advarselsbånd	48
Advarselstape	48
Gaffa Tape	48
Magnettape	49
Magnetvinyl	49
Teflon Gevind Tape	49
Elektrotape	50

EL PRODUKTER

Loddemuffe	50
Pressemuffe	50
Elektrokrymp	51
Elektrokrymp Minibox	51
Vulco-Tight	52
Panasonic Batterier	52
Elwis Hånd & Pande Lygter	53
Elwis Pen & Arbejds Lamper	54
Scangrip Lygter	55
Kabelbinder	56
Cable-Pull	56
Cableater	57
Wire Snake	57

GAS PRODUKTER

Kemper Blæselampe 112052	58
Kemper Blæselampe 820AKIT	58
Kemper Blæselampe 1060	58
Kemper Blæselampe Turbo M 1062E	59
Kemper Blæselampe Kempomatic 1064E	59
Oxykit 555 Ilt & Gas Sæt	59
Tagdækker Brænder	59
Micro Torch Brændere	60
Kemper Gas Dåser	60

SMØREMIDLER

No1 El Spray	62
Never Lock	62
Caltima Smørefedt	62
CC12	63
Action Multispray	63
Glide	63
Cut & Drill	64
Multi Lube Teflon Olie	64

RENGØRING

Brilliant Clean	64
Wipy	65
Wipy Desi	65
Degreaser	65
Soft Soap	66
Hand Cleaner Special	66
Hand Cleaner Yellow	66
Hand Care/Protect Lotion	67
Aftørings Papir	67

SIKKERHEDSUDSTYR

Moldex Jazz-Band	68
Moldex Sparkplugs	68
Moldex Høreværn	68
Moldex Halvmaske / Helmaske	69
Moldex Støvmaske	69
Støvmaske P2	69
Optema Overspec sikkerhedsbrille	70
Sky sikkerhedsbrille	70
Soft Next Plaster	71
Førstehjælps Kasser	71
Øjensky	71
Oksehuds Handske	72
Creator Oksehuds Handske	72
Spalt Oksehuds Handske	72
Industri/Svejske Oksehuds Handske	72
Svejseshandsker TIC	73
Performer Montage Handske	73
Gedeskind Interlock Montage Handske	73
Gedeskind Montagehandske	73
Herkules Blå NBR Handske	74
Olie/Kemi Handske	74
Grabber Handske	74
Thermo Grab Handske	74
Insulate Vinter Handske	75
Signal Vinter Handske	75
Strik Handske Dotter	75
Tight Flex Handske	75
Multi Sand Handske	76
PU Tech Handske	76
Multi Flex Handske	76
Semperguard Nitril Handske	76

DIVERSE PRODUKTER

Foldekniv	77
Knækblads Kniv	77
Onetime	77
Betonplaster	77
IKL Systemskab	78
IKL Systemkuffert	78
IKL Sortiment Systemkuffert	79
Pica Instant White	80
Pica Dry	80
Pica Visor	80
Pica Ink	81
Pica Gel	81
Pica Marker	81
Pica Pocket	81
Pica Big Dry	82

JETTING SKRUE TFT

TFT Jettingsskrue er en patenteret spånskrue med torxkærv og undersænket hoved. Skrueens unikke egenskaber ved montering, opnås ved at udstyre den med skærende spids, samt de skrå langsgående skær mellem gængerne.

Fordele ved TFT Jettingsskrue:

- Dybere gænger end almindelige spånskruer.
- Dybere kærv end almindelige spånskruer.
- Ca. 35 % lavere moment ved montering end almindelig spånskrue.
- Mindre risiko for revner i hårdt træ og endetræ.
- Kortere monterings tid.
- Kærv/bits: Tx 10, 15, 20, 25 og 30.
- Materiale: Indsatshærdet stål
- Overfladebehandling: Elforsinket 5 my, blank, indendørs.



Diameter	mm	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
Hoveddiameter	mm	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,6
Hovedhøjde	mm	1,5	1,9	2,1	2,5	2,7	3	3,6
Bits nr.	Tx	10	10	15	20	25	25	30

SORTIMENT

Jetting TFT

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-5702510	Jetting Skrue TFT 2,5x10 H	200	2000
V-5702512	Jetting Skrue TFT 2,5x12 H	200	2000
V-5702516	Jetting Skrue TFT 2,5x16 H	200	2000
V-5702520	Jetting Skrue TFT 2,5x20 H	200	2000
V-5702525	Jetting Skrue TFT 2,5x25 D	200	2000
V-5703010	Jetting Skrue TFT 3,0x10 H	200	2000
V-5703012	Jetting Skrue TFT 3,0x12 H	200	2000
V-5703016	Jetting Skrue TFT 3,0x16 H	200	2000
V-5703020	Jetting Skrue TFT 3,0x20 H	200	2000
V-5703025	Jetting Skrue TFT 3,0x25 D	200	2000
V-5703030	Jetting Skrue TFT 3,0x30 D	200	2000
V-5703035	Jetting Skrue TFT 3,0x35 D	200	2000
V-5703040	Jetting Skrue TFT 3,0x40 D	200	2000
V-5703512	Jetting Skrue TFT 3,5x12 H	200	2000
V-5703516	Jetting Skrue TFT 3,5x16 H	200	2000
V-5703520	Jetting Skrue TFT 3,5x20 H	200	2000
V-5703525	Jetting Skrue TFT 3,5x25 D	200	2000
V-5703530	Jetting Skrue TFT 3,5x30 D	200	2000
V-5703535	Jetting Skrue TFT 3,5x35 D	200	2000
V-5703540	Jetting Skrue TFT 3,5x40 D	200	2000
V-5703545	Jetting Skrue TFT 3,5x45 D	200	2000
V-5703550	Jetting Skrue TFT 3,5x50 D	200	2000
V-5704016	Jetting Skrue TFT 4,0x16 H	200	2000
V-5704020	Jetting Skrue TFT 4,0x20 H	200	2000
V-5704025	Jetting Skrue TFT 4,0x25 D	200	2000
V-5704030	Jetting Skrue TFT 4,0x30 D	200	2000
V-5704035	Jetting Skrue TFT 4,0x35 D	200	2000
V-5704040	Jetting Skrue TFT 4,0x40 D	200	2000
V-5704045	Jetting Skrue TFT 4,0x45 D	200	2000
V-5704050	Jetting Skrue TFT 4,0x50 D	200	2000
V-5704060	Jetting Skrue TFT 4,0x60 D	100	1000
V-5704070	Jetting Skrue TFT 4,0x70 D	100	1000
V-5704520	Jetting Skrue TFT 4,5x20 H	200	2000
V-5704525	Jetting Skrue TFT 4,5x25 D	200	2000
V-5704530	Jetting Skrue TFT 4,5x30 D	200	2000

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-5704535	Jetting Skrue TFT 4,5x35 D	200	2000
V-5704540	Jetting Skrue TFT 4,5x40 D	200	2000
V-5704545	Jetting Skrue TFT 4,5x45 D	200	2000
V-5704550	Jetting Skrue TFT 4,5x50 D	200	2000
V-5704560	Jetting Skrue TFT 4,5x60 D	100	1000
V-5704570	Jetting Skrue TFT 4,5x70 D	100	1000
V-5704580	Jetting Skrue TFT 4,5x80 D	100	1000
V-5705020	Jetting Skrue TFT 5,0x20 H	200	2000
V-5705025	Jetting Skrue TFT 5,0x25 D	200	2000
V-5705030	Jetting Skrue TFT 5,0x30 D	200	2000
V-5705035	Jetting Skrue TFT 5,0x35 D	200	2000
V-5705040	Jetting Skrue TFT 5,0x40 D	200	2000
V-5705045	Jetting Skrue TFT 5,0x45 D	200	2000
V-5705050	Jetting Skrue TFT 5,0x50 D	200	2000
V-5705060	Jetting Skrue TFT 5,0x60 D	100	1000
V-5705070	Jetting Skrue TFT 5,0x70 D	100	1000
V-5705080	Jetting Skrue TFT 5,0x80 D	100	1000
V-5705090	Jetting Skrue TFT 5,0x90 D	100	1000
V-5705100	Jetting Skrue TFT 5,0x100 D	100	1000
V-5705110	Jetting Skrue TFT 5,0x110 D	100	1000
V-5705120	Jetting Skrue TFT 5,0x120 D	100	1000
V-5706040	Jetting Skrue TFT 6,0x40 D	200	2000
V-5706045	Jetting Skrue TFT 6,0x45 D	200	2000
V-5706050	Jetting Skrue TFT 6,0x50 D	200	2000
V-5706060	Jetting Skrue TFT 6,0x60 D	100	1000
V-5706070	Jetting Skrue TFT 6,0x70 D	100	1000
V-5706080	Jetting Skrue TFT 6,0x80 D	100	1000
V-5706090	Jetting Skrue TFT 6,0x90 D	100	1000
V-5706100	Jetting Skrue TFT 6,0x100 D	100	1000
V-5706110	Jetting Skrue TFT 6,0x110 D	100	1000
V-5706120	Jetting Skrue TFT 6,0x120 D	100	1000
V-5706130	Jetting Skrue TFT 6,0x130 D	100	1000
V-5706140	Jetting Skrue TFT 6,0x140 D	100	1000
V-5706150	Jetting Skrue TFT 6,0x150 D	100	1000
V-5706160	Jetting Skrue TFT 6,0x160 D	100	1000
V-5706180	Jetting Skrue TFT 6,0x180 D	100	1000
V-5706200	Jetting Skrue TFT 6,0x200 D	100	1000
V-5706240	Jetting Skrue TFT 6,0x240 D	100	1000

JETTING SKRUE TKT

TKT Jettingskrue er en patenteret spånskrue med torxkærv og pan hoved. Skruens unikke egenskaber ved montering, opnås ved at understøtte den med skærende spids, samt de skrå langsgående skær mellem gængerne.

Fordele ved TKT Jettingskrue:

- Dybere gænger end almindelige spånskruer.
- Dybere kærv end almindelige spånskruer.
- Ca. 35 % lavere moment ved montering end almindelig spånskrue.
- Mindre risiko for revner i hårdt træ og endetræ.
- Kortere monterings tid.
- Kærv/bits: Tx 10, 15, 20, 25 og 30.
- Materiale: Indsatshærdet stål
- Overfladebehandling: Elforsinket 5 my, blank, indendørs.



Diameter	mm	3	3,5	4	4,5	5	6
Hoveddiameter	mm	5,9	6,9	7,9	8,7	9,6	11,5
Hovedhøjde	mm	2,2	2,5	2,7	3	3,6	4
Bits nr.	Tx	10	15	20	25	25	33

SORTIMENT

Jetting TKT

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-1763012	Jetting Skrue TKT 3,0x12 H	200	2000
V-1763016	Jetting Skrue TKT 3,0x16 H	200	2000
V-1763020	Jetting Skrue TKT 3,0x20 H	200	2000
V-1763025	Jetting Skrue TKT 3,0x25 H	200	2000
V-1763030	Jetting Skrue TKT 3,0x30 H	200	2000
V-1763512	Jetting Skrue TKT 3,5x12 H	200	2000
V-1763516	Jetting Skrue TKT 3,5x16 H	200	2000
V-1763520	Jetting Skrue TKT 3,5x20 H	200	2000
V-1763525	Jetting Skrue TKT 3,5x25 H	200	2000
V-1763530	Jetting Skrue TKT 3,5x30 H	200	2000
V-1763535	Jetting Skrue TKT 3,5x35 H	200	2000
V-1763540	Jetting Skrue TKT 3,5x40 H	200	2000
V-1764016	Jetting Skrue TKT 4,0x16 H	200	2000
V-1764020	Jetting Skrue TKT 4,0x20 H	200	2000
V-1764025	Jetting Skrue TKT 4,0x25 H	200	2000
V-1764030	Jetting Skrue TKT 4,0x30 H	200	2000
V-1764035	Jetting Skrue TKT 4,0x35 H	200	2000
V-1764040	Jetting Skrue TKT 4,0x40 H	200	2000
V-1764045	Jetting Skrue TKT 4,0x45 H	200	2000
V-1764050	Jetting Skrue TKT 4,0x50 H	200	2000

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-1764516	Jetting Skrue TKT 4,5x16 H	200	2000
V-1764520	Jetting Skrue TKT 4,5x20 H	200	2000
V-1764525	Jetting Skrue TKT 4,5x25 H	200	2000
V-1764530	Jetting Skrue TKT 4,5x30 H	200	2000
V-1764535	Jetting Skrue TKT 4,5x35 H	200	2000
V-1764540	Jetting Skrue TKT 4,5x40 H	200	2000
V-1764545	Jetting Skrue TKT 4,5x45 H	200	2000
V-1764550	Jetting Skrue TKT 4,5x50 H	200	2000
V-1765020	Jetting Skrue TKT 5,0x20 H	200	2000
V-1765025	Jetting Skrue TKT 5,0x25 H	200	2000
V-1765030	Jetting Skrue TKT 5,0x30 H	200	2000
V-1765035	Jetting Skrue TKT 5,0x35 H	200	2000
V-1765040	Jetting Skrue TKT 5,0x40 H	200	2000
V-1765045	Jetting Skrue TKT 5,0x45 H	100	2000
V-1765050	Jetting Skrue TKT 5,0x50 H	100	2000
V-1765060	Jetting Skrue TKT 5,0x60 H	100	2000
V-1765070	Jetting Skrue TKT 5,0x70 H	100	2000
V-1765080	Jetting Skrue TKT 5,0x80 D	100	2000
V-1766040	Jetting Skrue TKT 6,0x40 H	100	2000
V-1766045	Jetting Skrue TKT 6,0x45 H	100	2000
V-1766050	Jetting Skrue TKT 6,0x50 H	100	2000
V-1766060	Jetting Skrue TKT 6,0x60 H	100	2000
V-1766070	Jetting Skrue TKT 6,0x70 H	100	2000
V-1766080	Jetting Skrue TKT 6,0x80 D	100	2000
V-1766090	Jetting Skrue TKT 6,0x90 D	100	2000
V-1766100	Jetting Skrue TKT 6,0x100 D	100	1000

JETTING SKRUE TFT UDVENDIG

TFT udvendig Jettingskrue er en patenteret spånskrue med torxkærv og undersænket hoved. Skruens unikke egenskaber ved montering, opnås ved at udstyre den med skærende spids, samt de skrå langsgående skær mellem gængerne.

Fordele ved TFT udvendig Jettingskrue:

- Dybere gænger end almindelige spånskruer.
- Dybere kærv end almindelige spånskruer.
- Ca. 35 % lavere moment ved montering end almindelig spånskrue.
- Mindre risiko for revner i hårdt træ og endetræ.
- Kortere monterings tid.
- Kærv/bits: Tx 15, 20, 25, 30 og 40
- Materiale: Indsatshærdet stål
- Overfladebehandling: Zincotech Au, typegodkendt ifølge

Korrosionsklasse C4 nr. 0168/07 til udendørs brug.



Diameter	mm	3,5	4	4,5	5	6	8
Hoveddiameter	mm	6,9	7,9	8,7	9,6	11,5	14,5
Hovedhøjde	mm	2,1	2,7	3	3,6	4	4,2
Bits nr	Tx	15	20	25	25	30	40

SORTIMENT

Jetting TFT udvendig

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-4703520	Jetting Skrue TFT 3,5x20 D	200	2000
V-4703530	Jetting Skrue TFT 3,5x30 D	200	2000
V-4703540	Jetting Skrue TFT 3,5x40 D	200	2000
V-4704025	Jetting Skrue TFT 4,0x25	200	2000
V-4704030	Jetting Skrue TFT 4,0x30 D	200	2000
V-4704035	Jetting Skrue TFT 4,0x35	200	2000
V-4704040	Jetting Skrue TFT 4,0x40 D	200	2000
V-4704050	Jetting Skrue TFT 4,0x50 D	200	2000
V-4704530	Jetting Skrue TFT 4,5x30	200	2000
V-4704540	Jetting Skrue TFT 4,5x40	200	2000
V-4704550	Jetting Skrue TFT 4,5x50	200	2000
V-4704560	Jetting Skrue TFT 4,5x60 D	100	1000
V-4704570	Jetting Skrue TFT 4,5x70 D	100	1000
V-4704580	Jetting Skrue TFT 4,5x80 D	100	1000
V-4705040	Jetting Skrue TFT 5,0x40	200	2000
V-4705050	Jetting Skrue TFT 5,0x50 D	200	2000
V-4705060	Jetting Skrue TFT 5,0x60 D	100	1000
V-4705070	Jetting Skrue TFT 5,0x70 D	100	1000
V-4705080	Jetting Skrue TFT 5,0x80 D	100	1000
V-4705085	Jetting Skrue TFT 5,0x85	100	1000
V-4705090	Jetting Skrue TFT 5,0x90 D	100	1000
V-47050100	Jetting Skrue TFT 5,0x100 D	100	1000

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-47050120	Jetting Skrue TFT 5,0x120 D	100	1000
V-4706070	Jetting Skrue TFT 6,0x70 D	100	1000
V-4706080	Jetting Skrue TFT 6,0x80 D	100	1000
V-4706085	Jetting Skrue TFT 6,0x85	100	1000
V-4706090	Jetting Skrue TFT 6,0x90 D	100	1000
V-47060100	Jetting Skrue TFT 6,0x100 D	100	1000
V-47060110	Jetting Skrue TFT 6,0x110 D	100	1000
V-47060120	Jetting Skrue TFT 6,0x120 D	100	1000
V-47060130	Jetting Skrue TFT 6,0x130 D	100	1000
V-47060140	Jetting Skrue TFT 6,0x140 D	100	1000
V-47060150	Jetting Skrue TFT 6,0x150 D	100	1000
V-4708090	Jetting Skrue TFT 8,0x90 D	50	1000
V-47080120	Jetting Skrue TFT 8,0x120 D	50	1000
V-47080150	Jetting Skrue TFT 8,0x150 D	50	1000
V-47080180	Jetting Skrue TFT 8,0x180 D	25	1000
V-47080200	Jetting Skrue TFT 8,0x200 D	25	1000
V-47080240	Jetting Skrue TFT 8,0x240 D	25	1000
V-47080280	Jetting Skrue TFT 8,0x280 D	25	1000



JETTING SKRUE TFT SYREFAST A4

TFT syrefast Jettingskrue er en patenteret spånskrue med krydskærv og undersænket hoved. Skrueens unikke egenskaber ved montering, opnås ved at udstyre den med skærende spids, samt de skrå langsgående skær mellem gængerne.

Fordele ved TFT syrefast Jettingskrue:

- Dybere gænger end almindelige spånskruer.
- Dybere kærve end almindelige spånskruer.
- Ca. 35 % lavere moment ved montering end almindelige spånskrue.
- Mindre risiko for revner i hårdt træ og endetræ.
- Kortere monterings tid.
- Kærve/bits: Tx15, 20, 25 og 30.
- Materiale: Syrefast stål (A4).



Diameter	mm	3,5	4	4,5	5	6
Hoveddiameter	mm	6,9	7,9	8,7	9,6	11,5
Hovedhøjde	mm	2,1	2,7	3	3,6	4
Bits nr.	Tx	15	20	25	25	30

SORTIMENT

Jetting TFT syrefast

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-6703520	Jetting Skrue TFT 3,5x20 D	200	2000
V-6703530	Jetting Skrue TFT 3,5x30 D	200	2000
V-6703540	Jetting Skrue TFT 3,5x40 D	200	2000
V-6704030	Jetting Skrue TFT 4,0x30 D	200	2000
V-6704040	Jetting Skrue TFT 4,0x40 D	200	2000
V-6704050	Jetting Skrue TFT 4,0x50 D	200	2000
V-6704560	Jetting Skrue TFT 4,5x60 D	100	1000
V-6704570	Jetting Skrue TFT 4,5x70 D	100	1000
V-6704580	Jetting Skrue TFT 4,5x80 D	100	1000
V-6705050	Jetting Skrue TFT 5,0x50 D	200	2000
V-6705060	Jetting Skrue TFT 5,0x60 D	100	1000
V-6705070	Jetting Skrue TFT 5,0x70 D	100	1000
V-6705080	Jetting Skrue TFT 5,0x80 D	100	1000

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-6705090	Jetting Skrue TFT 5,0x90 D	100	1000
V-67050100	Jetting Skrue TFT 5,0x100 D	100	1000
V-67050120	Jetting Skrue TFT 5,0x120 D	100	1000
V-6706070	Jetting Skrue TFT 6,0x70 D	100	1000
V-6706080	Jetting Skrue TFT 6,0x80 D	100	1000
V-6706090	Jetting Skrue TFT 6,0x90 D	100	1000
V-67060100	Jetting Skrue TFT 6,0x100 D	100	1000
V-67060110	Jetting Skrue TFT 6,0x110 D	100	1000
V-67060120	Jetting Skrue TFT 6,0x120 D	100	1000
V-67060130	Jetting Skrue TFT 6,0x130 D	100	1000
V-67060140	Jetting Skrue TFT 6,0x140 D	100	1000
V-67060150	Jetting Skrue TFT 6,0x150 D	100	1000

JETTING SKRUE WAFER

Wafer Jettingskrue er en patenteret spånskrue med panhoved og torx kær. Skruens unikke egenskaber ved montering, opnås ved at udstyre den med skærende spids, samt de skrå langsgående skær mellem gængerne.

Fordele ved Wafer Jettingskrue:

- Monteres uden forboring.
- Ca. 35 % lavere moment ved montering end almindelig spånskrue.
- Mindre risiko for revner i hårdt træ og endetræ.
- Kortere monterings tid.
- Højere trækværdi end almindelige spånskrue.
- Kær: Tx 40.
- Materiale: Indsatshærdet stål
- Overfladebehandling: Zincotech Ag, typegodkendt ifølge korrosionsklasse C4 nr. 0167/07 til udendørs brug



Diameter	mm	8	10
Hovedhøjde	mm	3,6	3,6
Bits nr.	Tx	40	40

SORTIMENT

Jetting skrue wafer

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-82840	Jetting Skrue Wafer 8x40	100	1000
V-82850	Jetting Skrue Wafer 8x50	100	1000
V-82860	Jetting Skrue Wafer 8x60	100	1000
V-82875	Jetting Skrue Wafer 8x75	100	1000
V-82890	Jetting Skrue Wafer 8x90	50	500
V-828100	Jetting Skrue Wafer 8x100	50	500
V-828120	Jetting Skrue Wafer 8x120	50	500
V-821050	Jetting Skrue Wafer 10x50	100	1000
V-821060	Jetting Skrue Wafer 10x60	50	500
V-821075	Jetting Skrue Wafer 10x75	50	500
V-821090	Jetting Skrue Wafer 10x90	50	500
V-8210100	Jetting Skrue Wafer 10x100	50	500
V-8210120	Jetting Skrue Wafer 10x120	50	500
V-8210140	Jetting Skrue Wafer 10x140	50	500
V-8210160	Jetting Skrue Wafer 10x160	50	500



JETTING SKRUE JUMBO

Jumbo Jettingskrue er en patenteret spånskrue med sekskanthoved og flange. Skruens unikke egenskaber ved montering, opnås ved at udstyre den med skærende spids, samt de skrå langsgående skær mellem gængerne.

Fordele ved Jumbo Jettingskrue:

- Monteres uden forboring.
- Ca. 35 % lavere moment ved montering end almindelig spånskrue.
- Mindre risiko for revner i hårdt træ og endetræ.
- Kortere monterings tid.
- Højere trækværdi end almindelige spånskrue.
- Kærv/bits: Top 8, 10, 13 og 16 mm.
- Materiale: Indsatshærdet stål
- Overfladebehandling: Zincotech Ag, typegodkendt ifølge korrosionsklasse C4 nr. 0167/07 til udendørs brug



Diameter	mm	6	8	10	12
Hovedhøjde	mm	5,30	6,60	8,10	9,20
Bits str.	mm	8	10	13	16

SORTIMENT

Jetting JUMBO

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-81640	Jetting Skrue T6SF 6x40 D	200	2000
V-81650	Jetting Skrue T6SF 6x50 D	200	2000
V-81660	Jetting Skrue T6SF 6x60 D	100	1000
V-81675	Jetting Skrue T6SF 6x75 D	100	1000
V-816100	Jetting Skrue T6SF 6x100 D	100	1000
V-81840	Jetting Skrue T6SF 8x40 D	100	1000
V-81850	Jetting Skrue T6SF 8x50 D	100	1000
V-81860	Jetting Skrue T6SF 8x60 D	100	1000
V-81875	Jetting Skrue T6SF 8x75 D	100	1000
V-81890	Jetting Skrue T6SF 8x90 D	50	500
V-818100	Jetting Skrue T6SF 8x100 D	50	500
V-818120	Jetting Skrue T6SF 8x120 D	50	500
V-818140	Jetting Skrue T6SF 8x140 D	50	500
V-811040	Jetting Skrue T6SF 10x40 D	100	1000
V-811050	Jetting Skrue T6SF 10x50 D	100	1000
V-811060	Jetting Skrue T6SF 10x60 D	50	500
V-811075	Jetting Skrue T6SF 10x75 D	50	500
V-811090	Jetting Skrue T6SF 10x90 D	50	500
V-8110100	Jetting Skrue T6SF 10x100 D	50	500
V-8110120	Jetting Skrue T6SF 10x120 D	50	500
V-8110140	Jetting Skrue T6SF 10x140 D	50	500
V-8110160	Jetting Skrue T6SF 10x160 D	25	250
V-8110180	Jetting Skrue T6SF 10x180 D	25	250
V-811250	Jetting Skrue T6SF 12x50 D	50	500
V-811275	Jetting Skrue T6SF 12x75 D	50	500
V-8112100	Jetting Skrue T6SF 12x100 D	50	500
V-8112120	Jetting Skrue T6SF 12x120 D	25	250
V-8112160	Jetting Skrue T6SF 12x160 D	25	250



SORTIMENT JETTING SKRUE

Jetting TFT

3,5 x 25 (200 st)	4,0 x 35 (100 st)	5,0 x 60 (60 st)	4,0 x 45 (60 st)	5,0 x 40 (60 st)
3,5 x 20 (200 st)	4,5 x 50 (50 st)	5,0 x 70 (60 st)	4,0 x 30 (120 st)	3,0 x 20 (200 st)
3,5 x 30 (150 st)	5,0 x 50 (45 st)	6,0 x 60 (50 st)	4,0 x 40 (80 st)	3,0 x 16 (200 st)
6,0 x 80 (50 st)		6,0 x 90 (40 st)	6,0 x 100 (40 st)	



Jetting TKT

4,0 x 25 (130 st)	3,5 x 25 (150 st)	3,0 x 20 (200 st)	4,0 x 50 (50 st)	4,0 x 30 (100 st)	3,0 x 30 (150 st)
4,0 x 40 (70 st)	5,0 x 50 (80 st)		6,0 x 60 (60 st)		3,5 x 35 (150 st)
5,0 x 40 (100 st)		6,0 x 80 (50 st)		5,0 x 60 (60 st)	
4,5 x 45 (100 st)		6,0 x 100 (30 st)		5,0 x 30 (150 st)	



Jetting TFT udvendig

4,5 x 60 (80 st)	4,0 x 30 (120 st)	4,0 x 40 (80 st)	4,5 x 70 (80 st)
4,5 x 80 (80 st)	4,5 x 50 (50 st)	5,0 x 50 (45 st)	5,0 x 60 (60 st)
5,0 x 70 (60 st)	5,0 x 80 (60 st)		5,0 x 90 (60 st)
6,0 x 80 (50 st)	6,0 x 90 (40 st)		6,0 x 100 (40 st)



SORTIMENT

Artikelnr.	Navn	Antal enheder
V-76005	Jetting TFT udvendig	915 stk.
V-76006	Jetting TFT	1785 stk.
V-76007	Jetting TKT	1595 stk.

RUSPERT SKRUE UH

Spånskruer Ruspert UH er en høj kvalitets skrue med både CE-mærkning og ETA godkendelse. Den har en Ruspert overfladebehandling som er salttågetestet i 1000 timer. Derudover har den Cut-Spids, frihulsfræser på skaftet, og fræseriller under hovedet. Disse egenskaber giver et lavt isskruningsmoment med en pæn finish, og gør samtidig at risikoen for flækning mindskes væsentligt. Alle skruer i Ø 3,5 - 4,0 - 4,5 og 5,0 har T20 kærve.

Fordele ved Ruspert UH:

- Torx 20 kærve i både 3,5, 4,0, 4,5 og 5,0 mm skrueerne.
- Salttågetestet i 1000 timer. Kan anvendes udendørs.
- Cut-Spids mindsker risiko for flækning af træ.
- Frihulsfræser giver lavere isskruningsmoment.
- Kærve/Bits: T10, T20 og T30
- Materiale: Indsatshærdet stål.

Diameter	mm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Hoveddiameter	mm	6,0	7,0	8,0	8,8	9,7	11,6
Hovedhøjde	mm	1,7	2,0	2,4	2,7	2,9	3,5
Bits nr.	Tx	10	20	20	20	20	30



SORTIMENT

Ruspert Skrue UH

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
E-945035R	Ruspert skrue UH 3,0x16	1000	24000
E-903038R	Ruspert skrue UH 3,0x20	1000	24000
E-903039R	Ruspert skrue UH 3,0x25	1000	24000
E-903040R	Ruspert skrue UH 3,0x30	1000	24000
E-903041R	Ruspert skrue UH 3,0x35	1000	19000
E-903042R	Ruspert skrue UH 3,0x40	1000	18000
E-945037R	Ruspert skrue UH 3,5x16	1000	24000
E-903043R	Ruspert skrue UH 3,5x20	1000	24000
E-903044R	Ruspert skrue UH 3,5x25	1000	24000
E-903045R	Ruspert skrue UH 3,5x30	1000	19000
E-903046R	Ruspert skrue UH 3,5x35	1000	18000
E-903047R	Ruspert skrue UH 3,5x40	1000	18000
E-903048R	Ruspert skrue UH 3,5x50	500	9000
E-945038R	Ruspert skrue UH 4,0x16	1000	24000
E-903001R	Ruspert skrue UH 4,0x20	1000	24000
E-903002R	Ruspert skrue UH 4,0x25	1000	24000
E-903003R	Ruspert skrue UH 4,0x30	1000	18000
E-903049R	Ruspert skrue UH 4,0x35	1000	18000
E-903004R	Ruspert skrue UH 4,0x40	1000	18000
E-902089R	Ruspert skrue UH 4,0x45	500	9000
E-903005R	Ruspert skrue UH 4,0x50	500	9000
E-903006R	Ruspert skrue UH 4,0x60	200	4800
E-903007R	Ruspert skrue UH 4,0x70	200	4800
E-903008R	Ruspert skrue UH 4,0x80	200	3800
E-903050R	Ruspert skrue UH 4,5x25	500	12000
E-903051R	Ruspert skrue UH 4,5x30	500	12000
E-903052R	Ruspert skrue UH 4,5x35	500	12000
E-903009R	Ruspert skrue UH 4,5x40	500	12000
E-903010R	Ruspert skrue UH 4,5x50	500	9000

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
E-903011R	Ruspert skrue UH 4,5x60	200	3800
E-903012R	Ruspert skrue UH 4,5x70	200	3800
E-903013R	Ruspert skrue UH 4,5x80	200	3800
E-903053R	Ruspert skrue UH 5,0x25	500	12000
E-903054R	Ruspert skrue UH 5,0x30	500	12000
E-903055R	Ruspert skrue UH 5,0x35	500	9500
E-903014R	Ruspert skrue UH 5,0x40	200	4800
E-903579R	Ruspert skrue UH 5,0x45	200	4800
E-903015R	Ruspert skrue UH 5,0x50	200	4800
E-903016R	Ruspert skrue UH 5,0x60	200	4800
E-903017R	Ruspert skrue UH 5,0x70	200	3800
E-903018R	Ruspert skrue UH 5,0x80	200	3600
E-903578R	Ruspert skrue UH 5,0x90	200	3600
E-903019R	Ruspert skrue UH 5,0x100	200	3600
E-903020R	Ruspert skrue UH 5,0x120	200	3600
E-903021R	Ruspert skrue UH 6,0x60	200	3600
E-903022R	Ruspert skrue UH 6,0x70	200	3600
E-903023R	Ruspert skrue UH 6,0x80	200	3600
E-903024R	Ruspert skrue UH 6,0x100	100	1900
E-903025R	Ruspert skrue UH 6,0x120	100	1800
E-903026R	Ruspert skrue UH 6,0x130	100	1800
E-903027R	Ruspert skrue UH 6,0x140	100	1800
E-903029R	Ruspert skrue UH 6,0x160	100	1800
E-903031R	Ruspert skrue UH 6,0x180	100	1200
E-903032R	Ruspert skrue UH 6,0x200	100	1200
E-903034R	Ruspert skrue UH 6,0x240	100	1200
E-903035R	Ruspert skrue UH 6,0x260	100	1200
E-903036R	Ruspert skrue UH 6,0x280	100	1200

SPÅNSKRUE RUSPERT PH

Spånskrue PH Ruspert er en høj kvalitets panhoved skrue med Ruspert overfladebehandling som er salttågetestet i 1000 timer, som gør den kan anvendes til montering både inde og ude. Alle skruer i Ø 3,5 - 4,0 - 4,5 og 5,0 har T20 kær.

Fordele ved Spånskrue Ruspert PH:

- Torx 20 kær. i både 3,5, 4,0, 4,5 og 5,0 mm skrueerne.
- Salttågetestet i 1000 timer. Kan anvendes udendørs.
- Kær./Bits: T10, T20 og T30
- Materiale: Indsatshærdet stål.

Diameter	mm	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Hoveddiameter	mm	7,0	8,0	8,8	9,7	11,6
Hovedhøjde	mm	2,1	2,4	2,7	2,9	3,5
Bits nr.	Tx	20	20	20	20	30



SORTIMENT

Ruspert Skrue PH

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
E-903090R	Ruspert skrue PH 3,5x16	1000	10000
E-903091R	Ruspert skrue PH 3,5x20	1000	10000
E-903092R	Ruspert skrue PH 3,5x25	1000	10000
E-903093R	Ruspert skrue PH 3,5x30	1000	10000
E-903094R	Ruspert skrue PH 3,5x35	1000	10000
E-903095R	Ruspert skrue PH 3,5x40	1000	10000
E-903096R	Ruspert skrue PH 4,0x20	1000	10000
E-903097R	Ruspert skrue PH 4,0x25	1000	10000
E-903098R	Ruspert skrue PH 4,0x30	1000	10000
E-903099R	Ruspert skrue PH 4,0x35	1000	10000
E-903100R	Ruspert skrue PH 4,0x40	500	5000
E-903101R	Ruspert skrue PH 4,0x50	500	5000
E-903102R	Ruspert skrue PH 4,0x60	200	2000
E-903103R	Ruspert skrue PH 4,5x20	500	5000
E-903104R	Ruspert skrue PH 4,5x25	500	5000
E-903105R	Ruspert skrue PH 4,5x30	500	5000

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
E-903106R	Ruspert skrue PH 4,5x35	500	5000
E-903107R	Ruspert skrue PH 4,5x40	500	5000
E-903108R	Ruspert skrue PH 4,5x50	200	2000
E-903109R	Ruspert skrue PH 4,5x60	200	2000
E-903110R	Ruspert skrue PH 5,0x20	500	5000
E-903111R	Ruspert skrue PH 5,0x25	500	5000
E-903112R	Ruspert skrue PH 5,0x30	500	5000
E-903113R	Ruspert skrue PH 5,0x40	200	2000
E-903114R	Ruspert skrue PH 5,0x50	200	2000
E-903115R	Ruspert skrue PH 5,0x60	200	2000
E-903116R	Ruspert skrue PH 5,0x70	200	2000
E-903117R	Ruspert skrue PH 5,0x80	200	2000
E-903118R	Ruspert skrue PH 6,0x40	200	2000
E-903119R	Ruspert skrue PH 6,0x50	200	2000
E-903120R	Ruspert skrue PH 6,0x60	200	2000

FLOORFIX SKRUE A4

FloorFix er en rustfri A4 spånskrue til montering af træ udvendigt. Den har den Cut-Spids, der mindsker risiko for flækket træ og fræseriller under hovedet der sænker skruen. Alle størrelser har T20 kær.

SORTIMENT

Floorfix Skrue A4

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
E-945190	FloorFix A4 4,2x42mm Tx20	250	2500
E-945191	FloorFix A4 4,2x55mm Tx20	250	2500
E-945192	FloorFix A4 4,8x75mm Tx20	250	2500

SPÅNSKRUE ECOTEC

Spånskrue Ruspert er en høj kvalitets skrue med både CE-mærkning og ETA godkendelse. Den har en elforzinket overfladebehandling, og er udviklet til brug indendørs. Alle skrue i Ø 3,5 - 4,0 - 4,5 og 5,0 har Tx20 kærnv.

Diameter	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Hoveddiameter	7,0	8,0	8,8	9,7	11,6
Hovedhøjde	2,0	2,4	2,7	2,9	3,5
Bits nr.	20	20	20	20	30



SORTIMENT Spånskrue EcoTec

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
E-903722	Spånskrue UH 3,5x12mm FZB	1000	24000
E-903723	Spånskrue UH 3,5x15mm FZB	1000	24000
E-903724	Spånskrue UH 3,5x20mm FZB	1000	24000
E-903725	Spånskrue UH 3,5x25mm FZB	1000	24000
E-903726	Spånskrue UH 3,5x30mm FZB	1000	19000
E-903727	Spånskrue UH 3,5x35mm FZB	1000	18000
E-903728	Spånskrue UH 3,5x40mm FZB	1000	18000
E-903729	Spånskrue UH 3,5x45mm FZB	500	9000
E-903730	Spånskrue UH 3,5x50mm FZB	500	9000
E-903731	Spånskrue UH 4,0x15mm FZB	1000	24000
E-903732	Spånskrue UH 4,0x20mm FZB	1000	24000
E-903733	Spånskrue UH 4,0x25mm FZB	1000	24000
E-903734	Spånskrue UH 4,0x30mm FZB	1000	18000
E-903735	Spånskrue UH 4,0x35mm FZB	1000	18000
E-903736	Spånskrue UH 4,0x40mm FZB	1000	18000
E-903737	Spånskrue UH 4,0x45mm FZB	500	9000
E-903738	Spånskrue UH 4,0x50mm FZB	500	9000
E-903739	Spånskrue UH 4,0x60mm FZB	200	4800
E-903740	Spånskrue UH 4,0x70mm FZB	200	4800
E-903741	Spånskrue UH 4,5x20mm FZB	500	12000
E-903742	Spånskrue UH 4,5x25mm FZB	500	12000
E-903743	Spånskrue UH 4,5x30mm FZB	500	12000
E-903744	Spånskrue UH 4,5x35mm FZB	500	12000
E-903745	Spånskrue UH 4,5x40mm FZB	500	12000
E-903746	Spånskrue UH 4,5x45mm FZB	500	12000
E-903747	Spånskrue UH 4,5x50mm FZB	500	9000
E-903748	Spånskrue UH 4,5x60mm FZB	200	3800
E-903749	Spånskrue UH 4,5x70mm FZB	200	3800
E-903750	Spånskrue UH 4,5x80mm FZB	200	3800
E-903751	Spånskrue UH 5,0x20mm FZB	500	12000

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
E-903752	Spånskrue UH 5,0x25mm FZB	500	12000
E-903753	Spånskrue UH 5,0x30mm FZB	500	12000
E-903754	Spånskrue UH 5,0x35mm FZB	500	9500
E-903755	Spånskrue UH 5,0x40mm FZB	200	4800
E-903756	Spånskrue UH 5,0x45mm FZB	200	4800
E-903757	Spånskrue UH 5,0x50mm FZB	200	4800
E-903758	Spånskrue UH 5,0x60mm FZB	200	4800
E-903759	Spånskrue UH 5,0x70mm FZB	200	3800
E-903760	Spånskrue UH 5,0x80mm FZB	200	3600
E-903761	Spånskrue UH 5,0x90mm FZB	200	3600
E-903762	Spånskrue UH 5,0x100mm FZB	200	3600
E-903763	Spånskrue UH 5,0x120mm FZB	200	3600
E-903764	Spånskrue UH 6,0x40mm FZB	200	3600
E-903765	Spånskrue UH 6,0x50mm FZB	200	3600
E-903766	Spånskrue UH 6,0x60mm FZB	200	3600
E-903767	Spånskrue UH 6,0x70mm FZB	200	3600
E-903768	Spånskrue UH 6,0x80mm FZB	200	3600
E-903769	Spånskrue UH 6,0x90mm FZB	100	2400
E-903770	Spånskrue UH 6,0x100mm FZB	100	1900
E-903771	Spånskrue UH 6,0x120mm FZB	100	1800
E-903772	Spånskrue UH 6,0x140mm FZB	100	1800
E-904540	Spånskrue UH 6,0x160mm FZB	100	1800
E-904541	Spånskrue UH 6,0x180mm FZB	100	1200
E-904542	Spånskrue UH 6,0x200mm FZB	100	1200
E-904617	Spånskrue UH 6,0x220mm FZB	100	1200
E-904618	Spånskrue UH 6,0x240mm FZB	100	1200
E-904619	Spånskrue UH 6,0x260mm FZB	100	1200
E-904620	Spånskrue UH 6,0x280mm FZB	100	1200
E-904621	Spånskrue UH 6,0x300mm FZB	100	1200
E-904621	Spånskrue UH 6,0x300mm FZB	100	1200

KONSTRUKTIONSSKRUE

Konstruktions Skrue er en høj kvalitets skrue med både CE-mærkning og ETA godkendelse. Den anvendes til samlinger af spær og andre krævende konstruktioner, samt til montering af isolering på spær. Den er udformet med et stort og stærkt hoved som giver høje belastnings og tilspændingsværdier. Den er elforzinket, har Cut-Spids, og frihulsfræser på skaftet. Disse egenskaber giver et lavt iskruningsmoment med en pæn finish, og gør samtidig at risikoen for flækning mindskes væsentligt. Skrue er med Torx kær.



Fordele ved Konstruktions Skrue:

- Cut-Spids mindsker risiko for flækning af træ.
- Frihulsfræser giver lavere iskruningsmoment.
- Kær/Bits: T30 og T40
- Materiale: Indsathærdet stål.

Diameter	mm	6,0	8,0	10,0
Hoveddiameter	mm	13,6	20	25
Hovedhøjde	mm	2,4	4,0	4,7
Bits nr.	Tx	30	40	40

SORTIMENT

Konstruktions Skrue

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
E-945947	Konstruktionskrue 6x30 FZB	100	1000
E-945948	Konstruktionskrue 6x40 FZB	100	1000
E-945712	Konstruktionskrue 6x50 FZB	100	1000
E-945713	Konstruktionskrue 6x60 FZB	100	1000
E-945716	Konstruktionskrue 6x70 FZB	100	1000
E-945717	Konstruktionskrue 6x80 FZB	100	1000
E-945718	Konstruktionskrue 6x90 FZB	100	1000
E-945719	Konstruktionskrue 6x100 FZB	100	1000
E-945720	Konstruktionskrue 6x110 FZB	100	1000
E-945721	Konstruktionskrue 6x120 FZB	100	1000
E-945722	Konstruktionskrue 6x130 FZB	100	1000
E-945723	Konstruktionskrue 6x140 FZB	100	1000
E-945724	Konstruktionskrue 6x150 FZB	100	1000
E-945725	Konstruktionskrue 6x160 FZB	100	1000
E-945726	Konstruktionskrue 6x180 FZB	100	1000
E-945727	Konstruktionskrue 6x200 FZB	100	1000
E-945728	Konstruktionskrue 6x220 FZB	100	1000
E-945729	Konstruktionskrue 6x240 FZB	100	1000
E-945730	Konstruktionskrue 6x260 FZB	100	1000
E-945731	Konstruktionskrue 6x280 FZB	100	1000
E-945732	Konstruktionskrue 6x300 FZB	100	1000
M-9880BMLP	Konstruktionskrue 8x80 FZB	50	500
M-98100BMLP	Konstruktionskrue 8x100 FZB	50	500
M-98120BMLP	Konstruktionskrue 8x120 FZB	50	500
M-98140BMLP	Konstruktionskrue 8x140 FZB	50	500
M-98160BMLP	Konstruktionskrue 8x160 FZB	50	500
M-98180BMLP	Konstruktionskrue 8x180 FZB	50	500
M-98200BMLP	Konstruktionskrue 8x200 FZB	50	500
M-98220BMLP	Konstruktionskrue 8x220 FZB	50	500
M-98240BMLP	Konstruktionskrue 8x240 FZB	50	500
M-98260BMLP	Konstruktionskrue 8x260 FZB	50	500
M-98280BMLP	Konstruktionskrue 8x280 FZB	50	500

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
M-98300BMLP	Konstruktionskrue 8x300 FZB	50	500
M-98320BMLP	Konstruktionskrue 8x320 FZB	50	500
M-98340BMLP	Konstruktionskrue 8x340 FZB	50	500
M-98360BMLP	Konstruktionskrue 8x360 FZB	50	500
m-98380BMLP	Konstruktionskrue 8x380 FZB	50	500
M-98400BMLP	Konstruktionskrue 8x400 FZB	50	500
M-910100BMLP	Konstruktionskrue 10x100 FZB	50	500
M-910120BMLP	Konstruktionskrue 10x120 FZB	50	500
M-910140BMLP	Konstruktionskrue 10x140 FZB	50	500
M-910160BMLP	Konstruktionskrue 10x160 FZB	50	500
M-910180BMLP	Konstruktionskrue 10x180 FZB	50	500
M-910200BMLP	Konstruktionskrue 10x200 FZB	50	500
M-910220BMLP	Konstruktionskrue 10x220 FZB	50	500
M-910240BMLP	Konstruktionskrue 10x240 FZB	50	500
M-910260BMLP	Konstruktionskrue 10x260 FZB	50	500
M-910280BMLP	Konstruktionskrue 10x280 FZB	50	500
M-910300BMLP	Konstruktionskrue 10x300 FZB	50	500
M-910320BMLP	Konstruktionskrue 10x320 FZB	50	500
M-910340BMLP	Konstruktionskrue 10x340 FZB	50	500
M-910360BMLP	Konstruktionskrue 10x360 FZB	50	500
M-910380BMLP	Konstruktionskrue 10x380 FZB	50	500
M-910400BMLP	Konstruktionskrue 10x400 FZB	50	500
E-945759	Konstruktions skrue 10x260	50	500
E-945760	Konstruktions skrue 10x280	50	500
E-945761	Konstruktions skrue 10x300	50	500
E-945762	Konstruktions skrue 10x320	50	500
E-945763	Konstruktions skrue 10x340	50	500
E-945764	Konstruktions skrue 10x360	25	250
E-945765	Konstruktions skrue 10x380	25	250

LISTESKRUE JETTING

Listeskruen er meget spids og har skarpe gænger, som gør at skruen er hurtig og sikker at montere. Derudover har den omvendte gænger under hovedet, som gør at skruen trækker træet effektivt mod underlaget. Listeskruen har også skærende spids, samt skrå langsgående riller mellem gængerne, som giver skruen unikke fordele ved montering.

Fordele ved Listeskruer Jetting:

- Dybere gænger end almindelige skruer.
- Modsatte rettede gænger som trækker træet mod underlaget.
- Ca. 35 % lavere moment ved montering end almindelig skrue.
- Mindre risiko for revner i hårdt træ og endetræ.
- Kortere monterings tid.
- Kærv/bits: Tx 10.
- Materiale: Indsatshærdet stål.
- Overfladebehandling: Elforsinket 5 my, gul eller hvid, indendørs.



SORTIMENT

Listeskruer Jetting

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-G5641	Listeskruer Jetting 3,5x41 FZY	200	3200
V-G5657	Listeskruer Jetting 3,5x57 FZY	150	2400
V-V5641	Listeskruer Jetting 3,5x41 Hvid	200	3200
V-V5657	Listeskruer Jetting 3,5x57 Hvid	150	2400

VINGESKRUE

Vingeskruen er udviklet til montering af træ på stål. Den kan bore igennem op til 6 mm stål uden forboring. Vingerne fræser fri gang i træet, og brækker af når de når til stålet. Rillerne under hovedet sænker skruens hoved effektivt i træet.

Fordele ved Vingeskrue:

- Borer igennem 6 mm stål uden forboring.
- Fræser frigang i træet.
- Kærv/bits: Tx 25 og 30.
- Materiale: Indsatshærdet stål.
- Overfladebehandling: Overfladebehandling: Zincotech Au, typegodkendt ifølge Korrosionsklasse C4 nr. 0168/07 til udendørs brug.



SORTIMENT

Vingeskrue

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-3345	Vingeskrue 4,8 x 45	400	3200
V-3350	Vingeskrue 5,5 x 50	250	2000
V-3370	Vingeskrue 5,5 x 70	200	1600
V-33100	Vingeskrue 5,5 x 100	100	800
V-33120	Vingeskrue 5,5 x 120	100	800


GIPSSKRUE TRÆ

Gipsskruen har et skarpt trægevind og er ekstra spids, så den tager hurtigt fat i træet. Den undersænkes i gipspladen uden at skade paplaget. Den er fremstillet i indsatshærdet stål, er elforzinket og har Ph2 kærv.

Kærv/bits: Ph2

Materiale: indsatshærdet stål

Overfladebehandling: elforzinket

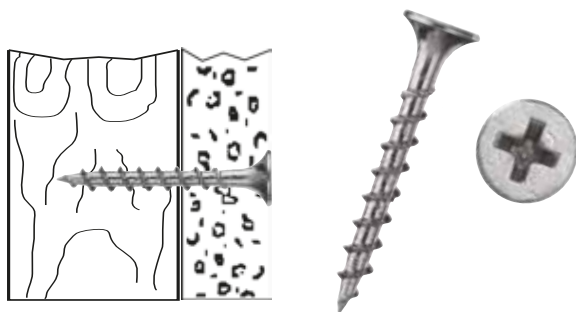

SORTIMENT

Gipskrue træ

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-31329	Gipskrue træ 3,9X32 D	800	4800
V-31419	Gipskrue træ 3,9X41 D	600	3600
V-31579	Gipskrue træ 3,9X51 D	400	2400


GIPSSKRUE STÅL

Gipsskruen har et skarpt dobbeltløbet gevind og er ekstra spids, så den tager fat og bryder hurtigt gennem stårliglen. Den undersænkes i gipspladen uden at skade paplaget. Den er fremstillet i indsatshærdet stål, er fosfateret, og har Ph2 kærv.

Kærv/bits: Ph2

Materiale: Indsatshærdet stål

Overfladebehandling: Fosfateret

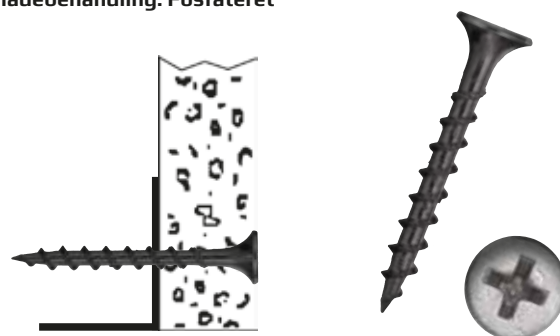

SORTIMENT

Gipskrue stål

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-FD2125	Gipskrue stål 3,5x25 D	1000	6000
V-FD21389	Gipskrue stål 3,5X38 D	600	3600
V-FD21519	Gipskrue stål 3,5X51 D	400	2400

STILLADS ØJESKRUE

Stillads Øjeskrue er en fuldsvejset kvalitets øjeskrue til brug ved bland andet montering af stilladser, hvor der stilles store krav til styrke og kvalitet. Skruen er tysk produceret, har en perfekt finish og lever fuldt op til branchens høje kvalitets krav.

SORTIMENT

Stillads Øjeskrue

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
9108078	Stillads Øjeskrue 8x80mm	300	1200
9110078	Stillads Øjeskrue 8x100mm	300	1200




BESLAGSKRUE

Beslagskrue har en skarp spids og gænger udviklet til montering i træ. Den har skærende spids, så man har mindre risiko for revner i hårdt træ og endetræ. Den er fremstillet i indsathærdet stål, er overfladebehandlet med Zinkotech Ag, og har Tx20 kær. Husk altid at montere vinkelret på beslag. Typegodkendt som beslagskrue ifølge nr. 0426/02. Typegodkendt ifølge korrosionsklasse C4 nr. 0167/07 til udendørs brug.

Kærv/bits: Tx 20

Materiale: Indsathærdet stål

Overfladebehandling: Zinkotech Ag

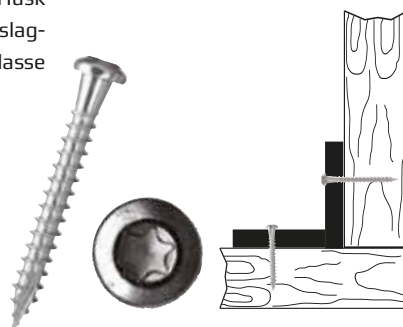

SORTIMENT

Beslagskrue

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-61409	Beslagskrue 4,8x40 D	400	2400



SPÅNPLADESKRUE TURBO

Turbo Spånpladeskrue har en skarp spids og gænger udviklet til montering i træ. Skruens unikke egenskaber ved montering, opnås ved at udstyre den med skærende spids, samt de skrå langsgående skær mellem gængerne.

Det giver følgende egenskaber:

- Ca. 35 % lavere moment ved montering end almindelige spånskrue.
- Mindre risiko for revner i hårdt træ og endetræ.
- Kortere monterings tid.
- Mindre risiko for brud ved montering og demontering.
- Den er fremstillet i indsathærdet stål, er elforzinket og har Tx20 kær.

Kærv/bits: Tx20


Materiale: Indsathærdet stål

Overfladebehandling: Elforzinket

SORTIMENT

Spånpladeskrue Turbo

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-T9130	Spånpladeskrue turbo 4,2x30 D	1000	6000
V-T9141	Spånpladeskrue turbo 4,2x41 D	600	3600
V-T9157	Spånpladeskrue turbo 4,2x57 D	500	3000
V-T9175	Spånpladeskrue turbo 4,8x75 D	250	1500

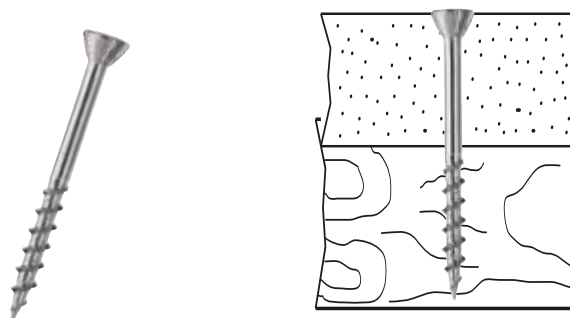

SPÅNSKRUV®

TRALLSKRUE

Trallskrue Turbo har en skarp spids og gænger udviklet til montering i træ. Skruens unikke egenskaber ved montering opnås ved at udstyre den med skærende spids, samt de skrå langsgående skær mellem gængerne.

Det giver følgende egenskaber: Ca. 35 % lavere moment ved montering end almindelige spånskruer. Mindre risiko for revner i hårdt træ og endetræ.

Kortere monterings tid. Mindre risiko for brud ved montering og demontering. Den er fremstillet i indsatshærdet stål, er overfladebehandlet med Zinkotech Au, og har Tx20 kær. v.

Typogodkendt ifølge korrosionsklasse C4 nr. 0168/07 til udendørs brug.

SORTIMENT

Trallskrue

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-930	Trallskrue Turbo 4,2x30mm 1000 stk	1000	8000
V-9419	Trallskrue Turbo 4,2x41mm 600 stk	600	4800
V-951	Trallskrue Turbo 4,2x51mm 500 stk	500	4000
V-957	Trallskrue Turbo 4,2x57mm 500 stk	500	4000
V-975	Trallskrue Turbo 4,8x75mm 250 stk	250	2000
V-990	Trallskrue Turbo 4,8x90mm 200 stk	200	1600
V-9910	Trallskrue Turbo 4,8x110mm 100 stk	100	800



GASBETONSKRUE

Gasbetonskrue er udviklet specielt til montering i gasbeton og leca uden forboring. Den er fremstillet i indsatshærdet stål, er overfladebehandlet med Zinkotech Au, og har Tx30/Tx40 kær. v. Typogodkendt ifølge korrosionsklasse C4 nr. 0168/07 til udendørs brug.

Bor hul i emnet i skruens diameter. Monter skruen uden forboring. Minimum monteringsdybde i gasbeton og leca er 65mm. Ved tvivl omkring kvalitet på gasbeton og leca bør foretages trækprøve. Typogodkendt ifølge nr. SC0621-09

Kær. v./bits: Tx30 og Tx40

Materiale: Indsatshærdet stål

Overfladebehandling: Zinkotech Au

Gasbetonskrue fås med undersænket og panhoved.



SORTIMENT

Gasbetonskrue

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-75890	Gasbetonskrue 8x90 UH	50	300
V-758120	Gasbetonskrue 8X120 UH	50	300
V-758140	Gasbetonskrue 8X140 UH	50	300
V-758160	Gasbetonskrue 8X160 UH	50	300
V-7510140	Gasbetonskrue 10X140 UH	50	300
V-7510180	Gasbetonskrue 10X180 UH	50	300
V-76880	Gasbetonskrue 8x80 PH	50	300
V-7610120	Gasbetonskrue 10x120 PH	50	300



EL-SKRUE

El-skrue er udviklet til let montage af el-materiel. El-skrue passer perfekt sammen med de forskellige klammer og eldåser. El-skruens gevind er ekstra dybt og skarpt, hvilket gør, at den kan bruges både direkte i væggen og sammen med plugs. Ved montering direkte i gipsplader holder den mere end andre skrue. El-skrue leveres blankforzinket, er rundhovedet og med Torx 20 eller Ph 2.

Kær. v./bits: Ph2 eller Tx 20

Materiale: Indsatshærdet stål

Overfladebehandling: Blankforzinket



SORTIMENT

El-skrue

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-61221	El-skrue 4,2 x 22 Ph	250	3000
V-61351	El-skrue 4,2 x 35 Ph	250	3000
V-61341	El-skrue 4,2 x 45 Ph	250	3000
V-61551	El-skrue 4,2 x 55 Ph	250	6000
V-T61131	El-skrue 4,2 x 13 Tx	250	3000
V-T61221	El-skrue 4,2 x 22 Tx	250	3000
V-T61351	El-skrue 4,2 x 35 Tx	250	3000
V-T61452	El-skrue 4,2 x 45 Tx	250	3000
V-T61551	El-skrue 4,2 x 55 Tx	250	3000
V-T61651	El-skrue 4,2 x 65 Tx	250	3000

MONTAGESKRUE JUMBO MONTAGESKRUE

Montageskruen er med sit flade skiveformede hoved den ideelle skrue til montering af plader, skabe, beslag, plastkanaler og anden indretning.

Den kan monteres direkte i stål (max 0.9 mm), i træ, i en F-Plug, FX-Plug eller i MZ/MZK-Plug. Montageskruen har valset spids og gevindet er dobbeltløbet. Montageskrue findes både i blankforzinket og i A2 rustfri og begge med Ph2 kær. Jumbo Montageskrue er blankforzinket, og har Torx 30 kær.

Kær/bits: Ph2 eller Tx30

Materiale: Indsatshærdet stål eller rustfri stål

Fås som Blankforzinket eller rustfri

SORTIMENT Jumbo montageskrue

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-J61100	Jumbo montageskrue 6,0x100	100	600
V-J61120	Jumbo montageskrue 6,0x120	100	600
V-J6145	Jumbo montageskrue 6,0x45	100	600
V-J6165	Jumbo montageskrue 6,0x65	100	600
V-J6185	Jumbo montageskrue 6,0x85	100	600



SORTIMENT Montageskrue

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-6113	Montageskrue 4.2 x 13 mm	1000	6000
V-6116	Montageskrue 4.2 x 16 mm	1000	6000
V-6119	Montageskrue 4.2 x 19 mm	1000	6000
V-6125	Montageskrue 4.2 x 25 mm	1000	6000
V-6132	Montageskrue 4.2 x 32 mm	800	4800
V-6138	Montageskrue 4.2 x 38 mm	500	3000
V-6145	Montageskrue 4.2 x 45 mm	500	3000
V-6165	Montageskrue 4.2 x 65 mm	250	1500
V-6175	Montageskrue 4.2 x 75 mm	250	1500
V-6185	Montageskrue 4.2 x 85 mm	200	1200
V-61100	Montageskrue 4.8 x 100 mm	100	600
V-413	Montageskrue rustfri 4.2 x 13 mm	1000	6000
V-425	Montageskrue rustfri 4.2 x 25 mm	1000	6000
V-432	Montageskrue rustfri 4.2 x 32 mm	800	4800
V-445	Montageskrue rustfri 4.2 x 45 mm	500	3000
V-465	Montageskrue rustfri 4.2 x 65 mm	250	1500
P-2702-10	Bits Ph2 - 25 mm	10	1

SPENGLERSKRUE

Spenglerskruen er ideel til montering af alle former for inddækninger. Den fås i rustfri og kobber, har torx kær T25 og leveres monteret med en stor blank slutskrive og en kraftig gummiskive under. Det sikrer en stabil og vandtæt montering med et flot finish.

Kær/bits: Tx 20



SORTIMENT Spenglerskrue

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
3901	Spengler Rustfri 4.5 x 25 mm	200	2000
3902	Spengler Rustfri 4.5 x 35 mm	200	2000
3903	Spengler Rustfri 4.5 x 45 mm	200	2000
3906	Spengler Kobber 4.5 x 25 mm	200	2000
3907	Spengler Kobber 4.5 x 35 mm	200	2000
3908	Spengler Kobber 4.5 x 45 mm	200	2000
P-2734-10	Torx nr. 25 - 25 mm	10	1

VVS SKRUE

VVS Skruen er en rustfri skrue i kvalitet 2333, og udformningen med det polerede linsehoved gør den ideel til montering i vådrum. Skruen er udformet som en spånskrue, har krydskær og er derfor lettere at skrue i. VVS Skruen kan skrues direkte i træ eller stål (max 0,9 mm). VVS Skruen passer sammen med Mea F8, R-plug, MZ/MZK, Allplug samt GB Plug ved montering i andre materialer. Ved andre dimensioner, end anført i sortiment, kontakt os.

Kær/bits: Pz 2 og Pz 3

Materiale: Rustfri stål 2333



SORTIMENT VVS Skruer

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-63525	VVS Skruen 3,5x25	100	1000
V-63535	VVS Skruen 3,5x35	100	1000
V-63540	VVS Skruen 3,5x40	100	1000
V-64040	VVS Skruen 4,0x40	100	1000
V-64050	VVS Skruen 4,0x50	100	1000
V-64550	VVS Skruen 4,5x50	100	1000
V-64560	VVS Skruen 4,5x60	100	1000
V-65540	VVS Skruen 5,5x40	100	1000
V-65550	VVS Skruen 5,5x50	100	1000
V-65560	VVS Skruen 5,5x60	100	1000
V-65575	VVS Skruen 5,5x75	100	1000
V-6551009	VVS Skruen 5,5x100	75	750

BYGGESKRUE

Byggeskruen er en kombination af en skrue og en skive. Skruen har et 8 mm sekskanthoved med en 14 mm skive under samt 6 mm krop.

Byggeskruen er den perfekte skrue til montering af beslag, bæringer og hulbånd. Det, at den er udformet som en spånskrue og ikke en træskrue, gør den lettere at montere end de traditionelle skrue. En batterimaskine og den tilhørende bits er tilstrækkeligt til montering. Byggeskruen monteres i træ uden forboring og ellers med Mea F8, MZ/MZK, Allplug og GB plug.

Kærv/bits: Montagebits 8 mm

Materiale: Indsatshærdet stål

Overfladebehandling: Elforzinket



SORTIMENT

Byggeskrue

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-48725	Byggeskruen 6x25	250	2000
V-487409	Byggeskruen 6x40	150	1200
V-487509	Byggeskruen 6x50	150	1200
V-48760	Byggeskruen 6x60	100	800
V-48775	Byggeskruen 6x75	100	800
V-4871009	Byggeskruen 6x100	75	600
V-B48725	Byggeskruen 6x25 Bulk	--	4000
V-B48740	Byggeskruen 6x40 Bulk	--	3000
V-B48750	Byggeskruen 6x50 Bulk	--	2300
V-B48760	Byggeskruen 6x60 Bulk	--	1600
V-B48775	Byggeskruen 6x75 Bulk	--	1200
V-B487100	Byggeskruen 6x100 Bulk	--	800
P-3783-08	Montagebits 8 x 45 mm	1	10
P-3784-08	Montagebits 8 x 65 mm	1	10

DRILLSPEED

Drillspeed er en serie selvboende og selvskærende skrue. Der findes 5 forskellige udgaver.

For alle 5 typer gælder det, at de arbejder sig lettere og dermed hurtigere igennem materialet end mange andre typer. Det betyder, at de ikke er nær så belastende at anvende selv i vanskelige arbejdsstillinger. Drillspeed er et godt og hurtigt alternativ til boring og gevindskæring. Drillspeed SBR er fremstillet i rustfrit kromstål, som gør at den udover at arbejde i almindelig stål, også kan bore og anvendes i rustfrit stål.

SORTIMENT

Drillspeed

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
V-7113	Drill Speed MS 4,2 x 13 mm	1000	8000
V-7116	Drill Speed MS 4,2 x 16 mm	1000	8000
V-71199	Drill Speed MS 4,2 x 19 mm	800	6400
V-71259	Drill Speed MS 4,2 x 25 mm	600	4800
V-7131	Drill Speed MS 4,2 x 31 mm	500	4000
V-71419	Drill Speed MS 4,2 x 41 mm	350	2800
V-71659	Drill Speed MS 4,2 x 65 mm	200	1600
3622	Drillspeed SK 4,2 x 13.0 mm	1000	10000
3623	Drillspeed SK 4,2 x 19.0 mm	1000	6000
3624	Drillspeed SK 4,2 x 25.0 mm	1000	6000
1394894	Drill Speed SK 6,3x22mm	500	5000
1394908	Drill Speed SK 6,3x25mm	500	5000
1394916	Drill Speed SK 6,3x32mm	500	5000
1394924	Drill Speed SK 6,3x38mm	500	5000
1394940	Drill Speed SK 6,3x50mm	500	5000
3508100	Drill Speed SK 6,3x70mm	500	5000
3626	Drillspeed PS 4,2 x 13.0 mm	1000	10000
3627	Drillspeed PS 4,2 x 19.0 mm	1000	6000
3628	Drillspeed PS 4,2 x 25.0 mm	1000	6000
3631	Drillspeed SB 4,8 x 13.0 mm Ph2	200	2000
3632	Drillspeed SB 4,8 x 25.0 mm Ph2	200	2000
3633	Drillspeed SB 4,8 x 38.0 mm Ph2	200	2000
3635	Drillspeed SBR 4,2 x 13.0 mm Pz2	200	2400
3636	Drillspeed SBR 4,2 x 19.0 mm Pz2	200	2400
3637	Drillspeed SBR 4,2 x 25.0 mm Pz2	200	2400
P-3784-1/4	Bits til Drillspeed SK & PS	1	1
P-2702-10	Bits Ph 2-25 mm	10	1
P-2712-10	Bits Pz 2-25 mm	10	1



Drillspeed MS er en selvboende, selvskærende skrue på 4,2 mm i diameter. Den har et lavt skiveformet panhoved med ph 2 kærv. Drillspeed MS borer igennem stål op til 3,0 mm.



Drillspeed SK er en selvboende, selvskærende skrue. Den har sekskanthoved. Drillspeed SK 9,5 mm borer igennem stål op til 2,75 mm, og Drillspeed SK 13-25 mm borer igennem stål op til 3,75 mm.



Drillspeed PS er en selvskærende skrue på 4,2 mm i diameter. Den har sekskant-hoved og er med krydskærv. Den har valset spids og dobbeltløbet gevind. Det gør, at den er hurtig og nem i brug, og sparer derfor meget tid. Drillspeed PS skærer sig igennem 2 x 0.9 mm stål uden forboring.



Drillspeed SB er en selvboende, selvskærende skrue på 4,8 mm i diameter. Den har panhoved og er med ph 2 kærv. Drillspeed SB borer igennem stål op til 4,5 mm.



Drillspeed SBR er en rustfri, selvboende, selvskærende skrue på 4,2 mm i diameter. Den har panhoved og er med Pz2 kærv. Drillspeed SBR borer igennem stål og rustfrit op til 4,5 mm.

Se det brede
ApoloMEA program i det
separate katalog.

UNIVERSALPLUG

Universalpluggen er udviklet til montering i alle materialer, og er specielt velegnet i f.eks. gasbeton, leca, hulsten, gips og mange andre materialer.

Pluggen er universal og tilpasser sig efter hvilken tykkelse og type materialer, den monteres i. Den er fremstillet i høj kvalitets polyethylen, som sikrer permanent elasticitet, en homogen knude på bagsiden og høj udtræksværdi. Den findes i 2 udgaver: MZ uden krave til gennemstiks montering, og MZK med krave til montering i pladevægge og lignende.

SORTIMENT

Universalplug

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / kt
M-500170	Universalplug MZ 6x30	100	6000
M-500173	Universalplug MZ 6x40	100	4800
M-500172	Universalplug MZ 8	100	1800
M-500174	Universalplug MZ 10	50	900
M-500175	Universalplug MZ 12	50	600
M-500176	Universalplug MZ 14	25	300
M-500180	Universalplug MZK 6x31	100	4800
M-500183	Universalplug MZK 6x41	100	2700
M-500182	Universalplug MZK 8	100	1800
M-500184	Universalplug MZK 10	50	900
M-500190	Universalplug MZK 12	50	600
M-500191	Universalplug MZK 14	25	300

ALLPLUG

Allplug er en sikker og effektiv plug, som først og fremmest er udviklet til montering i pladematerialer, men også virker perfekt i alle andre materialer. Allplug er nem at arbejde med og drejer aldrig rundt, selv ikke i porøse materialer.

Den kræver et 8 mm hul, og i gipsplader laves dette hul lettest med Allplugværktøjet, der også kan bruges til at trykke vingerne ud med på bagsiden. Emnet monteres og man kan bruge den skrue, der passer bedst, da Allplug kan monteres med skruer fra 3,5-6,5 mm.

Allplug findes til både enkel og dobbelt gips.

SORTIMENT

Allplug

Artikelnr.	Navn	Pladetykkelse	Antal / pk	Antal / krt.
1002	Enkel	9-13 mm	100	2000
1004	Dobbelt	24-27 mm	100	1200
1009	Værktøj		1	1

TRÆKVÆRDIER

Anbefalede i kN

Materialer	Trykværdi
Gips 13 mm	0.24
Gips 26 mm	0.41

SHARKIE

Universal plug

Sharkie er en universalplug fremstillet i polypropelen plast. Den er udviklet til brug i både bløde og hårde materialer, og kan anvende et bredt udvalg af skruer.

SORTIMENT

Sharkie

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
1095	Sharkie M5	200	2000
1096	Sharkie M6	200	2000
1098	Sharkie M8	200	2000





- Light duty fixings
- Heavy duty fixings
- Chemical fastening systems

KABEL CLIPS TC

Kabel Clips er fremstillet i slagfast Polypropylene, er halogenfri og UV stabiliseret. Formonteret med elforzinket C4 klassificeret hærdet stålsøm. Kan anvendes i alle materialer. I enkelt lag gips, beton, tegl og gasbeton anvendes den med Clips Plugs.



SORTIMENT

Kabel Clips TC

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
T-101043	Kabel Clips TC 5-7/20 Hvid	100	1000
T-101056	Kabel Clips TC 5-7/20 Grå	100	1000
T-101060	Kabel Clips TC 7-10/25 Grå	100	1000
T-101100	Kabel Clips TC 7-10/25 Hvid	100	1000
T-101275	Kabel Clips TC 10-14/30 Grå	100	1000
T-101330	Kabel Clips TC 10-14/30 Hvid	100	1000
T-101525	Kabel Clips TC 14-20/35 Grå	100	1000
T-101570	Kabel Clips TC 14-20/35 Hvid	100	1000

ROSET PLUG

Roset plug er udviklet til montering på gips-, spån-, masonit- og andre plader med hulrum bag. Den har en stor trækstyrke, og er nem at montere. Fungerer også effektivt i hulrum med isolering. Roset plug er produceret i Nylon og er temperaturbestandig fra -40°C til +80°C



SORTIMENT

Roset Plug

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
T-330005	Roset Plug 1-lag/55mm PH TX	25	250
T-330007	Roset Plug 1-lag/80mm PH TX	25	250
T-330016	Roset Plug 1-lag/65mm UH TX	25	250
T-330021	Roset Plug Søjle 1-lag/65mm UH TX	25	250
T-330045	Roset Plug 2-lag/65mm PH TX	25	250
T-330047	Roset Plug 2-lag/90mm PH TX	25	250
T-330056	Roset Plug 2-lag/75mm UH TX	25	250
T-330061	Roset Plug Søjle 2-lag/65mm UH TX	25	250

KABEL BØJLE

Kabelbøjle MB1 er fremstillet af rustfrit stål, og er derfor yderst velegnet til montering udvendigt. Til montering med én skrue.



SORTIMENT

Kabel Bøjle

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
T-590021	Kabelbøjle MB1-8 A2	100	1000
T-590069	Kabelbøjle MB1-10 A2	100	1000
T-590083	Kabelbøjle MB1-12 A2	100	1000
T-590090	Kabelbøjle MB1-14 A2	100	1000
T-590106	Kabelbøjle MB1-16 A2	100	1000
T-590113	Kabelbøjle MB1-18 A2	100	1000
T-590120	Kabelbøjle MB1-20 A2	100	1000

FLEXNIT

Flexnit er en universalnitte med meget stor spændevide. Stiften er af el-galvaniseret stål, og nitten er af aluminium. Den er let at trække an og derfor let at arbejde med.

Flexnit er regntæt, og da nitten fylder eventuelle mellemrum ud, giver den en vibrationsikker montering, der tåler meget store tværbelastninger. Flexnit fungerer i alle materialer også træ.

Ved montering låses stiften, så der aldrig vil forekomme løse stifter. Dette giver en stor sikkerhed især ved montering sammen med elektriske komponenter.

Flexnit findes også i rustfri med de samme unikke egenskaber



SORTIMENT

Flexnit aluminium

Artikelnr.	Nitte Ø	Bor Ø	Klemmevidde mm	Antal / pk.	Antal. Sortiment
5902	3.2	3.3	0.8 - 5.0	500	220
5903	3.2	3.3	4.0 - 8.0	500	220
5904	4.0	4.1	1.0 - 6.5	500	170
5905	4.0	4.1	4.0 - 9.5	500	160
5906	4.8	4.9	1.5 - 6.5	250	115
5907	4.8	4.9	4.8 - 11.1	250	90
5908	4.8	4.9	12.7 - 19.8	200	---
5901	Flexnit Tang		1	1	1
5900	Sortiment		1	1	975

SORTIMENT

Flexnit rustfri

Artikelnr.	Nitte Ø	Bor Ø	Klemmevidde mm	Antal / pk.	Antal. Sortiment
5922	3.2	3.3	1.0 - 3.0	500	250
5923	3.2	3.3	3.0 - 5.0	500	180
5924	3.2	3.3	5.0 - 7.0	500	150
5925	4.0	4.1	1.0 - 3.0	500	120
5926	4.0	4.1	3.0 - 5.0	500	100
5927	4.0	4.1	5.0 - 7.0	500	100
5928	4.8	4.9	1.5 - 3.5	500	---
5929	4.8	4.9	3.5 - 6.0	250	---
5930	4.8	4.9	6.0 - 8.5	250	---
5901	Flexnit Tang			1	1
5920	Sortiment			1	900

FLEXNIT SLAGNITTE

Slagnitten er fremstillet i aluminium med rustfri stift. Det gør den ideel til montering i våde miljøer, hvor man gerne vil undgå rust.

SORTIMENT

Flexnit slagnitte

Artikelnr.	Nitte Ø	Bor Ø	Længde	Antal / pk.	Antal / krt.
3180	4.8	5.0	25 mm	250	2500
3181	4.8	5.0	35 mm	250	2500



FLEXNIT FOLDENITTE

Foldenitten er fremstillet helt i aluminium og kan anvendes i næsten alle materialer. Den store klemmevidde gør den til en problemløser til utallige formål.

SORTIMENT

Flexnit foldenitte

Artikelnr.	Navn	Nitte Ø	Bor Ø	Klemmevidde mm	Antal / pk.	Antal / krt.
5940	Foldenitte	4,8	5,0	1,0 - 9,0	200	1200



NITOFAST TYNDPLADEGEVIND

Nitofast er et bærende gevind, fremstillet i stål, der muliggør en hurtig, stærk og effektiv fastgørelse i alle materialer fra 0,5mm og opefter. Nitofast er perfekt til tynde materialer, hvor der normalt ikke kan skæres gevind i, eller hvor det er umuligt at komme til med en møtrik.

- Nitofast kan også anvendes i massive materialer f.eks. ved udboring af et beskadiget gevind, ja selv i beton.

- Nitofast giver en helt plan overflade, der sikrer at emnet der gøres fast ikke sidder og vipper.

- Nitofast har anvendelsesområder som f.eks. byggeri, el ventilation, VVS, bilværksteder og vedligeholdelse i industrien.

NITOFAST - SORTIMENTSKUFFERT. ARTIKEL NR. 5700

Pakket med 1 stk. Standard-Driver og indsats til alle dimensioner.

Indhold : Nitofast S M5 - M6 50 stk. af hver. M8 - M10 25 stk. af hver. Nitofast TS M4 - M8 50 stk. af hver.



TILBEHØR - SORTIMENT

Standard Driver: Komplet med indsats.

Indsats M4 - M10: Udskiftelig gevinddel til Driver.

Nitodrill: Nitodrill er et afsatsbor, specielt fremstillet til at bore i tyndplader. Nitodrill har alle bordimensioner i et bor, til alle størrelser af Nitofast TS 6.4 mm, 7.2 mm, 9.6 mm samt 10.65 mm.

TEKNISKE DATA

Nitofast Tyndpladegevind


Benævnelse	Dimension mm	Godstykkelse mm	Bor mm	Bor mm	Godstykkelse mm	Bor mm	Bor v/mat. over 4,7 mm
Nitofast S	M 5 x 9.40	1.30 - 3.20	7.15	7.25	3.20 - 4.70	7.35	7.55
Nitofast S	M 6 x 12.95	1.30 - 3.20	9.55	9.6	3.20 - 4.70	9.7	9.9
Nitofast S	M 8 x 15.50	1.30 - 3.20	12.70	12.8	3.20 - 4.70	12.9	13.1
Nitofast S	M 10 x 18.55	1.30 - 3.20	14.30	14.40	3.20 - 4.70	14.50	14.70
Nitofast TS	M 4 x 10.15	0.50 - 1.30	6.35	6.45			
Nitofast TS	M 5 x 11.55	0.50 - 1.30	7.15	7.25			
Nitofast TS	M 6 x 14.35	0.75 - 3.25	9.55	9.65			
Nitofast TS	M 8 x 15.75	0.90 - 3.25	10.60	10.70			

SORTIMENT Nitofast Tyndpladegevind


Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
5004	Standard driver M4	1	1
5005	Standard driver M5	1	1
5006	Standard driver M6	1	1
5008	Standard driver M8	1	1
5010	Standard driver M10	1	1
5014	Indsats M4	1	1
5015	Indsats M5	1	1
5016	Indsats M6	1	1
5018	Indsats M8	1	1
5110	Indsats M10	1	1
5505	Nitgevind S M5 50 stk.	100	10
5506	Nitgevind S M6 50 stk.	100	10
5508	Nitgevind S M8 25 stk.	50	10
5510	Nitgevind S M10 25 stk.	50	10
5604	Nitgevind TS M4 50 stk.	100	10
5605	Nitgevind TS M5 50 stk.	100	10
5606	Nitgevind TS M6 50 stk.	100	10
5608	Nitgevind TS M8 50 stk.	100	10
5614	Nitgevind TS/R M4 25 stk.	50	10
5615	Nitgevind TS/R M5 25 stk.	50	10
5616	Nitgevind TS/R M6 25 stk.	50	10
5618	Nitgevind TS/R M8 25 stk.	50	10
5624	Nitgevind TS/Krave M4 100 stk.	100	10
5625	Nitgevind TS/Krave M5 100 stk.	100	10
5626	Nitgevind TS/Krave M6 100 stk.	100	10
5628	Nitgevind TS/Krave M8 100 stk.	100	10
5700	Nitofast sortiment	1	1
5702	Nitofast sortiment tyndplade	1	1
5703	Nitofast sortiment rustfri	1	1
5800	Nitodrill specialbor	1	10



Nitofast S
Elforzinket stål
til tykkere plader
og massive materialer



Nitofast TS
Elforzinket og
guld kromateret stål.
Til tyndplader.



METALANKER TYNDPLADE

Metalanker Tyndplade anvendes til montering i plader af alle materialer fra 0-6mm. Den folder sig ud på bagsiden, og har en høj udtræksværdi.

SORTIMENT

Metalanker Tyndplade

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
1056	Metalanker M4 0-4mm	100	1000
1057	Metalanker M5 0-4mm	100	1000
1058	Metalanker M6 0-4mm	100	1000
1059	Skrue M4x30mm Pan	100	1000
1060	Skrue M5x30mm Pan	100	1000
1061	Skrue M6x30mm Pan	100	1000
1068	Metalanker Værktøj	1	5



XL PRO

XL Pro er en plug i metal til fastgørelse i gasbeton og leca. Den har en garanteret udtræksværdi på 60 kg. med en sikkerhedsfaktor 3 og frit skruevalg fra 3,5 til 5,0 mm.

Den er meget tidsbesparende, idet der ikke skal forbores. XL Pro slås direkte i væggen med en hammer og emnet monteres med den ønskede skrue.

SORTIMENT

XL Pro

Artikelnr.	Antal / pk	Antal / krt.
1075	100	1000



HW PRO

HW Pro Gipsplug er til hurtig fastgørelse i både enkel og dobbelt gips. Den er desuden ideel til leca og gasbeton. Gevindet kan tage skruer fra 3,5 til 5 mm. Udførelsen er i guldchromateret stål. Anbefalet trækværdi i enkel gips 10 kg. Tværbelastning 20 kg.

HW Pro Gipsplug slås i med en hammer uden forboring. Herefter monteres emnet med frit skrue valg fra 3.5-5.0 mm.

Kan let demonteres, hvis der er behov for det.

SORTIMENT

HW Pro

Artikelnr.	Antal / pk	Antal / krt.
1070	100	1200
1071	500	5000



SPÆNDEBÅND STÅL/RUSTFRI

Spændebånd er et europæisk produceret kvalitetsprodukt. Det findes i 2 typer. Type W2 er produceret med rustfrit bånd/hus og galvaniseret spindel. Type W4 er produceret udelukkende i rustfri. På begge typer er kanten af båndet valset, så der ikke så let opstår skader på slanger.



SORTIMENT

Spændebånd stål/rustfri

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
805	Spændebånd stål 8-16 mm	20	6
806	Spændebånd stål 12-22 mm	20	6
807	Spændebånd stål 16-27 mm	20	6
808	Spændebånd stål 20-32 mm	20	6
809	Spændebånd stål 25-40 mm	20	6
810	Spændebånd stål 30-45 mm	20	6
811	Spændebånd stål 32-50 mm	20	6
812	Spændebånd stål 40-60 mm	20	6
813	Spændebånd stål 50-70 mm	10	10
814	Spændebånd stål 60-80 mm	10	10
815	Spændebånd stål 70-90 mm	10	10
816	Spændebånd stål 80-100mm	10	10
830	Sortiment Spændebånd stål	226	5
835	Spændebånd rustfri 8-16 mm	20	6
836	Spændebånd rustfri 12-22 mm	20	6
837	Spændebånd rustfri 16-27 mm	20	6
838	Spændebånd rustfri 20-32 mm	20	6
839	Spændebånd rustfri 25-40 mm	20	6
840	Spændebånd rustfri 30-45 mm	20	6
841	Spændebånd rustfri 32-50 mm	20	6
842	Spændebånd rustfri 40-60 mm	20	6
843	Spændebånd rustfri 50-70 mm	10	10
844	Spændebånd rustfri 60-80 mm	10	10
845	Spændebånd rustfri 70-90 mm	10	10
846	Spændebånd rustfri 80-100mm	10	10
860	Sortiment Spændebånd rustfri	226	5

ADAPFLEX SPÆNDEBÅND

Adapflex er et endeløst spændebånd fremstillet i rustfrit stål. Det leveres i ruller, så man altid kan klippe båndet af i den ønskede længde, og undgå at skulle lagerføre alle mulige størrelser. Derefter monteres låsen, og spændebåndet er klar til brug.

SORTIMENT

Spændebånd stål/rustfri

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
820	Endeløse Spændebånd Sæt 3m/8 huse	1	10
821	Spændebånd 8mm x 25m	25	5
822	Låse til Spændebånd	50	5



Se det brede
Projahn program i det
separate katalog.

MULTI-STAR UNIVERSALBOR

Multi-Star er et effektivt bor, som løser mange udfordringer, og sparer masser af tid og penge, da man kan anvende samme bor i flere materialer, i stedet for at skulle skifte bor flere gange. Boret er udviklet og designet til at bore i mursten, hulsten, tegl, natursten, fliser, træ, metal og plast. Multi-Star har skarptslæbne karbid platter, som er super effektive, og leverer en flottere finish end mange andre allround bor.



SORTIMENT

Multi-Star Universalbor

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk
P-57040	Multi-Star 4,0 x 75 mm	10
P-57050	Multi-Star 5,0 x 85 mm	10
P-57050150	Multi-Star 5,0 x 150 mm	10
P-57055	Multi-Star 5,5 x 85 mm	10
P-57055150	Multi-Star 5,5 x 150 mm	10
P-57060	Multi-Star 6,0 x 100 mm	10
P-57060200	Multi-Star 6,0 x 200 mm	10
P-57060400	Multi-Star 6,0 x 400 mm	10
P-57065	Multi-Star 6,5 x 100 mm	10
P-57065200	Multi-Star 6,5 x 200 mm	10
P-57065400	Multi-Star 6,5 x 400 mm	10
P-57070	Multi-Star 7,0 x 100 mm	10

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk
P-57070200	Multi-Star 7,0 x 200 mm	10
P-57080	Multi-Star 8,0 x 120 mm	10
P-57080200	Multi-Star 8,0 x 200 mm	10
P-57080400	Multi-Star 8,0 x 400 mm	10
P-57100	Multi-Star 10,0 x 120 mm	10
P-57100200	Multi-Star 10,0 x 200 mm	10
P-57100400	Multi-Star 10,0 x 400 mm	10
P-57120220	Multi-Star 12,0 x 220 mm	10
P-57120400	Multi-Star 12,0 x 400 mm	10
P-57140220	Multi-Star 14,0 x 220 mm	10
P-57140400	Multi-Star 14,0 x 400 mm	10
P-57160400	Multi-Star 16,0 x 400 mm	10

MULTIKLINGER

IKL Multiklinger er klinger til mange forskellige opgaver i de fleste materialer. Klingerne er af høj kvalitet og holder både skær og form længere end de fleste andre klinger. IKL Multiklinger findes til næsten alle maskiner på markedet.



SORTIMENT

Multiklinger Multimaster

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
14601	Klinge Multimaster træ 35mm	1	50
14603	Klinge Multimaster Bi-Metal 34mm	1	50
14615	Klinge Multimaster træ 65mm	3	10
14608	Klinge Multimaster Halvrund HSS	2	10
14614	Klinge Multimaster Thors Hammer	1	10
14611	Klinge Multimaster ½-Måne	1	10
14610	Klinge Multimaster 3-Kant	1	10
14606	Klinge Multimaster Fugekniv	1	10

SORTIMENT

Multiklinger Supercut

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
14602	Klinge Supercut træ 35mm	1	50
14604	Klinge Supercut Bi-metal 34 mm	1	50
14616	Klinge Supercut træ 65mm	3	10
14609	Klinge Supercut Halvrund HSS	2	10
14612	Klinge Supercut Thors Hammer	1	10
14613	Klinge Supercut 1/1 måne	1	10
14607	Klinge Supercut Fugekniv	1	10
14605	Klinge Supercut Spartel	1	10

MULTIKLINGER MULTIMASTER



**KLINGE MULTIMASTER
TRÆ 35 MM**

14601 - 35 mm



**KLINGE MULTIMASTER
BI-METAL 34 MM**

14603 - 34 mm



**KLINGE MULTIMASTER
TRÆ 65 MM**

14615 - 65 mm



**KLINGE MULTIMASTER
HALVRUND HSS**

14608



**KLINGE MULTIMASTER
THORS HAMMER**

14614



**KLINGE MULTIMASTER
HALVMÅNE**

14611

...



**KLINGE MULTIMASTER
3-KANT**

14610



**KLINGE MULTIMASTER
FUGEKNIV**

14606

MULTIKLINGER SUPERCUT



**KLINGE SUPERCUT
TRÆ 35 MM**

14602 - 35 mm



**KLINGE SUPERCUT
BI-METAL 34 MM**

14604 - 34 mm



**KLINGE SUPERCUT
TRÆ 65 MM**

14616 - 65 mm



**KLINGE SUPERCUT
HALVRUND HSS**

14609



**KLINGE SUPERCUT
THORS HAMMER**

14612



**KLINGE SUPERCUT
HELMÅNE**

14613



**KLINGE SUPERCUT
FUGEKNIV**

14607



**KLINGE SUPERCUT
SPARTEL**

14605



PROJAHN[®]
Präzisionswerkzeuge

gute Werkzeuge – gute Arbeit
godt værktøj – godt arbejde

IKL ER AGENT FOR PROJAHN I DANMARK

Kontakt os på telefon: 56651365 eller på mail: ikl@ikl.dk for mere information og for at rekvirere Projahn kataloger.

RASTA SKÆRESKIVER STÅL

Universal skæreskive fremstillet af corundum til anvendelse i alle typer metal. Den er medium hård, hvilket giver den perfekte kombination mellem optimal anvendelse og stor slidstyrke. Den høje kvalitet på Rasta skæreskiver sikrer generelt et godt professionelt resultat og giver samtidig skiven en lang levetid og dermed god økonomi.

SORTIMENT

Skæreskive stål

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal/ krt.
33200	Skæreskive stål 115x2,0x22	25
33201	Skæreskive stål 125x2,0x22	25
33202	Skæreskive stål 150x2,0x22	25
33210	Skæreskive stål 180x2,0x22	25
33214	Skæreskive stål 230x2,0x22	25



RASTA SKÆRESKIVER RUSTFRI

Til alt metal samt rustfri stål

Fremstillet af ekstra fin corundum fri for jern og svovl. Den er ekstra tynd og giver et meget fint og hurtigt snit i rustfrit stål og andre typer jern og stål. En god kombination af en professionel finish og lang levetid på skæreskive.

SORTIMENT

Skæreskive rustfri

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
32330	Skæreskive rustfri 115x0,8x22mm	1	25
32331	Skæreskive rustfri 115x1,2x22mm	1	25
32334	Skæreskive rustfri 125x0,8x22mm	1	25
32335	Skæreskive rustfri 125x1,0x22mm	1	25
32336	Skæreskive rustfri 125x1,2x22mm	1	25
32337	Skæreskive rustfri 125x1,6x22mm	1	25
32340	Skæreskive rustfri 150x1,6x22mm	1	25
32342	Skæreskive rustfri 180x1,6x22mm	1	25
32347	Skæreskive rustfri 230x1,9x22mm	1	25
32348	Skæreskive MP rustfri 115x1,0x22mm	1	25
32349	Skæreskive MP rustfri 125x1,0x22mm	1	25



RASTA FORMULA SKÆRESKIVE RUSTFRI

Formula 1 skærer hurtigere, holder længere, støver mindre og vibrerer mindre end traditionelle skæreskiver. Formula 1 er en high-end skæreskive fremstillet af ekstra fin corundum fri for jern og svovl. Formula 1 skæreskiven leverer en professionel finish og lang levetid på skæreskive, og er derfor en god investering.

SORTIMENT

Rasta Formula Skæreskive Rustfri

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
32333	Skæreskive formula rustfri Ø115 x 1,0 x 22	1	25
32338	Skæreskive formula rustfri Ø125 x 1,0 x 22	1	25
32379	Skæreskive formula rustfri Ø230 x 1,9 x 22	1	25



RASTA SKÆRESKIVER STEN/ALU

Til alle slags sten og aluminium

Universal skæreskive fremstillet af silicon carbide. Til anvendelse i alle typer sten, såvel natursten som teknisk fremstillet stenmaterialer. Desuden er skæreskiven ideel til aluminium.

SORTIMENT

Skæreskive sten/alu

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal/ krt.
33306	Skæreskive sten/alu 115x2,5x22	25
33307	Skæreskive sten/alu 125x2,5x22	25
33308	Skæreskive sten/alu 150x2,5x22	25
33309	Skæreskive sten/alu 180x3,0x22	25
33315	Skæreskive sten/alu 230x3,0x22	25



RASTA SKÆRESKIVE UCUT

Rasta skæreskive Ucut er udviklet til skæring i alle materialer, hvor man ellers skal anvende forskellige skiver. Ucut kan skære alle former for metaller, samt sten, klinker og glas.

SORTIMENT

Rasta Skæreskive Ucut

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal / pk	Antal / krt.
32392	Skæreskive Ucut 115x1,0x22mm	1	25
32393	Skæreskive Ucut 125x1,0x22mm	1	25
32394	Skæreskive Ucut 115x1,6x22mm	1	25
32395	Skæreskive Ucut 125x1,6x22mm	1	25
32396	Skæreskive Ucut 180x1,6x22mm	1	25
32397	Skæreskive Ucut 230x1,9x22mm	1	25



RASTA MINI SKÆRESKIVER

Alle typer metal.

Universal skæreskive fremstillet af corundum til anvendelse i alle typer metal. Giver et fint snit og tåler meget høje omdrejninger. Op til 30.550 rpm.

SORTIMENT

Mini skæreskive

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Omdr. p/m.	Antal/ krt.
34049	Mini skæreskive 50x1,0x6	30.550	50
34050	Mini skæreskive 50x2,0x6	30.550	50
34074	Mini skæreskive 76x1,0x10	20.100	150
34076	Mini skæreskive 76x2,0x8	20.100	100
34077	Mini skæreskive 76x2,0x10	20.100	100
34100	Skaft 6 mm	1	10
34101	Skaft 8 mm	1	10
34102	Skaft 10 mm	1	10



RASTA LAMEL SLIBESKIVER

Til metal, træ og plastik

Lamellerne er fremstillet af zirconium med en bagside af glasfiber. Den er ideel til alle slibeopgaver i stål, rustfrit stål, støbejern, på kanter og svejdesømme. Samtidig perfekt til træ og plastik. Den har en lang levetid, effektiv og konstant materiale bearbejdning samt lavt støj- og vibrationsniveau. Lamelskiverne fås med 3 kornstørrelser Z40, Z60 og Z80

SORTIMENT

Lamelslibeskive

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal/ krt.
33540	Lamel slibeskive Ø115x22mm Z40	10
33560	Lamel slibeskive Ø115x22mm Z60	10
33580	Lamel slibeskive Ø115x22mm Z80	10
335120	Lamel slibeskive Ø115x22mm Z120	10
33640	Lamel slibeskive Ø125x22mm Z40	10
33660	Lamel slibeskive Ø125x22mm Z60	10
33680	Lamel slibeskive Ø125x22mm Z80	10
33720	Lamel slibeskive Ø125x22mm Z120	10



RASTA HOTCHILI LAMEL SLIBESKIVER

Hotchili

Lamellerne er fremstillet af skiftevis keramik og zirconium med en bagside af glasfiber. Kombinationen af de to materialer giver ekstra lang levetid og reducerer varmeudviklingen væsentligt, specielt ved slibning af rustfrit og andre høj legerede materialer. Den er ideel til alle slibeopgaver i stål, rustfrit stål, støbejern og på kanter og svejdesømme. Den har lang levetid, effektiv og konstant materiale bearbejdning samt lavt støj- og vibrationsniveau. Det skyldes bl.a. at lamellerne ligger meget tæt på skiverne. Hot Chili fås i kornstørrelserne P40 og P60.

SORTIMENT

Lamelslibeskive Hotchili

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal/ krt.
33736	Lamel slibeskive HotChili Ø115x22mm P40	10
33738	Lamel slibeskive HotChili Ø115x22mm P60	10
33740	Lamel slibeskive HotChili Ø125x22mm P40	10
33760	Lamel slibeskive HotChili Ø125x22mm P60	10



RASTA FIBERSKIVE

Fiberslibeskiver er fremstillet af corundum med 4 slidser og en tykkelse på 0,8 mm. og anvendes til stål, også rustfrit, aluminium, plastic og træ.

SORTIMENT

Fiberskive

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal/ krt.
35024	Fiberskive A24 125	25
35040	Fiberskive A40 125	25
35060	Fiberskive A60 125	25
35080	Fiberskive A80 125	25
35100	Fiberskive A100 125	25
35120	Fiberskive A120 125	25
35125	Bagplade til fiberskive	1



RAPID BLEND/VORTEX BLEND

Rapid Blend & Vortex Blend anvendes forbedring af overfladen efter slibning med fiber og lamelrondeller. De er opbygget af en rondel i polernylon med glasfiberarmeret bagplade, og bruges til fjernelse af slibespor, afgratning, kantbrydning, rengøring, rust- og oxidfjernelse, polering og forberedelse af overflader inden lakering.



SORTIMENT

Rapid Blend/Vortex Blend

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal/ pk.	Antal / krt.
34208	Rapid Blend Ø125x12x22mm	1	10
34209	Vortex Blend 125x12x22mm	1	10

BLAZE SKRUBSKIVE

Til metal

Blaze er et unikt produkt med et bredere anvendelsesområde end nogen anden rondel. Blaze har kraftig belægning af SG-Blaze-slibekorn, og kan bruges til alle typer grovrengøring, oxidfjernelse, forberedelse før svejsning etc. på jern, stål og rustfrit mm. Et let arbejdsstryk giver den en overflade som en rondel i finhed medium, og med et højere slibetryk øges slibningen til ekstra grov. Stiv og modstandsdygtig, men alligevel blød og fleksibel. Øget produktivitet takket være lang levetid og stor effekt. Anbefalet arbejdhastighed 25-30 m/s. Maks. hastighed 43 m/s.



SORTIMENT

Blaze Skrubske

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal/ krt.
34205	Skrubske Ø125 x 22	10
34206	Skrubske Ø100 x 13 6 skaft	10
34207	Skrubske Ø150 x 13 8 skaft	10

SLIBELÆRRED

Slibelærred er tysk høj kvalitets produkt. Slibemidlet er lavet af korund A, og hæftet til et stærkt og fleksibelt bånd. Vedhæftningen til båndet er meget høj, og det giver et effektivt og slidstærkt produkt. Det er velegnet til alle typer metal og mange andre materialer.

SORTIMENT

Slibelærred

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
36040	Slibelærred 38mm x 25m korn 40	1	5
36060	Slibelærred 38mm x 25m korn 60	1	5
36080	Slibelærred 38mm x 25m korn 80	1	5
36100	Slibelærred 38mm x 25m Korn 100	1	10
36120	Slibelærred 38mm x 25m korn 120	1	5
36240	Slibelærred 38mm x 25m korn 240	1	5



RASTA DIAMANT SKÆRESKIVER UNI-L/LASER DUAL

Laser svejset diamantskær

Koncentrationen og ensartetheden af diamanterne i skæret giver skiven en optimal kvalitet, høj skærehastighed og lang levetid på skæret. Anvendes vådt eller tørt til beton, armeret beton, betonfuger, betontegl, lertegl og teglsten. 300 og 350 mm. Skiverne er primært designet til bordsav og håndholdte maskiner, men kan også anvendes på kørende maskiner ved lettere opgaver.

SORTIMENT

Skæreskive rustfri

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal/ krt.
39115	Diamantskive Uni-L 115x2,0x22mm	5
39125	Diamantskive Uni-L 125x2,0x22mm	5
39150	Diamantskive Uni-L 150x2,0x22mm	5
39180	Diamantskive Uni-L 180x2,0x22mm	5
39230	Diamantskive Uni-L 230x2,4x22mm	5
39231	Diamantskive Laser Dual 230x2,8x22mm	5
39350	Diamantskive Laser Dual 300x2,8x25/20mm	5
39351	Diamantskive Laser Dual 350x2,8x25/20mm	5



RASTA DIAMANT SKÆRESKIVER AS

Skæreskiver AS har laser svejset skær med høj ydeevne. Anvendes vådt eller tørt med kørende maskiner til middel og tungt arbejde. Er specielt velegnet til materialer der har tendens til at "pakke", som for eksempel asfalt og frisk beton. Den er naturligvis også velegnet til alle sten og betonmaterialer.

SORTIMENT

Diamant skæreskive AS

Artikelnr.	Navn og dimension i mm	Antal/ krt.
39417	Diamant skæreskive AS 350x25,4	5
39418	Diamant skæreskive AS 400x25,4	5
39419	Diamant skæreskive AS 450x25,4	5



RASTA DIAMANT FLISE SKÆRESKIVE

En speciel bronzebinding giver skæreskiven en yderst homogen skærekant. Det sikrer hurtige snit, lang levetid, og en professionel finish ved arbejde med materialer som marmor, glaserede keramiske produkter samt fliser til gulv, væg og bord. Kan anvendes såvel vådt som tørt.

SORTIMENT

Diamant Flise Skæreskive

Artikelnr.	Dimension i mm	Antal / krt.
38115	Diamant Flise Skæreskive 115x1,6x22mm	5
38125	Diamant Flise Skæreskive 125x1,6x22mm	5
38230	Diamant Flise Skæreskive 230x1,6x22mm	5



ACRYL POWER FLEX

Akryltætningsmasse

Acryl Power Flex tætningsmasse er en 1-komponent vandbaseret akryltætningsmasse. Den er hurtig-tørrende, pillesikker, kan overmales og misfarver ikke de omgivende materialer. Den anvendes til tætning af fuger i beton, træ, sten, tegl og gips m.m. Ideel rundt om vinduer og døre, mellem karm og væg, inde og ude. (Påføring ude bør dog ikke ske i koldt og fugtigt vejr.) Perfekt bag ved taglister og gulvsokler bl.a. for at forhindre træk samt rundt om ventiler og rørgennemføringer. Anvendes også ved montering af gipsplader for at opnå en lydisolerende effekt.

Overfladerne skal være tørre og rene. Fugebredden bør være min. 10 mm. og max. 20 – 25 mm.

Fugedybden bør være halvdelen af bredden, dog mindst 6 mm. Påfør med fugepistol og glat fugen med spartel eller en fugtig svamp da massen danner overfladeskind efter ca. 15 minutter.



SORTIMENT

Acryl Power Flex

Artikelnr.	Navn	Antal/ krt.
205	Bostik Acryl Power Flex hvid 300 ml	12
210	Bostik Acryl Power Flex hvid 600 ml	20

TEKNISKE DATA

Basismateriale:	Acryldispersion 1 komponent
Vægtfylde:	Ca. 1,63
Tørstofindhold:	Ca. 87%
Arbejdstemperatur:	Over 5°C.
Opløsningsmiddel:	Vand
Klæbefri overflade:	Ved 20°C.inden 20 min. Ude regnsikker 60 min.
Tørring:	Ca. 3 døgn (5x5 mm.) ved +25°C. og 60%RF
Hårdhed (Shore A.)	20-25
Elasticitet:	Plus-minus 15% af oprindelig fugebredde
Temperaturbestandighed:	- 30 til + 70°C
Aldersbestandighed:	Meget god mod ozon og UV – stråler
Overmaling:	Ja med plast- og alkydmaling
Lagring:	1 år i lukket emballage ved 10-20°C
Farve:	Hvid
Emballage:	300 ml. plastpatron



SIMSON MIRROCOL

Spejllim.

Mirrocol spejllim er en elastisk lim udviklet specielt til montering af spejlglas. Den er baseret på MS-Polymer, er lugtfri, og indeholder ikke opløsningsmidler, syrer eller andet, der kan skade spejlets belægning. Mirrocol hærder hurtigt under påvirkning af temperatur og luftens fugtighed. Den har en høj vedhæftningsevne på materialer som fliser, beton, træ, gips, spånplade, stål og malede overflader m.m. uden brug af primer. Mirrocol er den perfekte løsning til montering af spejle i kontorer, butikker, restauranter, og diskoteker, da et limet spejl ikke vil falde ned i store stykker, hvis det går i stykker.

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt og løse partikler. Mirrocol påføres spejlets bagside i lodrette striber og der bør være max 10 cm mellem striberne. På 5-8 mm spejle skal Mirrocol suppleres med anden fastgørelse, indtil limen er hærdet.

SORTIMENT

Simson Mirrocol

Artikelnr.	Navn	Antal/ krt.
201	Simson Mirrocol 290 ml	12

TEKNISKE DATA

Temperaturbestandighed:	-40 til 90° C
Strækkevne:	400%
Rækkeevne:	290-350 ml/m2
Åbningstid:	Max. 10 minutter
Hærdningstid:	3 mm/24 t. ved 50% RH/20° C
Lagring:	5 til 30° C i 12 måneder



BOSTIK SILICONE BUILD & SANITARY

Bostik Silicone Build & Sanitary er en neutralhærdende, antimugbehandlet og UV-resistent fugemasse med en meget høj vedhæftningsevne på de fleste byggematerialer, samt de fleste typer plast. Den er meget elastisk, giver ikke korrosionsskader og er næsten lugtfri. Den er velegnet til både ind- og udvendige fuger, og er et perfekt valg i vådrum. Overfladen skal være ren og tør. Ved fugning på sugende flader bør der primes. Plast med glatte overflader kan slibes let, for bedre vedhæftning. Der bør gå 48 timer før en siliconefuge belastes eller rengøres.



SORTIMENT

Bostik Silicone Build & Sanitary

Artikelnr.	Navn	Indhold	Antal/ krt.
231	Bostik Silicone Build & Sanitary hvid	300 ml	12
232	Bostik Silicone Build & Sanitary grå	300 ml	12
233	Bostik Silicone Build & Sanitary transparent	300 ml	12
234	Bostik Silicone Build & Sanitary manhattan	300 ml	12

TEKNISKE DATA

Fugebevægelse:	+/- 25%
Hårdhed:	24 Shore A
Densitet:	1,4 g/cm ³
Temperaturresistens:	-50°C til 120°C
Arbejdstemperatur:	+5°C til +40°C
UV og vejresistens:	Udmærket
Lagring:	15 mdr. ved 5°C - 30°C



SIMSON ISR 70-03

SMP baseret lim, fuger og konstruktionsmasse.

SIMSON ISR 70-03 er en elastisk lim, fuger og konstruktionsmasse baseret på Silyl modifieret Polymer. Den er fri for opløsningsmidler, isocyanater, silicone og er lugtfri. SIMSON 70-03 hærdes hurtigt under påvirkning af luftens fugtighed og temperatur. Den har en høj vedhæftningsevne på de fleste overflader som f. eks. aluminium, kobber, messing, galvaniseret stål, malede træ- og metaloverflader og de fleste syntetiske materialer uden brug af primer.

Hvis fugen med jævne mellemrum udsættes for vandtryk og tung belastning bør der ligeledes primes. SIMSON ISR 70-03 kan overmales efter 30 minutter uden at det har væsentlig indflydelse på hærdningstiden. Den bedste vedhæftning fås ved overmaling inden for 6 timer.

SIMSON ISR 70-03 er permanent elastisk og ideel til tætning, fugning og limning af pavilloner, karosserier, kølevogne, containere, busser, tog og lastbiler, samt alle former for fugninger, hvor der stilles store krav til vedhæftning og fleksibilitet. Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Hvis der er brug for rengøring, brug da et ikke aggressivt rengøringsmiddel. SIMSON ISR 70-03 påføres med fugepistol og glittes med en fugepind og tyndt sæbevand. Fugens dybde bør ikke overstige 2/3 af bredden, dog ikke under 6 mm. Ved konstruktionslimning anbefales en limtykkelse på mindst 2-3 mm. Limen kan spredes med en tandspatel.

Uhærdet lim kan fjernes med SIMSON cleaner E på en klud. (Test overfladen først.)



SORTIMENT

Simson ISR 70-03

Artikelnr.	Navn	Indhold	Antal/ krt.
271	ISR 70-03 hvid	290 ml	12
272	ISR 70-03 grå	290 ml	12
273	ISR 70-03 sort	290 ml	12
274	ISR 70-03 hvid	600 ml	12
275	ISR 70-03 grå	600 ml	12
276	ISR 70-03 sort	600 ml	12

TEKNISKE DATA

Basismateriale:	Silyl modifieret Polymer
Vægtfylde:	1,4
Hindedannelse:	10 minutter (20°C/50% RF)
Åbningstid:	15 minutter (20°C/50% RF)
Hærdningstid:	3 mm 24 timer (20°C/50% RF)
Hårdhed (Shore A):	55
Svindprocent:	Max 3%
Initialstyrke:	300 Pa
Rivningsstyrke ved 100% forl.:	1,7 MPa
Rivningsstyrke/brud:	2,6 MPa
Forskydningsstyrke:	2,5 MPa
Strækvevne/brud:	250%
Strækmodstand 10%:	3,3 MPa
Opløsningsmiddel indhold:	0
Isocyanat indhold:	0
Temperaturbestandighed:	-40 til +120°C.
Temperaturbestandighed:	max.30 min 180°C
Arbejdstemperatur:	5 til 35°C
UV og vejresistens:	Udmærket
Pakning:	290 ml patroner, 600 ml poser
Farver:	Hvid, grå og sort
Lagring tørt (5 - 30° C):	12 mdr., i patroner, 18 mdr. i poser

BOSTIK MASTIC BUTYL 1590

Bostik Mastic Butyl 1590 er en lufttørrende, butylbaseret elastisk tætningsmasse med speciel god vedhæftning på metal. Den hærde fuger får en blød gummilignende konsistens. Den anvendes blandt andet til tætning af fuger i metalkonstruktioner hvor der er store krav på tæthed. Den klarer bevægelser op til 15 %, og er derfor specielt god til emner med meget bevægelse.

Den er specielt velegnet til ventilationskanaler, ventilatorrum og campingvogne. God vedhæftning på: Metal- lakeret og ubehandlet, aluminium, galvaniseret stål, rustfri stål, jern, sten, beton, træ, plast (PVC, PE, ABS).

SORTIMENT

Bostik Mastic Butyl 1590

Artikelnr.	Navn	Antal/ pk
420	Bostik Butyltætning 1590 sort 300 ml	12
422	Bostik Butyltætning 1590 sort 600 ml	20

TEKNISKE DATA

Temperatur bestandighed	-25 – +100 C
Klæbefri	Ca. 2 timer
UV- og vejresistens	Udmærket
Kemikalieresistens	Udmærket
Overmalning	Ja



FIX-BOND MONTERINGSLIM

Fix-Bond er en vandbaseret, fyldende og hurtig monteringslim til indvendigt brug. Den har en høj initialstyrke på 150 kg/m², og samtidig har den en høj styrke efter hærning. Den anvendes til montering af plader, lister, fliser og trin i de mest almindelige byggematerialer. Den har god aldersbestandighed og tåler fra -20 - +70 C. Husk altid mindst 1 sugende overflade.

SORTIMENT

Fix-Bond Monteringslim

Artikelnr.	Navn	Antal/ pk
414	Fix-Bond Monteringslim 300 ml	12

TEKNISKE DATA

Temperatur bestandighed	-20 – +70 C
Tørretid	24 - 48 timer
Aldersbestandighed	Udmærket
Fugtbestandighed	Bør ikke udsættes for konstant fugt



MAXI-BOND MONTERINGSLIM

Maxi-bond Monteringslim er en SMP-polymerbaseret monteringslim, som både er hurtighærdende, miljøvenlig og fri for opløsningsmidler. Den svinder ikke, og hærder ved luftens fugtighed til en elastisk og stærk limfuge. Den binder på de fleste materialer uden problemer. Maxi-Bond kan uden problemer erstatte de fleste traditionelle opløsningsmidels baserede monteringslime. Den anvendes til montering af alle typer plader, isolering, lister, indfatninger og andre bygningsdetaljer.

SORTIMENT

Maxi-Bond Monteringslim

Artikelnr.	Navn	Antal/ pk
415	Maxi-Bond Montagelim 300ml	12

TEKNISKE DATA

Hærdningstid	Fuld styrke efter 4-7 dogn
Temperatur bestandighed	-30 C – +80 C.
	Kortvarigt op til 90 C.
Aldersbestandighed	Udmærket
Fugtbestandighed	Udmærket efter hærning
Kemikalieresistens	Udmærket
Overmalning	Ja



BOSTIK MAXI CRYSTAL

SMP baseret lim- og fugemasse

Bostik Maxi Crystal er en transparent, permanent elastisk lim- og fugemasse baseret på MS-Polymer.

Den er velegnet, når det kræves stærke transparente limfuger og tætning, eller i tilfælde hvor der kræves en usynlig limfuge. Det kan være ved limning og tætning af forskelligt farvede og transparente materialer. Bostik Maxi Crystal kan anvendes både inde og ude, og er godkendt som indendørsfuge iht. EN 15651-1. Den er fri for opløsningsmidler, isocyanater, PVC-blødgørere og er lugtfri. Den har en høj vedhæftningsevne på de fleste overflader uden brug af primer.

På malede overflader bør man vedhæftnings teste. Bostik Maxi Crystal kan overmales med dispersionsfarver og den har en udmærket temperatur- UV- og aldersresistens.

Bostik Clear Bond anvendes ved limning, tætning og gennemføringer, samt alle former for fugninger, hvor der stilles store krav til vedhæftning og fleksibilitet.



SORTIMENT

Bostik Maxi Crystal

Artikelnr.	Navn	Antal/ krt.
280	Bostik Maxi Crystal 290 ml	12

TEKNISKE DATA

Basismateriale:	SMP (Silyl modificeret Polymer)
Vægtfylde:	1,05 g/ml.
Hindedannelse:	15 minutter (23°C/50%RF)
Hærdningstid:	2,0 mm 24 timer (20°C/50%RF)
Hårdhed (Shore A):	45 (DIN 53505)
Trækstyrke (2 mm film):	2,2 N/mm ²
Brudforlængelse:	250%
Forskydningsstyrke (mod træ):	2,8 N/mm ²
Temperaturbestandighed:	- 40 til 80° C
Arbejdstemperatur:	5 til 35° C
UV- og vejrrisistens:	Udmærket
Pakning:	290 ml. patroner
Farve:	Tranparent



SIMSON WOODFIX D3

Vandresistent trælim

Simson Woodfix D3 er en enkomponent kunstharpikeemulsionslim med forbedret vandresistens uden brug af hærdere. Den følger DIN 68602 D3 og er udviklet til liming af både hårde og bløde trætyper. Simson Woodfix D3 kan også lime plastlaminat, hård PVC samt aluminium på træ. Simson Woodfix D3 har en høj brudstyrke, og bruddet vil opstå i træet, mens limfugen vil være intakt. Når limen er færdighærdet, vil den være transparent. Den kan nu slibes og derefter bejdses eller lakeres uden problemer. Simson Woodfix D3 hverken klæber på eller skader klinger eller andet værktøj ved bearbejdning af sammenlignede stykker. Simson Woodfix D3 kan udsættes for frost uden at tage skade.

Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt. Påfør Simson Woodfix D3 i et tyndt lag med pensel eller rulle på den ene overflade. Limens åbningstid er 15-25 minutter. Emnerne presses nu hårdt sammen i 8-10 minutter med tvinger eller lignende. Tørretiden afhænger af temperatur, luftfugtighed, trætype og vandindhold. Overskydende lim fjernes med en fugtig klud.



SORTIMENT

Simson Woodfix D3

Artikelnr.	Navn	Antal/ pk
311	Simson Woodfix D3 750 gram	12
312	Simson Woodfix D3 5 kg	4

TEKNISKE DATA

Temperaturbestandighed:	Op til 900 C
Brugstemperatur:	5 - 30° C
Trækværdi:	900 N/cm ²
Rækkeevne:	150 g/m ²
Lagring:	5 - 300 C i 12 måneder

BOSTIK CONTACT 31

Vandbaseret kontaktlim på syntetgummibasis

Bostik Contact 31 er en kontaktlim på basis af modificerede syntet-gummi dispersioner. Den er vandbaseret og uden nogen form for opløsningsmidler og er derfor heller ikke brandfarlig. Den har en udmærket vedhæftning på de fleste materialer og skader ikke sarte plastmaterialer, som for eksempel isoleringsplader. Den har generelt de samme anvendelsesområder som opløsningsmiddel baserede lime, men dog en længere tørretid, da den er vandbaseret. Frisk lim tåler ikke frost. Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt. Fugtindholdet bør ikke overstige 3%. Limen omrøres og påføres med pensel eller rulle. Påfør i et jævnt tyndt lag, så lange tørretider undgås. Lad fladerne tørre indtil de ikke længere klæber ved berøring, og limen er blevet helt transparent. Tørretiden kan forkortes ved ventilation eller opvarmning. Derefter samles fladerne og trykkes omhyggeligt på plads.



SORTIMENT

Bostik Contact 31

Artikelnr.	Navn	Antal/ pk
331	Bostik Contact 31 - 1 L.	6
332	Bostik Contact 31 - 5 L.	1

TEKNISKE DATA

Temperaturbestandighed	-30 - 75°C
Arbejdstemperatur	15 - 20°C
Rækkeevne	5 - 7 m ² /liter
Trækstyrke	80 - 120 N/cm ²
Tørretid	ca. 45 minutter (20°C/50% RF)
Åbningstid	Op til 4 timer
Lagring	10 - 20°C i 24 måneder

BOSTIK SUPERGLUE

Cyano-acrylatlim

Bostik Superglue er en hurtigvirkende enkomponents cyanoacrylatlim, med både høj styrke og vedhæftningsevne. Den limer på få sekunder materialer som f. eks. gummi, glas, metal og mange syntetiske materialer. Det kan være emner som O-ringe, el- og elektronikkomponenter, finmekaniske dele, optik m. m. Bostik Superglue fås i 2 udgaver. Art. nr. 441 til limning af O-ringe, gummi, metal samt til de fleste typer plast. Hærder hurtigt.

Art. nr. 442 med høj viskositet og lang åbningstid til limning af kork, keramik, lervarer, læder og plastsikum med åbne celler.

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Læg en dråbe Superlim på det der skal limes og pres emnerne sammen i 2 - 45 sekunder. Materialet er nu færdiglimet og totalhærdet efter 12 - 24 timer.



SORTIMENT

Bostik Superglue

Artikelnr.	Navn	Antal/ pk
441	Bostik Superglue Low 20 g	10
442	Bostik Superglue Høj 20 g	10

TEKNISKE DATA

Temperaturbestandighed:	-30 til 70° C
Arbejdstemperatur:	Over 50° C
Vægtfylde:	1,03
Klæbefri:	30 min.
Lagring:	12 måneder

BOSTIK EPOXY

Bostik Epoxy er 2-komponent epoxilim, der findes i 2 udgaver. Extra Strong kan justeres op til 2 timer efter påførsel, mens Rapid er hurtigt hærdende. De limer metal, træ, glas, keramik, læder, gummi og de fleste plastmaterialer. Limfugen er vandfast og resistent overfor de fleste opløsningsmidler, og den kan både slibes og overmales.

SORTIMENT

Bostik superlim

Artikelnr.	Navn	Antal/ pk
443	Bostik Epoxy Extra Strong 24 ml	10
444	Bostik Epoxy Rapid 24 ml	10



BOSTIK CONTACT A3

Neopren baseret kontaktilim

BOSTIK Contact er baseret på syntetisk gummi, syntetiske harpikser og stabilisatorer opløst i organiske opløsningsmidler. Den er tynd og smidig og derfor let at påføre. Tilpasset fyldningsevne gør det muligt at lime materialer af forskellig porøsitet. Limen danner stærke limfuger og er velegnet til såvel industri- som håndværksmæssig limning. Allerede ved limningen opnås høj styrke der øges i løbet af nogle uger. BOSTIK Contact kan anvendes inden for byggeindustrien, snedkeri- og møbelpolstringsindustrien, værkstedsindustrien samt håndværk og hobby. Den kan anvendes til utallige materialer som f. eks. laminat- og akustiske plader, gulvbelægninger, træmateriel, kantlister, plast, læder, tekstiler, gummi og meget andet.

Overfladerne skal være rene, tørre og plane. Limen omrøres og påføres bedst med en tandspartel ved en temperatur på 15 – 20° C. Spred limen på begge overflader og lad den tørre til den ikke klæber til fingrene (5 – 15 minutter). Meget sugende underlag kan påføres fortyndet lim ca. 1 time før limning. Læg fladerne omhyggeligt sammen og tryk godt til. De to limflader skal have god kontakt for at sikre en stærk limfuge. Eventuelle limpletter fjernes med fortynder.



SORTIMENT

Bostik Contact

Artikelnr.	Navn	Antal/ krt.
341	Bostik Contact A3 35 ml	12
342	Bostik Contact A3 1 liter	6
343	Bostik Contact A3 5 liter	1

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Neopren, syntetiske harpikser, stabilisatorer
Opløsningsmiddel:	Alifatiske og aromatiske kulbrinter, ketoner
Konsistens:	Tyndtflydende
Farve:	Beige
Limforbrug:	Ca. 3 – 4 m ² /liter (færdig limfuge)
Brandfare:	Limen er brandfarlig. Limfugen er ikke
Lagring:	Mindst 1 år i ubrudt emballage ved 10 til 20° C
Trækstyrke:	40 – 70 N/cm ² på mange materialer
Belastningsstyrke:	600 – 700 N/cm ² på mange materialer
Temperaturbestandighed:	7 dage gammel limfuge: God op til 90 til 100° C
Fugtbestandighed:	Meget god. Limfugen kan ikke opløses i vand

BOSTIK 800 PU

Vandfast 1- komponent polyuretanlim

BOSTIK 800 er en 1-komponent polyuretanlim, fri for opløsningsmidler, som hærdner ved luftens fugtighed. Den er til limning af træ mod: Træ, beton, metal, hård plastic som PVC og polyester m.m. Limen hærdner ved hjælp af luftens eller materialets fugtighed. Herved sker en vis opskumning, der udfylder eventuelle ikke plane flader og trænger ind i materialer med cellestruktur. Den limer på fugtige overflader.

Materialerne der skal limes skal være rene og fri for olie og fedt. Glatte overflader bør slibes. Porøse overflader bidrager til kortere hærdetid. Lav fugtighed forlænger hærdningen. Hærdningen kan forkortes ved, at tilføre fugt til emnerne. Monter limen på den ene overflade og pres emnerne sammen til limen er hærdet. Hærdningen er 30 min. – 24 timer afhængig af fugtigheden i luften og emnerne.

SORTIMENT

Bostik 800 PU

Artikelnr.	Navn	Antal/ pk
321	Bostik 800 PU 500 ml	6

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Polyuretan
Konsistens:	Tyndtflydende
Farve:	Brungul
Åben tid:	Ca. 15 minutter ved 20°C og 65% RF
Hærdetid:	Udhærdet efter ca. 1 uge. Fuld styrke efter 8 timer ved 20°C.
Spændetid:	Ved 20°C og 65% RF: Ca. 4 timer
Arbejdstemp:	Min. 10°C.
Afrensning:	Flydende lim med acetone. Hærdet lim mekanisk
Lagring:	Ca. 6 måneder. Tåler frost. Luk emballagen efter brug.



BOSTIK SILMAX 2620

BOSTIK Silmax 2620 er en 1-komponent fugemasse til bl.a. afslutningsfuger i byggerier. Fugemassen påføres med hånd- eller tryklufsprøjte og den specielle konsistens gør den meget let at påføre og glitte. Fugemassen hærdner ved luftens fugtighed til en elastisk gummifuge med god optagelse af bevægelser. Den anvendes til ud- og indvendige dilatationsfuger på beton, tegl- og metalfacader, samt omkring træ-, metal- og PVC-vinduer. Overfladerne skal være tørre og fri for fedt og støv. Ved porøse overflader skal der primes. Fugebredde/fugedybde bør forholde sig som 2/1. Fugens bredde x dybde bør ikke overstige 30 x 15 mm. Fugens dybde må ikke være under 8 mm. Efter påføring af fugemassen glittes den med en fugepind dyppet i sæbevand.

SORTIMENT

Bostik Silmax 2620

Artikelnr.	Navn	Antal/ krt.
240	Bostik Silmax 2620 offwhite 290ml	12
241	Bostik Silmax 2620 gråbeige 290ml	12
246	Bostik Silmax 2620 offwhite 600ml	12
247	Bostik Silmax 2620 gråbeige 600ml	12

TEKNISKE DATA

Materialetype:	Polyol – silanbaseret
Konsistens:	Tixotropisk, smidig masse
Hærdesystem:	Hærdet ved luftens fugtighed
Vægtfylde:	1,5
Arbejdtemperatur:	5 til 35°C
Brandfare:	Ingen brandfare
Flammepunkt:	>+150°
Klæbefri overflade:	Overfladetør på ca. 10 minutter
Hærdning:	1 døgn = 3 mm. 7 døgn = 10 mm.
Hårdhed:	Ca. 26° Shore A, 14 døgn, + 25°C, 50% RF
Bevægelse:	+/-25%
Elasticitet:	0,50 N/mm ² ved 100% elasticitet og ved varierende fugtighed og temperatur ned til -20°C
Temperaturbestandighed:	-30 til 80°C, kortvarigt op til 90°C.
Aldersbestandighed:	Meget god
Overmaling:	Ja med de fleste vandbaserede malinge
Emballage:	290ml patron og 0,6 l pose
Lagring:	Mindst 9 måneder i uåbnet emballage. Opbevares tørt og køligt



VENTI BOND ACRYLIC 1600

Vandbaseret akryltætningsmasse

Venti Bond Acrylic 1600 er en akrylbaseret tætnings og konstruktionsmasse. Den er vandbaseret, har en pastaagtig konsistens, tråder ikke, og er meget let at påføre. Den revner ikke, svinder kun lidt, og giver ikke korrosionsskader. Venti Bond Acrylic 1600 kan anvendes helt ned til -5°C, selv på fugtige overflader og kan derudover tåle kortere nedfrysning uden at tage skade. Den er vejrbestandig, elastisk, kan overmales og har udmærket vedhæftning på de fleste overflader. Den vedhæfter også på galvaniseret stål og PVC, som normalt ikke er muligt med akrylbaserede fugemasser.

Venti Bond Acrylic 1600 anvendes til tætning af pladekonstruktioner og rørgennemføringer ved ventilation, samt sænkning af lydniveauet i plade og rørkonstruktioner. Tætning ind og udvendigt på bygninger ved tag, nedløb, inddækninger og render. Til reparation af revner i sokler og facader. Som konstruktionslim ved montering af plader, lister og isoleringsmaterialer, hvor der ønskes en lim med en høj bæreevne og vedhæftning.

SORTIMENT

Venti Bond Acrylic 1600

Artikelnr.	Navn	Antal/ pk
410	Venti Bond Acrylic 1600 300 ml	12

TEKNISKE DATA

Temperaturbestandighed	-40 til 80°C, kortvarigt op til 200°C
Arbejdtemperatur	-5 til 30°C
Klæbefri	30 minutter (20°C/50%RF)
Hærdningstid	2,0 mm 24 timer (20°C/50% RF)
Aldersbestandighed	Meget god ifølge VVS-AMA 72
Pakning	300 ml patroner
Farve	Grå
Lagring	5 til 30°C i 12 måneder



BOSTIK NE 486 PVC LIM

Bostik NE486 anvendes blandt andet til limning af blød PVC og polyuretan gummi. Det er en opløsningsmiddel baseret lim på polychloropren-gummi, og anvendes sammen med Bostikcure. Den er som en af de få lim på markedet, specielt velegnet til oppustelige ting som f.eks. både, pontoner og balloner. NE486 har meget høj UV og temperatur resistens. Leveres som sæt inkl. hærdet.

SORTIMENT

Bostik NE 486 PVC lim

Artikelnr.	Navn	Indhold	Antal/ pk
992869	Bostik NE 486 PVC Lim incl. hærdet	2	12



MSR DC DECK CAULK

MSR DC Deck Caulk:

Anvendes til fugning af teakdæk.

SORTIMENT

MSR DC deck caulk

Artikelnr.	Navn	Antal/ krt.
883040	Simson MSR DC sort 290 ml	12
883041	Simson MSR DC sort 600 ml	12



MSR BC BEDDING COMPOUND

MSR BC Bedding Compound:

Anvendes til limning af teakdæk og mellemdæk på glasfiber, stål og træ.

SORTIMENT

MSR BC Bedding Compound

Artikelnr.	Navn	Antal/ krt.
883011	MSR BC grå 600 ml	12
883013	MSR BC sort 600 ml	12
883014	MSR BC hvid 600 ml	12



MSR CA CONSTRUCTION ADHESIVE

MSR CA Construction Adhesive:

Anvendes til limning, tætning og fugning, og som afslutning omkring teakdæk, limning af beslag, fender m.m..

SORTIMENT

MSR CA construction adhesive

Artikelnr.	Navn	Antal/ krt.
883020	Simson MSR CA hvid 290 ml	12
883021	Simson MSR CA hvid 600 ml	12
883022	Simson MSR CA grå 290 ml	12
883024	Simson MSR CA sort 290 ml	12
883025	Simson MSR CA sort 600 ml	12
883026	Simson MSR CA brun 290 ml	12



MSR PRIMER & CLEANER

MSR Primer P:

Anvendes til primning af porøse overflader som f. eks. træ.

MSR Primer M:

Anvendes til primning af hårde overflader som f. eks. stål og glasfiber. Primer M er en Wash-primer, hvilket i mange tilfælde gør behandling med Cleaner E overflødig.

MSR Cleaner E:

Anvendes til affedtning/rengøring. Cleaner E anbefales på teaktræ før primning med primer P.



SORTIMENT

MSR Primer & Cleaner

Artikelnr.	Navn	Antal/ krt.
883060	MSR Primer P 500 ml	6
883061	MSR Primer M 500 ml	6
289	Cleaner E 500 ml	6

MSR TAPE OG FUGESPIDS

SORTIMENT

MSR tape

Artikelnr.	Navn	Indhold	Antal/ krt.
883067	Afdækningstape 4 mm	50 m	10
883068	Afdækningstape 5 mm	50 m	10
883069	Afdækningstape 6 mm	50 m	10
883070	Fugespids til 300 ml	1	10
883071	Fugespids til 600 ml	1	10



AFDÆKNINGSTAPE

Afdækningstapen er en høj kvalitets tape med en varmeresistens helt op til 80 C. Det gør den specielt velegnet til krævende opgaver som f.eks. lakering. Derudover er den også velegnet til alle andre former for indendørs afdæknings opgaver.

SORTIMENT

Afdækningstape

Artikelnr.	Navn	Indhold	Antal/ krt.
16065	Afdækningstape 19mm	50 m	48
16066	Afdækningstape 25mm	50 m	36
16067	Afdækningstape 38mm	50 m	24
16068	Afdækningstape 50mm	50 m	24



FIX-TAPE

Fix-Tape er en dobbeltklæbende tape, der er ultratynd med klæbestof baseret på kunst-harpiks uden opløsningsmidler. Fix-Tape er velegnet til montering af bl.a. skilte, emblemer, plader, tekstiler og klæber på materialer som f.eks. glas, gummi, metal, træ samt på de fleste plastmaterialer. Fix-Tape har en høj klæbeevne og temperaturbestandighed samt god UV- og aldersresistens. Den forbliver flexibel og er derfor velegnet ved montering af emner, hvor der kan forekomme vibrationer.



SORTIMENT

Fix-Tape

Artikelnr.	Navn	Indhold	Antal/ krt.
16031	Fix-Tape 15 mm x 50 m	1	10
16032	Fix-Tape 25 mm x 50 m	1	10

TEKNISKE DATA

Trækstyrke ved montering:	22 N/25 mm ²
Trækstyrke efter 3 timer:	37 N/25 mm ²
Temperaturer:	-40 til 175°C
Tykkelse:	0,22 mm
Bredde:	15 og 25 mm
Længde:	50 m
Lagring:	Tørt og køligt i 12 måneder

IKL TÆPPE TAPE

IKL Tæppe Tape er en monteringstape med gummibaseret klæber, der har høj styrke og god ældnings- og fugtresistens. Den klæber udmærket på træ, beton, papir, karton og tekstil m.m.

Tapen kan rives over med fingrene og dækfilmen er meget let at fjerne. Den bruges ved monteringsopgaver af meget blandet art, blandt andet tæppemontering.



SORTIMENT

IKL Tæppe Tape

Artikelnr.	Navn	Indhold	Antal/ pk
16035	Tæppe Tape 50 mm x 25 m	1	36

TEKNISKE DATA

Tykkelse:	0,12mm
Klæbeevne:	16N/25mm
Trækstyrke:	60N/25mm
Brudforlængelse:	300%
Temperaturbestandighed:	0°C til +70°C
Bredde:	50mm
Længde:	50m

TWINYL & CAR-TAPE

Dobbeltklæbende Tape

Twynyl og Car-Tape er dobbeltklæbende tape på skumbasis med sluttede celler. Limen er på acrylbasis, hæfter meget effektivt og er efter montering modstandsdygtig overfor affedtnings- og opløsningsmidler. Tapen er perfekt til montering på ujævne overflader, da skummet tager form efter emnet. Tapen binder på de fleste materialer og bruges til f.eks.: Montering på biler, montering af spejle, skilte og el-materiel. Twynyl findes i hvid og Car-Tape i sort. Car-Tape er godkendt af førende bilmærker i Europa.

Ved montering skal overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Hvis den ene overflade er ujævn, skal man starte på denne. Tryk tapen i bund på overfladen, fjern dækpapiret og monter emnet.



SORTIMENT

Twynyl & Car-Tape

Artikelnr.	Navn	Indhold	Antal/ pk
16011	Twynyl 12 mm x 66 m hvid	1	5
16012	Twynyl 19 mm x 66 m hvid	1	5
16021	Car-Tape 12 mm x 66 m sort	1	5
16022	Car-Tape 19 mm x 66 m sort	1	5
16023	Car-Tape 25 mm x 66 m sort	1	5
16025	Car-Tape 6 mm x 10 m sort	1	10
16026	Car-Tape 12 mm x 10 m sort	1	10
16027	Car-Tape 19 mm x 10 m sort	1	10
16028	Car-Tape 25 mm x 10 m sort	1	10

TEKNISKE DATA

Trækstyrke:	22 N/cm ²
Strækkevne:	350%
Tykkelse:	0,8 mm
Bredde Twynyl:	12 og 19 mm
Bredde Car-Tape:	6, 12, 19 og 25 mm
Længde Twynyl:	66 m
Længde Car-Tape:	10 og 66 m

STICK-ON VELCROBOX

Stick-On Velcrobox er en nem og praktisk velcro bånd løsning. Der er en kraftig klæber på bagsiden, og Stick-On leveres i dispenser boks, så man altid tager ens længde på begge parter, og derved begrænser spild.

SORTIMENT

Stick-On Velcrobox

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
16058	Stick-On Velcrobox Sort	2x10m	10



SNAP LOCK

Snap Lock er et kraftig burrebånd, der er ca. 6 gange stærkere end traditionelt burrebånd. Man anvender kun en part der samles mod sig selv. Det har en kraftig lim, der kan anvendes på de fleste overflader. Snap Lock anvendes til mange montage opgaver, hvor demontering er vigtig eller brug af skruer ikke er muligt.

SORTIMENT

Snap Lock

Artikelnr.	Navn	Antal / krt.
16045	Snap Lock 25 mm x 5 m	5
16046	Snap Lock 25 mm x 25 m	5



SNAPBÅND

Superstærkt burre og filtband

Snapbånd er specielt udformet med en dobbeltkrog, der er ca. 4 gange kraftigere end på et standard burrebånd. Der er større afstand mellem krogene, så burrene ikke så let tilstoppes. Dette gør, at båndet kan tåle væsentlig større belastninger og vibrationer. På trods af den høje trækstyrke kan Snapbånd let demonteres. Snapbånd er ideelt til steder, hvor emner skal fikseres, men samtidig skal kunne demonteres. Et stort anvendelsesområde er autobranschen til montering af højttalere, tæpper, måtter, tilbehør m.m. Burre og filtband er forsynet med en kraftig limende film, men den kan også sys fast.



SORTIMENT

Snapbånd

Artikelnr.	Navn	Antal / krt.
16051	Snapbånd, Burre 5 m	10
16052	Snapbånd, Filt 5 m	10
16053	Snapbånd, Burre 25 m	1
16054	Snapbånd, Filt 25 m	1

TEKNISKE DATA

Bredde:	25 mm
Længde:	5 m og 25 m
Farve:	Sort
Lagring:	Tørt og køligt i 12 måneder

DUOBÅND

Burre og filt i et bånd

Duobånd er et alternativ til kabelbindere, ståltråd og snor. I modsætning til flere af disse er Duobånd genanvendelig og den er let at montere og demontere. Samtidig er Duobånd meget mere skånsom mod emnerne. Den kan sys fast og er let at skære og klippe i.

SORTIMENT

Duobånd

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal / krt.
16056	Duobånd 20 mm x 25 m sort	1	4

TEKNISKE DATA

Farve:	Sort
Størrelse:	20 mm x 25 m.



SKRIDSIKRINGS TAPE

Skridsikrings Tape er en PVC folie med anti-slip belægning. Den har en kraftigt klæbende akryl-baseret lim, som er alders og temperatur resistent. Derudover er den modstandsdygtig overfor de mest almindelige rengøringsmidler. Den anvendes eksempelvis på trapper, gulve, maskiner, både og andet transportmateriel.



SORTIMENT

Skridsikrings Tape

Artikelnr.	Navn	Antal/ krt.
16038	Skridsikrings Tape sort 50mm x 18m	24
16039	Skridsikrings Tape sort 50mm x 5m	18

ADVARSELSBÅND

Advarselsbånd anvendes til mange formål omkring afspærring og afmærkning af farer. Den leveres i praktisk dispenseræske, der gør håndtering enkel.



SORTIMENT

Advarselsbånd

Artikelnr.	Navn	Antal/ krt.
16092	Advarselsbånd sort/gul 75mm x 500m	10
16093	Advarselsbånd rød/hvid 75mm x 500m	10

ADVARSELSTAPE

Advarselstape er en kraftigt klæbende tape udviklet til klæbning på gulv og andre overflader, hvor der er behov for at markere farer.



SORTIMENT

Advarselstape

Artikelnr.	Navn	Antal/ krt.
16090	Advarselstape sort/gul 50mm x 25m	10

GAFFA TAPE

Gaffa Tape er en lærredstape med PE film, lærreds armering, og en kraftig klæbende lim på gummibasis. Den er stærkt klæbende, fleksibel, vandtæt, og kan let rives over. Anvendelsesområderne er mange indenfor både byggeri, industri og vedligeholdelse. Den anvendes til, tætning, limning, forstærkning, beskyttelse, buntning og montering m.m..

Extra Strong udgaven efterlader sjældent lim på overfladen, og anbefales derudover til brug udendørs.



SORTIMENT

Gaffa Tape

Artikelnr.	Navn	Antal/ krt.
16040	Gaffa Tape Alu Standard 50mm x 50m	18
16041	Gaffa Tape Sort Standard 50mm x 50m	24
16042	Gaffa Tape Alu Strong 50mm x 50m	18
16043	Gaffa Tape Alu Extra Strong 50mm x 50m	18

TEKNISKE DATA

Tekniske data	Standard	Strong	Extra Strong
Tykkelse mm:	0,18	0,27	0,30
Vedhæftning N/25mm:	8,5	9,7	11,0
Trækstyrke N/25mm:	75	107	140
Temperatur resistens C:	-5 - +60	-15 - +50	-35 - +80

MAGNETTAPE

Magnettape består af en A og en B del med modsat polarisering.

Begge parter er med en kraftig akryllæber til limning på de fleste plane og faste overflader.

Magnettape er udviklet til flytbar montage indenfor skilte industrien, opmærkning af reoler, montering af forsatsvinduer m.m.



SORTIMENT

Magnettape

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
16071	Magnettape type A 25mm x30 m	1	10
16072	Magnettape type B 25mm x30 m	1	10

TEKNISKE DATA

Tykkelse:	1,7mm
Klæbeevne:	25N/25mm
Magnetkraft:	52g/cm2
Temperaturbestandighed:	-26°C til +80°C
Bredde:	25mm
Længde:	30m

MAGNETVINYL

Magnetvinyl er magnetbånd belagt med mat hvid vinyl, som der kan trykkes og skrives på.

Den bruges på alle magnetiske ståloverflader. Magnetvinyl er udviklet til flytbar montage indenfor skilte industrien, og opmærkning af reoler m.m..



SORTIMENT

Magnetvinyl

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
16074	Magnetvinyl 25mm x10 m	1	10
16075	Magnetvinyl 50mm x10 m	1	10

TEKNISKE DATA

Tykkelse:	0,85mm
Magnetkraft:	44g/cm2
Temperaturbestandighed:	-20° til +70°C
Bredde:	25og50mm
Længde:	10m

TEFLON GEVINDTAPE

Teflon gevindtape er 100% PTFE baseret og udviklet til pakning og tætning af gevind.

Den kan anvendes på de fleste materialer.

SORTIMENT

Teflon Gevindtape

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
16095	Teflon Gevindtape 12mm x 12m	10	100



NITTO TAPE/ELEKTROTAPE

Nitto tape er en tape bestående af ren plastikviseret PVC belagt med en gummi baseret trykfølsom klæber. Tapen er udviklet til isolering af elektriske komponenter ved højspænding. 2285K er en blød tape med en høj klæbeevne, UV-resistens, og er også bestandig overfor flammer og syrer.

Elektrotape er en blødgjort PVC tape med god fleksibilitet og elektriske egenskaber. Tapen har en modificeret gummi harpiks lim, som giver både god vedhæftning og vedvarende klæbeegenskaber.



SORTIMENT

Nitto tape/Elektrotape

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
16077	Nitto Tape 2285K 19mmx20m	1	10
16078	Nitto Tape 2285K 38mmx20m	1	10
16079	Nitto Tape 2285K 50mmx20m	1	10
16081	Elektrotape Blå 15x0,15mmx10m	1	10
16084	Elektrotape Gul/Grøn 15x0,15mmx10m	1	10
16085	Elektrotape Rød 15x0,15mmx10m	1	10
16086	Elektrotape Grå 15x0,15mmx10m	1	10
16087	Elektrotape Hvid 15x0,15mmx10m	1	10
16088	Elektrotape Sort 15x0,15mmx10m	1	10

LODDEMUFFE

Loddemuffen samler, lodder og tætnet i samme arbejdsgang. Den har stor krympeevne, tåler meget varme, er selvslukkende, afgiver ikke røg eller gasser og fæstner på de fleste materialer. Den store mængde tin sikrer en stabil lodning og den store mængde lim sikrer en tæt samling.

Afisolere 8-10 mm af ledningerne. Ved samling af flere ledninger er det praktisk, at klemme tinnene sammen om ledningerne, mens der krympes. Krymp først let på midten af muffen og derefter ud til begge sider. Slut af med lidt ekstra varme på stykket med tin. Tinnene fordeler sig nu ind i lederne og giver en perfekt samling.



SORTIMENT

Loddemuffe

Artikelnr.	Navn	Antal /pk	Antal/ krt.
18160	Loddemuffe Hvid 0,3-1,0	100	1000
18161	Loddemuffe Rød 0.5-1.5	100	1000
18162	Loddemuffe Blå 1.5-2.5	100	1000
18163	Loddemuffe Gul 3.0-6.0	100	1000

PRESSEMUFFE

IKL Pressemuffe anvendes til samling og tætning af ledninger. Pressemuffen klemmes fast på ledningerne og varmes derefter ned til ledningen. Det efterlader en sikker og tæt samling. Varm altid fra midten og ud.

SORTIMENT

Pressemuffe

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
18165	Krymp Pressemuffe m/lim rød	100 stk	10
18166	Krymp Pressemuffe m/lim blå	100 stk	10
18167	Krymp Pressemuffe m/lim gul	100 stk	10



ELEKTROKRYMP

Elektrokrymp er en flexibel krympeslange, fremstillet af tværbundet polyolefin og indvendigt beklædt med smeltelim. Den kan krympe helt op til 80% af sin oprindelige diameter, men bevarer stadig sin fleksibilitet. Elektrokrymp har også en meget god varmebestandighed og er ved overophedning selvslukkende. Disse egenskaber gør den særdeles anvendelig, hvor der kræves stærke og tætte samlinger og indkapslinger. Sort fås i alle størrelser, og transparent er anvendelig til bl.a. markering af kabler.



SORTIMENT Elektrokrymp

Artikelnr.	Navn	Diameter krympet	Antal / krt.
18003	Elektrokrymp 3/1 x 1220 mm	1,0	10
18004	Elektrokrymp 4,5/1,5 x 1220 mm	1,5	10
18006	Elektrokrymp 6/2 x 1220 mm	2,0	10
18009	Elektrokrymp 9/3 x 1220 mm	3,0	10
18012	Elektrokrymp 12/4 x 1220 mm	4,0	10
18019	Elektrokrymp 19/6 x 1220 mm	6,0	10
18025	Elektrokrymp 24/8 x 1220 mm	8,8	10
18040	Elektrokrymp 40/13 x 1220 mm	13,0	10
18041	Elektrokrymp 4/1 x 1220 mm	1,0	10
18042	Elektrokrymp 8/2 x 1220 mm	2,0	10
18043	Elektrokrymp 12/3 x 1220 mm	3,0	10
18044	Elektrokrymp 16/4 x 1220 mm	4,0	10
18045	Elektrokrymp 24/6 x 1220 mm	6,0	10
18046	Elektrokrymp 32/8 x 1220 mm	8,0	10
18050	Elektrokrymp 55 x 1220 mm	18,0	10
18070	Elektrokrymp 75 x 1220 mm	25,0	10
18090	Elektrokrymp 95 x 1220 mm	30,0	10
18103	Elektrokrymp Klar 3/1 x 1220 mm	1,0	10
18104	Elektrokrymp Klar 4,5/1,5 x 1220 mm	1,5	10
18106	Elektrokrymp Klar 6/2 x 1220 mm	2,0	10
18109	Elektrokrymp Klar 9/3 x 1220 mm	3,0	10
18112	Elektrokrymp Klar 12/4 x 1220 mm	4,0	10
18119	Elektrokrymp Klar 19/6 x 1220 mm	6,0	10
18125	Elektrokrymp Klar 24/8 x 1220 mm	8,0	10
18140	Elektrokrymp Klar 40/13 x 1220 mm	13,0	10

TEKNISKE DATA

Trækstyrke:	180 kg/cm ²
Strækevne:	400%
Diameterkrympning:	Op til 80%
Længdekrympning:	3%
Varmebestandighed:	Meget god
Gennemslagsstyrke:	30.000 V/mm
Volumeresistens:	14 Ohm/cm
Vandabsorbering:	0,2%
Arbejdstemperatur:	-55 til 110°C

ELEKTROKRYMP MINI BOX

Elektrokrymp Mini Box er krympflex i høj kvalitet leveret i en praktisk æske. Man klipper eller skærer den volumen man skal anvende, hvilket gør løsningen meget økonomisk. Elektrokrymp findes i mange størrelser og både med og uden indvendig lim.

SORTIMENT Elektrokrymp Mini Box

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
18201	Mini Box Krymp 3/1 m/lim 5 m	1	5
18202	Mini Box Krymp 6/2 m/lim 3,5 m	1	5
18203	Mini Box Krymp 9/3 m/lim 3 m	1	5
18204	Mini Box Krymp 12/4 m/lim 2,5 m	1	5
18205	Mini Box Krymp 19/6 m/lim 2 m	1	5
18206	Mini Box Krymp 24/8 m/lim 1,5 m	1	5
18211	Mini Box Krymp 1,6/0,8 u/lim 15 m	1	5
18212	Mini Box Krymp 2,4/1,2 u/lim 15 m	1	5
18213	Mini Box Krymp 3,2/1,6 u/lim 15 m	1	5
18214	Mini Box Krymp 4,8/2,4 u/lim 10 m	1	5
18215	Mini Box Krymp 6,4/3,2 u/lim 10 m	1	5
18216	Mini Box Krymp 9,6/4,8 u/lim 10 m	1	5
18217	Mini Box Krymp 12,8/6,4 u/lim 5 m	1	5
18218	Mini Box Krymp 19,2/9,6 u/lim 5 m	1	5
18219	Mini Box Krymp 25,4/12,7 u/lim 5 m	1	5



VULCO-TIGHT

Vulkaniseringstape

Vulco-Tight er specielt udviklet til reparation af ledninger, kabler, slanger, stålvire m.m. Vulco-Tight isolerer, tætnet og beskytter effektivt mod fugt, korrosion og slidtage. Da den ikke bliver hård og dermed sprød, forbliver reparationen flexibel og dermed også intakt. Vulco-Tight er det perfekte alternativ til isolerbånd, samt krympeflex, hvor reparation er svært tilgængelig. Vulco-Tight leveres med beskyttelsesfilm, så rullen ikke risikerer at smelte sammen under lagring.

Fjern beskyttelsesfilmen fra enden af rullen, og stræk tapen til 2-3 gange dens oprindelig længde. Derved aktiveres tapen. Vulco-Tight lægges nu på overfladen med en overlappning på 50%. Efter få minutter er tapen sammensmeltet og overfladen er tæt.



SORTIMENT

Vulco-Tight

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
16062	Vulco-Tight 19 x 0.5mm - 10 m	1	10
16063	Vulco-Tight 38 x 0.5mm - 10 m	1	10

TEKNISKE DATA

Trækstyrke:	2.4 mpa
Strækkevne:	1000%
Vandabsorbering:	0.2%
Gennemslagsstyrke:	30 Kv/mm
Volumeresistens:	1013 ohms/cm
Effektfaktor:	0.002 (60 Hz/600 V)
Elektrolytisk korrosion:	Ingen
Vandtæt:	Ja
UV resistens:	Udmærket
Ozon resistens:	Udmærket
Arbejdstemperatur:	-40 til 90°C
Farve:	Sort
Længde:	10 meter

PANASONIC BATTERIER

Panasonic Alkaline batterier er de kraftigste batterier på markedet. Bevist i uafhængige forbrugertests!

SORTIMENT

Panasonic batterier

Artikelnr.	Navn	Antal /pk	Antal/ krt.
17911	Panasonic APP 1,5V LR03 AAA	4	24
17912	Panasonic APP 1,5V LR6 AA	4	24
17913	Panasonic APP 1,5V LR14 C	2	24
17914	Panasonic APP 1,5V LR20 D	2	24
17915	Panasonic APP 9V 6LR6	1	12
17917	Panasonic APB 1,5V LR03 AAA	4	24
17918	Panasonic APB 1,5V LR6 AA	4	24
17922	Panasonic Batteri 3,0V CR2016	6	60
17923	Panasonic Batteri 3,0V CR2025	6	60
17924	Panasonic Batteri 3,0V CR2032	6	60
17925	Panasonic Batteri 1,5V SR41	10	100



ELWIS LYGTER

God lyseffekt

Elwis producerer et bredt udvalg af kvalitets LED Lommelygter, Pandelamper og Arbejdslamper til professionelle. Her finder du lygter der møder ethvert behov, er meget holdbare, og som har mange innovative egenskaber.

SORTIMENT

Elwis Lygter

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
17935	Pandelygte H8 LED 180Lm	1	6
17938	Pandelygte H2-R 420Lm	1	6
17939	Pandelygte H3 LED 320Lm	1	6
17940	Lygte S1 LED 420Lm	1	6
17945	Lygte S5 LED 330Lm	1	6
17948	Lygte S8-R LED 810Lm	1	6

PANDELYGTE H2-R

17938

Lyser op til 150 m
Opfylder IP65
Lyser op til 16 timer
420 lumen
Genopladelig



PANDELYGTE H8

17935

Lyser op til 150 m
Opfylder IP44
Lyser op til 8 timer
180/90 lumen
Bruger 3xAAA batterier



PANDELYGTE H3

17939

Lyser op til 25 m
Opfylder IP44
Lyser op til 24 timer
330/110 lumen
Bruger 3xAA batterier



HÅNDLYGTE S1

17940

Lyser op til 250 m.
Opfylder IP65
Lyser i 51 timer
420 lumen
Bruger 4xAAA batterier



HÅNDLYGTE S5

17945

Lyser op til 150 m.
Opfylder IP65
Lyser i 30 timer
320 lumen
Bruger 4xAAA batterier



HÅNDLYGTE S8

17948

Lyser op til 810 m.
Opfylder IP65
Lyser i 7 timer
810 lumen
Genopladelig

PEN S7

17933

Lyser op til 48 m.
Opfylder IP65
Lyser i 3 timer
110 lumen
Bruger 2xAAA batterier



PEN S10

17934

Lyser op til 65 m
Opfylder IP65
Lyser op til 4,5 timer
90 lumen
Bruger 1xAA batteri



LYGTE P130

17936

Lyser i 5 timer
90 lumen
Opfylder IP20
Magnet i bunden
Bruger 3xAAA batterier



ARBEJDSLAMPE X2-R

17946

Lyser op til 6 timer
Opfylder IP65
Slagfast ifølge IK09
SRI 95+
Lyser op til 1700 lumen
Genopladelig



ARBEJDSLAMPE TL2-R

17930

Lyser op til 8 timer
Opfylder IP44
Slagfast ifølge IK07
Lyser op til 1200 lumen
Genopladelig



SORTIMENT

Elwis Lygter

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
17930	Arbejdslampe TL2-R 1200Lm	1	4
17933	Lygte S7 Pen LED 110Lm	1	12
17934	Lygte S10 LED 110Lm	1	12
17936	Lygte Flash LED P130 90Lm	1	12
17946	Arbejdslampe X2-R 1700Lm	1	4

SCANGRIP LYGTER

Scangrip producerer et bredt udvalg af kvalitets LED Arbejds-
slamper, Håndlamper, Lommelygter og Pandelamper til profes-
sionelle.

Deres høje kvalitet, brede sortiment og innovative egenskaber
gør dem til Europas førende på deres område.



FLASH PEN

17953

Lyser op til 75 m.
Opfylder IP54
Lyser i 6 timer
100 lumen
Bruger 2xAAA batterier



UNIFORM

17955

Lyser op til 6 timer.
Opfylder IP65
Op til 200 lumen
Genopladelig



MINIFORM

17931

Lyser i op til 5 timer.
Opfylder IP20
Op til 110 lumen
Genopladelig



SENSOR

17957

Lyser i op til 40 m.
Opfylder IP54
Lyser i 8 timer
Op til 95 lumen
Bruger 3xAAA batterier

SORTIMENT Scangrip Lygter

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
17953	Lygte LED Flash PEN	1	10
17955	Lygte LED UNIFORM	1	10
17956	Lygte LED MINIFORM	1	12
17957	Pandelygte Sensor	10	10
17958	Lygte LED Flash R	1	12
17959	I-VIEW Pandelygte	1	10
17960	Lygte LED MAG 3	1	12
17962	Lygte LED MAG PEN 3	1	12
17974	Nova 3K C+R Arbejdslampe	1	4
17975	Magnet Beslag NOVA 3/5/10	1	4
17977	Tripod NOVA 3/5/10	1	2



I-VIEW

17959

Lyser i op til 6 timer
Opfylder IP65
Op til 160 lumen
Genopladelig



MAG 3

17960

Lyser i op til 8 timer
Opfylder IP20
Op til 240 lumen
Genopladelig



MAG PEN 3

17962

Lyser i op til 2 timer
Opfylder IP54
Op til 60 lumen
Genopladelig



NOVA 3K C+R

17974

Lyser op til 14 timer
Opfylder IP 67
Slagfast ifølge IK07
Lyser op til 3000 lumen
Genopladelig

KABELBINDER

Kabelbinder er en højkvalitetsbinder, der er produceret i et stykke og derfor ikke indeholder løse plast eller metal dele. Den er produceret ifølge ISO 9002, og er støbt i nylon 6,6, som gør den selvslukkende ifølge UL 94V2. Kabelbinder er resistent overfor benzin, olie, fedt, syre/baser og mug. Den er bl.a. testet ifølge MIL-S-23190E, og opfylder rigeligt de krav, der stilles til f.eks. trækstyrke, vibrationer, korrosion og brandbarhed. Kabelbinder fås i hvid og sort. Den sorte anbefales til brug udendørs, da den opfylder de krav, der stilles til UV-resistens og vejrbestandighed.



SORTIMENT IKL Kabelbinder

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
17801	Kabelbinder sort 2,5x100mm	100	1000
17802	Kabelbinder sort 2,5x202mm	100	1000
17805	Kabelbinder sort 3,6x140mm	100	1000
17806	Kabelbinder sort 3,6x201mm	100	1000
17807	Kabelbinder sort 3,6x290mm	100	1000
17811	Kabelbinder sort 4,8x188mm	100	1000
17812	Kabelbinder sort 4,8x288mm	100	1000
17813	Kabelbinder sort 4,8x371mm	100	1000
17815	Kabelbinder sort 7,6x290mm	100	1000
17816	Kabelbinder sort 7,6x370mm	100	1000
17819	Kabelbinder sort 8,8x798mm	50	500
17851	Kabelbinder hvid 2,5x100mm	100	1000
17852	Kabelbinder hvid 2,5x202mm	100	1000
17855	Kabelbinder hvid 3,6x140mm	100	1000
17856	Kabelbinder hvid 3,6x202mm	100	1000
17857	Kabelbinder hvid 3,6x290mm	100	1000
17861	Kabelbinder hvid 4,8x186mm	100	1000
17862	Kabelbinder hvid 4,8x288mm	100	1000
17863	Kabelbinder hvid 4,8x371mm	100	1000
17865	Kabelbinder hvid 7,6x290mm	100	1000
17866	Kabelbinder hvid 7,6x370mm	100	1000
17869	Kabelbinder hvid 8,8x798mm	50	500

TEKNISKE DATA

Temperatur bestandighed:	-40 til 80°C
Bredde mm:	2,5 - 9,0
Farve:	Sort/hvid
Bredde mm	Trækstyrke kg.
2,5	9
3,6	18
4,8	28
9,0	55

CABLE-PULL

Cable-Pull er udviklet til at trække kabler under selv de vanskeligste forhold. Cable-Pull kommer let rundt i skjulte rør-systemer og kabelkanaler, også hvor der ligger kabler i forvejen. Glasfiber kablet kan hurtigt både ruller ud og ind, uden den laver knuder. Gevindstykke er påsat, så der let kan monteres kabel-øjer m.m. Det robuste hus er nemt at anvende, og har et rum med diverse tilbehør. Der medfølger både "Kabelstrømper", Kabel-øjer og ekstra dele, samt reparations kit.



SORTIMENT Cable-Pull

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
18501	Cable-Pull Søgefjeder Standard 20m	1	5
18502	Cable-Pull Søgefjeder Standard 30m	1	5
18503	Cable-Pull Søgefjeder Standard 50m	1	5
18510	Cable-Pull Søgefjeder Junior 40m	1	1
18511	Cable-Pull Søgefjeder Junior 50m	1	1
18512	Cable-Pull Søgefjeder Junior 60m	1	1
18520	Samler til Ø3mm	3	10
18521	Endestykke M5	3	10
18522	Flex Søgehoved Ø8	3	10
18523	Flex Søgehoved Ø11mm	3	10
18524	Flex Søgehoved Ø14	3	10
18525	Flex Søgehoved Ø8/11/14	3	10
18526	Træk Øje	3	10
18527	Speciel Lim 5g	1	10
18528	Power Grip	1	10

CABLEATER

Cableater er en fleksibel nylonslange, der på en unik og enkel måde beskytter og ordner ledninger og kabler, mens ledningerne bevarer deres naturlige fleksibilitet. Den er et godt alternativ til kabelbindere og andre kabelsamlere og skjulere, når man vil have orden i de bunker af ledninger der ofte findes overalt. Cableater er nem og hurtig at både montere og demontere, og sparer derfor både tid og penge. Der kræves ingen demontering af kabler før Cableater skal monteres, og selv følsomme kabler kan uden problemer monteres i Cableater. Den beskytter også mod slag og høje temperaturer.



TEKNISKE DATA

Temperaturbestandighed: -40 til 155°C kortvarigt op til 225°C
Diameter: 08, 15, 20, 25, og 32 mm
Farve: Sort/grå/hvid

SORTIMENT

Cableater

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
17005	Cableater 25 mm x 20 m Alu.	1	5
17008	Cableater 8 mm x 100 m sort	1	5
17015	Cableater 15 mm x 50 m sort	1	5
17020	Cableater 20 mm x 30 m sort	1	5
17025	Cableater 25 mm x 20 m sort	1	5
17032	Cableater 32 mm x 15 m sort	1	5
17108	Cableater 8 mm x 100 m grå	1	5
17115	Cableater 15 mm x 50 m grå	1	5
17120	Cableater 20 mm x 30 m grå	1	5
17125	Cableater 25 mm x 20 m grå	1	5
17132	Cableater 32 mm x 15 m grå	1	5

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
17208	Cableater 8 mm x 100 m hvid	1	5
17215	Cableater 15 mm x 50 m hvid	1	5
17220	Cableater 20 mm x 30 m hvid	1	5
17225	Cableater 25 mm x 20 m hvid	1	5
17232	Cableater 32 mm x 15 m hvid	1	5
17308	Værktøj 8 mm	1	10
17315	Værktøj 15 mm	1	10
17320	Værktøj 20 mm	1	10
17325	Værktøj 25 mm	1	10
17332	Værktøj 32 mm	1	10

WIRE SNAKE

Wire Snake er udviklet til beskyttelse, opbevaring og bundtning af ledninger og lignende. Den er fremstillet i temperatur bestandig polyester, kan udvides til næsten dobbelt størrelse, så montering lettes. Wire Snake er selvslukkende ifølge UL 94-HB, er fri for halogener, og anvendes ofte til ledningsføring indenfor transport og i styringstavler.

SORTIMENT

Wire Snake

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
37080	Wire Snake Ø18/29 Sort 25m	1	5
37090	Wire Snake Ø22/36 Sort 25m	1	5
37100	Wire Snake Ø27/45 Sort 25m	1	5
37110	Wire Snake Ø35/64 Sort 25m	1	5
37120	Wire Snake Ø45/75 Sort 25m	1	5



KEMPER GAS VÆRKTØJ

Kemper har et bredt program i europæisk produceret gas værktøj i absolut højeste kvalitet. Derudover har de egen produktion af gas, som er udviklet specielt til formålet, og tilpasset de enkelte produkter.

BLÆSELAMPE 1120S2

Blæselampe TOP-LINE 1040A er udstyret med Piezo tænding og 2-komp. "Safe-Grip" håndtag, som sikrer et godt greb. Den er særdeles robust og effektiv, og er udstyret med gas forvarmnings system, så man kan vende den uden opflamning. TOP-LINE 1040A kan tændes og justeres med 1 hånd, og er perfekt til at lodde, fjerne maling, løsne bolte og meget andet. Flammentemperatur op til 1900 grader. Vi anbefaler gas dåse 1120S1.



BLÆSELAMPE 820AKIT

Blæselampe VALVOLATO 820A er udstyret med Piezo tænding og 2-komp. "Safe-Grip" håndtag, som sikrer et godt greb. Den er særdeles robust og effektiv, og er udstyret med gasforvarmnings system, så man kan vende den uden opflamning. Den kan tændes og justeres med 1 hånd, og er perfekt til at lodde, fjerne maling, løsne bolte og meget andet. Flammentemperatur op til 1900 grader. Leveres med 1 stk. gas 575.



BLÆSELAMPE 1060

Blæselampe 1060 er perfekt til at lodde, fjerne maling, løsne bolte og meget andet. Den har Piezo tænding, man kan justere luftmængde, og flammentemperaturen er op til 1900 grader. Den passer till alle gasdåser med 7/16 gevind. Vi anbefaler gasdåse 575 eller 580. Leveres uden gas.



SORTIMENT

Kemper Gas Værktøj

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
K-1120S2	Blæselampe Top Line 1120S2	1	10
K-820AKIT	Blæselampe VALVOLATO 820A m/gas	1	10
K-1060	Blæselampe 1060	1	10

BLÆSELAMPE TURBO M 1062E

Turbo M 1062E er en professionel brænder med aluminiumshus og ergonomisk design. Der er lås for konstant flamme, og brænderen kan være fritstående uden problemer. Turbo M har 7/16 gevind og en flammetemperatur op til 2400 grader. Vi anbefaler gasdåse 581. Leveres i kuffert med 2 stk. gasdåse 581 eller som løs brænder.



BLÆSELAMPE KEMPOMATIC 1064E

KEMPOMATIC 1064E er en professionel brænder med aluminiumshus og ergonomisk design. Den kan anvendes til både blød og hård lodning, da man blot skal udskifte dysen. Der er lås for konstant flamme, og brænderen kan være fritstående uden problemer. Turbo M har 7/16 gevind og en flammetemperatur op til 2400 grader. Vi anbefaler gasdåse 581. Leveres i kuffert med 2 stk. gasdåse 581 eller som løs brænder.

OXYKIT 555 ILT & GAS SÆT

Ilt & Gas Sæt OXIKIT er et kompakt kvalitets sæt til mindre opgaver, hvor der kræves at det er let og transportabelt. OXIKIT arbejder op til 3100 grader, og leveres med gasventiler, tilbageslagsventiler, 1,5 m slange, 2 stk. dyser Ø 0,5 og Ø 0,65, briller, flaskeholder, engangs Oxygendåse 571 og engangs Gasdåse Novacet 580 eller KEMAP 581. Fås også som 555KM med manometer.



SORTIMENT

Kemper Gas Værktøj

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
K-1062E	Blæselampe Turbo M 1062E	1	6
K-1062EKIT	Blæselampe Turbo M 1062E Sæt	1	8
K-1064E	Blæselampe Kempomatic 1064E	1	6
K-1064EKIT	Blæselampe Kempomatic 1064E Sæt	1	8
K-555C	Oxykit 555C Ilt & Gas sæt	1	2
K-555K	Oxykit 555K Ilt & Gas sæt	1	2
K-555KM	Oxykit 555KM Ilt & Gas sæt	1	2

TAGDÆKKER BRÆNDER

Asfalt og Tagbrænder af høj kvalitet med Ø45 eller Ø60 mm brænder og med 350 eller 600 mm rør. Brænderen har ergonomisk håndtag med et godt greb. Leveres uden slange og med 3/8 gevind. Fås med og uden piezo tænding.

SORTIMENT

Tagdækker Brænder

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
K-121945M	Tagdækker Brænder Ø45x350mm	1	6
K-121960L	Tagdækker Brænder Ø60x600mm	1	6
K-121960LP	Tagdækker Brænder Ø60x600mm m/piezo	1	6
K-121960MP	Tagdækker Brænder Ø60x350mm m/piezo	1	6



MICRO TORCH BRÆNDERE

Mikro Torch er en serie af mini brændere med som kan både varme, lodde og krympe krympreflex. De kan arbejde i alle retninger, og har en drifttid på op til 70 minutter. De har både regulator, sikkerhedslås og lås for konstant flamme.

SORTIMENT

Micro Torch Brændere

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
K-12500	Mikro Torch 12500	1	10
K-13000	Micro Torch 13000	1	10
K-1048D	Pocket Torch 1048D	1	10



KEMPER GASDÅSER

Kemper har et bredt sortiment i gasdåser og gastyper i en meget høj kvalitet.

Fra ren propan gas til avancerede gas blandinger med meget høj ydeevne. Helt i top ligger KEMAP Gas med en maksimum temperatur på hele 3.300 grader. Både KEMAP & NOVACET findes i versioner med "Upside-Down System" indbygget, så dåsen kan vendes på hovedet uden problemer.

SORTIMENT

Kemper Gasdåser

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
K-10051	Gasdåse 90g	1	20
K-112052	Gasdåse 190 G	1	36
K-1121F	Gasdåse 230 G	1	8
K-1126F46	Gasdåse 460 G	1	12
K-571	Oxygendåse 571 110 liter	1	12
K-575	Gasdåse Supergas 575 600ml	1	12
K-577	Gasdåse 227 G	1	12
K-580	Gasdåse Novacet 580 600ml	1	12
K-5805	Gasdåse Novacet 580 S 600ml	1	12
K-581	Gasdåse Kemap 581S 250g	1	6
K-581N	Gasdåse Kemap 581 385g	1	6





 **UNIOR**[®]
Hand tools 

IKL ER AGENT FOR UNIOR I DANMARK

Kontakt os på telefon: 56651365 eller på mail: ikl@ikl.dk for mere information og for at rekvirere Projahn kataloger.

NO1 EL SPRAY

No1 Elspray er en yderst avanceret kontaktspray, som effektivt trænger igennem og fjerner fugt fra svært fremkommelige og følsomme steder. Den beskytter mod fugt og korrosion, samtidig med at den er smørende, og er ekstremt langtidsvirkende. Den er velegnet som fugtfjerner og til beskyttelse af elektriske komponenter. Også velegnet som rust og fugtbeskytter ved vinter-opbevaring af maskiner og redskaber.



SORTIMENT

No1 El Spray

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
506	No1 El Spray 480 ml	1	12

NEVER LOCK

Never Lock er en aluminiums baseret montagepasta, som anvendes til smøring og beskyttelse af gevind der udsættes for høje temperaturer og ekstremt tryk. Never Lock forhindrer rivning og sammenbrænding af gevind, og i modsætning til kobber baserede typer, så misfarver den ikke emnerne. Den skader hverken gummi eller plast. Never Lock tåler temperaturer helt op til 1200 grader, og anvendes indenfor transport blandt andet på hjul og bremser, og til mange forskellige opgaver indenfor industri og vedligeholdelse. Leveres med pensel i låg, men uden pumpe.



SORTIMENT

Never Lock

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
504	Never Lock Alu Fedt 500g	1	12
503	Pumpe til Never Lock	1	5

CALTIMA SMØREFEDT

Caltima Smørefedt er en kvalitets smørefedt, der er modstandsdygtig overfor vand. Udviklet specielt til brug i den tunge sektor, transport, entreprenør samt til marine brug.



SORTIMENT

Caltima Smørefedt

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
515	Smørefedt Caltima 400 g		
516	Smørefedt Caltima 18 kg		

CC12

Krybesmørefedt

CC12 er et krybesmørefedt på spraybasis med en ekstrem krybe-, klæbe- og smøreevne. Den specielle krybeevne sikrer, at selv svært tilgængelige steder smøres effektivt og klæbeevnen sikrer at fedtet fastholdes på smørestedet. CC12 modstår effektivt, både varme, kulde, højtryksvask, salt m.m., og er derfor ideel, hvor der sættes store krav til smøringen. Selv på fugtige overflader opnår man fuld smøreeffekt. Da CC12 er syntetisk, skader den hverken plast eller gummi.

Spray på eller omkring området der skal smøres. Fedtet som nu er tyndt kryber ind selv i de mindste åbninger. Efter få minutter sætter fedtet sig, og man opnår nu den ekstreme klæbe- og smøreevne.



SORTIMENT

CC12

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
512	CC12 krybesmørefedt 480 ml	1	12

TEKNISKE DATA

Temperaturbestandighed:

-30 til 120° C kontinuerligt

ACTION MULTISPRAY

Action er en universal rustløser og smøroleie udviklet til brug i håndværk og industri, samt mange andre brancher, som stiller høje krav til rustløsning og smøring. Den er udviklet med henblik på at kombinere en effektivt indtrængende rustløser med særdeles gode smøreegenskaber.

Action er lugt og smagsfri, og har de rette korrosionsbeskyttende og smørende egenskaber til brug blandt andet ved løsning og smøring af bolte, møtrikker og andre bevægelige dele. Action er også ideel til smøring af kæder, tandhjul og vanger.



SORTIMENT

Action Multispray

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
510	Action 400 ml.	1	12

GLIDE

Glide er et silikone smøre- og glidemiddel på spraybasis med et bredt anvendelsesområde. Den bruges på transportbånd, slidsker, tilskærerborde, skuffeskiner og andre glideflader. Glide efterlader den behandlede overflade tør, glat og antistatisk, og overfladen vil derfor afvise fugt, snavs og fedt. Glide er langtidsvirkende, kan anvendes på overflader som plexiglas, vinyl, læder, gummi, metal, træ og malede overflader. Glide giver matte og triste overflader deres gamle glans igen. Glide indeholder hverken trikloretan eller petroleumsbaserede opløsningsmidler.

Ryst altid dåsen godt før brug og hold den 10-15 cm fra overfladen. Ved glansbehandling tørres efter med en tør klud. Hvis Glide bruges i forbindelse med fødevarer, skal drivgassen fordampe før overfladen tages i brug.



SORTIMENT

Glide

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
501	Glide silikonespray 480ml	1	12

TEKNISKE DATA

Temperaturbestandighed:

-22 til 375° C

CUT & DRILL

Cut & Drill er en bore og skæreolie til brug ved metalbearbejdning i både stål, aluminium og rust/syrefaste ståltyper. Den har via sin kraftige filmstyrke enestående smøreegenskaber. Det gør Cut & Drill ideel til brug ved boring og gevindskæring, da den nedsætter friktionen mellem materiale og værktøj. Det resulterer i væsentlig mindre slitage på bor og gevindværktøj, og dermed længere holdbarhed. Cut & Drill beskytter også mod rust og korrosion.

SORTIMENT

Cut & Drill

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
508	Cut & Drill 400 ml.	1	12



MULTI LUBE TEFLON OLIE

Multi Lube Teflon Olie er en syntetisk olie forstærket med PTFE mikropulver. Det giver Multi Lube fremragende smørende egenskaber og vedhæftning, og nedsætter ved hjælp af en stærk smørefilm både friktion og slidtage på emnerne. Multi Lube er meget lugtsvag, transparent og silikone- og syrefri, og har derudover gode rustbeskyttende egenskaber. Den har en god penetrerende effekt, da den er tyndflydende, og tåler temperaturer fra -55 - 250 C. Multi Lube er velegnet til smøring af værktøj, redskaber, hængsler, hjul, kæder, gear, vanger, lejer m.m.. Den kan anvendes på de fleste overflader som metal, kunststof og gummi.

SORTIMENT

Multi Lube Teflon Olie

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
511	Multi Lube Teflon Olie 480 ml	1	12



BRILLIANT CLEAN

Brilliant Clean er et effektivt vinduespuddsemiddel og samtidig et universalt rengøringsmiddel. Det er i sprayform, skummende og løber derfor ikke. Det opløser fedt, olie, insektræster og nikotin. Efterpolering er overflødig. Dåsen indeholder 500 ml. og er meget drøj i brug. Brilliant Clean er ideelt til de fleste former for rengøring som for eksempel vinduer, spejle, TV-skærme, bilruder samt rustfri, forkromede og malede overflader.

Ryst dåsen godt før brug og sprøjt et tyndt lag på overfladen. Tør straks efter med en klud eller køkkenrulle.

SORTIMENT

Brilliant Clean

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
710	Brilliant Clean 500 ml.	1	12

TEKNISKE DATA

pH værdi 7.0



WIPY

Wipy er specielt udviklet til rengøring af stærkt tilsmudsede hænder og overflader. Den fjerner effektivt olie, fedt, farve, kul, blæk og lignende groft snavs. Wipy er effektiv på de fleste overflader selv ting som læder, stof, malede emner m.m. Wipy er skånsom mod hænderne da den ikke indeholder petroleumbaserede opløsningsmidler eller silikone. Modsat indeholder den hudplejende midler så infektion og udtørring af hænderne undgås. Samtidig gør det at kludene ikke udtørres i spanden. Størrelse på hvid klud med 2 bløde sider: 285x270 mm. Åben låget og træk en klud frem. Riv kluden af ved perforeringen og luk låget igen efter brug.



SORTIMENT

Wipy

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
702	Wipy 150 stk.	1	6

WIPY DESI

Wipy Desi er udviklet til effektivt at desinficere og fjerne bakterier fra overflader, udstyr og værktøj m.m. Den anvendes blandt andet, hvor man stiller ekstra store krav til rengøring og hygiejne, og kludene er større og kraftigere end mange andre typer. (285 x 270 mm). Wipy Desi anvendes indenfor mange dele af sundheds og plejesektoren, og af mange forskellige håndværkere, som kommer i kontakt med bakterier i deres daglige arbejde. Rengør altid overfladerne før de desinficeres. Træk 1-2 Wipy Desi ud af spanden og emnet eller overfladen aftørres. Den tørrer hurtigt, og det er ikke nødvendigt at skylle overfladen efterfølgende. Wipy Desi må ikke anvendes på og af børn. Husk altid at lukke spanden efter brug, så kludene ikke udtørres.



SORTIMENT

Wipy Desi

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
704	Wipy Desi 50 stk.	50	6



DEGREASER SPECIAL PRO

Egenskaber

Degreaser Special Pro er en effektiv, men samtidig miljøvenlig affedter til de svært tilsmudsede overflader på kørende materiel, professionelt udstyr, værktøj, maskindele og alle andre hårde overflader. Overfladeaktiv teknologi erstatter skrappe opløsningsmidler samt syrer og baser og gør det muligt, at skabe en effektiv VOC-fri (flygtige organiske forbindelser), biologisk nedbrydelig affedter.

Degreaser Special Pro er en blanding af overfladeaktive, VOC-fri, kompleks- og fugtdannende ingredienser, som straks løser fedt og snavs fra alle massive overflader.

Degreaser Special Pro er langt fra hvad man normalt forbinder med en affedter. Den afgiver ingen ubehagelige dampe, indeholder ikke opløsningsmidler, er biologisk nedbrydelig og kan anvendes på alle hårde overflader uden at skade dem. Det kræver

ikke ekstra arbejde, at bruge et sikkert og miljøvenligt produkt. Faktisk så virker Degreaser Special Pro bedre end traditionelle affedtere. Den trænger hurtigt gennem fedt, og gør muligt at rengøre med kun lille kraft. Anvend en stiv børste ved kraftigt tilsmudsede områder. Degreaser Special Pro angriber ingen former for metal, plastik, gummi og elastomer.

Brugsanvisning

Degreaser Special Pro bruges i rensede med og uden ultralyd, som spray, i vaskemaskiner, med børste eller klud, i recirkulerende maskiner m.m. Skal virke i ca. 5 minutter, og kan anvendes både koncentreret og fortyndes op til 1:33 efter opgaver.

Anvendes også til at fjerne fedt mellem produktions processer. Degreaser Special Pro gør det muligt, at lagre metal emner i tørre omgivelser i nogle få dage uden at der skal anvendes rustbeskyttende midler.



SORTIMENT

Degreaser Special Pro

Artikelnr.	Navn	Indhold	Antal/ krt.
725	Degreaser Special Pro	20 liter	4



SOFT SOAP

Cremesæbe til almindelig håndvask. Den efterlader en mild duft på hænderne.

SORTIMENT

Soft soap

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
739	Soft Soap 5 L	1	4
747	Pumpe til Soft Soap	1	1



HAND CLEANER SPECIAL

Håndrensepasta uden opløsnings-midler.

Fremstillet på basis af Aloe Vera ekstrakter, jojoba esters og et miljøvenligt slibemiddel. Hand Cleaner Special renser, beskytter og plejer, er dermatologisk testet, pH neutral og biologisk nedbrydelig. Hand Cleaner Special er yderst velegnet til at fjerne stærke industrielle forureninger som smøremidler, fedt, tjære, klæbestoffer og bitumer.

SORTIMENT

Hand cleaner special

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
731	Hand Cleaner special 600 ml.	1	12
732	Hand Cleaner special 3 l.	1	6
733	Hand Cleaner special 4,5 l.	1	4
734	Hand Cleaner special Pro 3,8 l.	1	4
745	Pumpe/holder til 3 l.	1	1
746	Pumpe/holder til 4,5 l.	1	1



HAND CLEANER YELLOW

Hand Cleaner Yellow er en kraftig virkende håndrens til fjernelse af svært industrielt snavs. Hårdnakket snavs som f.eks. maling, blæk, lim og tjære fjernes let som følge af den unikke formulering. Renser og plejer hænderne og forebygger hudirritation, og indeholder aloe vera ekstrakter, jojoba esters og hudvenlige slibemiddel.

SORTIMENT

Hand Cleaner Yellow

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
735	Hand Cleaner Yellow Pro 3,8L	1	4
736	Hand Cleaner Yellow Pro 4,5L	1	4
738	Hand Cleaner Yellow Pro 300ml	1	24



HAND CARE/PROTECT LOTION

Hand Protect Lotion anvendes ved skiftende arbejdsprocesser, hvor man kommer i kontakt med både vandbaserede og ikke-vandbaserede stoffer, samt mod almindelig mekanisk slitage af huden. Hand Care Lotion genopbygger og plejer huden. Velegnet til normal hud.



SORTIMENT

Hand care/protect lotion

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
741	Hand Protect Lotion 250ml	1	12
742	Hand Care Lotion 250ml	1	12

AFTØRRINGSPAPIR

Tork Aftørringspapir fås i mange kvaliteter, og kan derfor bruges indenfor næsten alle brancher. De forskellige typer kan bruges både på stativ, til dispenser eller direkte fra pakken.

SORTIMENT

Aftørringspapir

Artikelnr.	Navn	Indhold	Antal/ krt.
20501	Industrirulle Blå 2 lag 22cmx380m 1000 ark	2	1
20502	Industrirulle Blå 3 lag 37cmx380m 1000 ark	1	1
20503	Industrirulle Hvid 2 lag 29cmx760m 2000 ark	2	1
20509	Gulvstativ 40cm Metal	1	1
20511	Centerrulle Midi Hvid 300m	6	1
20512	Centerrulle Mini Hvid 2-lags 75m	12	1
20515	Dispenser Mini Hvid	1	1
20516	Dispenser Midi Hvid	1	1
20520	Unisoft Papir 42x40cm 100 ark	5	1
20525	Linttex Papir Hvid 1/4 fold 36,5x30 50 ark	10	1
20530	Køkkenrulle 2 lag 14m 32rl	32	1
20531	Toiletpapir 2 lag 30m 64rl	64	1



MOLDEX JAZZ BAND

Høreværnsbøjle med udskiftelige propper

Bøjlen er fremstillet i et smart design, af vibrationsdæmpende materiale for at opnå den mindst mulige resonans. Propperne er fremstillet af skum med antidecibel primer for at opnå den bedste lyd-dæmpning. De er lette at skifte og kan vaskes. Bøjlen er forsynet med sikkerhedssnor, der slipper, hvis man hænger fast i noget. Bøjlen er et godt alternativ til de traditionelle høreværn, da den er lettere og ikke så varm. Bøjlen leveres med 2 sæt propper og ekstra fås som tilbehør.



SORTIMENT

Moldex Jazz Band

Artikelnr.	Navn	Indhold	Antal/ krt.
971	Jazz Band bøjle	1	8
972	Jazz Band propper par	50	500

MOLDEX SPARK PLUGS

Høreværnspropper

Flerfarvede høreværnspropper med ekstrem stor dæmpningsevne, fremstillet i blødt polyurethane skum. Det bløde skum og den svagt tilspidsede form gør dem behagelige i brug. Spark Plugs leveres i en lille fiks smidig plasticpakning der er let at have i lommen. Desuden kan Spark Plugs leveres i praktiske og hygiejniske beholdere til ophængning på væg.



SORTIMENT

Moldex spark plugs

Artikelnr.	Navn	Indhold	Antal/ krt.
975	Spark Plugs 1 par	200	2000
976	Spark Plugs Pocketpack a 2 par	100	1000
977	Spark Plugs station 250 par	250	8
978	Spark Plugs station 500 par	500	8
979	Vægholder til station	1	1

MOLDEX HØREVÆRN

M1 og M2

Moldex høreværnskåber er i et moderne design af meget høj kvalitet. De har en blød regnbuefarvet overflade der er stærkt stød- og vibrationsdæmpende.

M1: Hovedbåndet er fremstillet i stål og holder sin form. Det sikrer komfort og sikkerhed. Justerbar i seks punkter. Den fleksible 2-punkts fastgørelse sikrer en jævn fordeling af trykket.

M2: Ekstra bred hovedbøjle der er formet efter hovedet giver en sikker og komfortabel pasform. Båndet kan bæres i tre stillinger, Oppe på hovedet, i nakken eller under hagen. De to sidste kan være praktiske, hvis man bærer hjelm. Lavt tryk sammenlignet med andre produkter af denne type.



SORTIMENT

Moldex høreværn

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
981	Moldex høreværn M1	1	10
982	Moldex høreværn M2	1	10

TEKNISKE DATA

EN352-1
 SNR værdi M1 :
 SNR værdi M2 :
 Afhængig af, hvor bøjlen er placeret

31 dB.
 27-30 dB.

MOLDEX HALVMASKE 7000 MOLDEX HELMASKE 9000

Moldex Halvmaske er en dobbeltfilter maske til støv eller gas eller begge dele samtidigt. Selve masken er fremstillet af hudvenlig termoplast, som er let at rengøre. Hovedbåndet fordeler tryk og giver optimal tilpasning, og masken arbejder uden adaptorer og andre special dele. Den er revolutionerende enkel at arbejde med, og har et bredt filter sortiment. Masken har Easylock® filtersystem, partikelfilteret opfylder filtermætningstesten Dolomit (D) og EN 140.

Moldex Helmaske har panoramavisir og ellers samme egenskaber og filtersortiment som Moldex Halvmaske. Den opfylder EN 136, kl. 2.

SORTIMENT

Moldex Halvmaske 7000 / Helmaske 9000

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
921	Moldex Halvmaske 7000 M	1	10
923	Moldex Helmaske 9000M	1	10
925	Støvfiler P1 20 stk.	20	120
926	Støvfiler P2 20 stk.	20	120
927	Støvfiler P3 12 stk.	12	72
928	Gasfilter A1 10 stk.	10	60
929	Gasfilter A2 8 stk.	8	48
931	Gasfilter A1B1E1K1 10 stk.	10	60
933	Gasfilter AX 8 stk.	8	18
938	Opbevaringspose 7000/9000	1	6
953	Opbevaringsspand til halvmaske	1	4



STØVMASKE P2 AIR 3000

Moldex P2 Air 3000 er udviklet med foldbar filterteknologi med 260% mere filterareal end standard masker. Det giver en mærkbar reducere af indåndingsmodstanden, der ligger langt under kravene i standarden. De gode egenskaber sikrer høj komfort og minimal anstrengelse. Den patenterede "Ventex" udåndingsventil letter udåndingen, og konstruktionen sikrer, at der ikke dannes udåndingståge på eventuelle briller. Da filterkapaciteten er væsentlig større giver det en længere brugstid, der reducerer det totale maskeforbrug og masken forbliver tør i længere tid. Moldex Air 3000 er udviklet med Aktivform®-tætning og blød næsepude, så masken bedre tilpasser sig ansigtet og dets bevægelser. Den kan hænge om halsen under pauser uden at genere, og er designet med låseklemme og justerbart bånd, så den er nem at tage af og på. Det patenterede design "DuraMesh" med det yderste netformede lag, gør masken slidstærk og smudsafvisende, og sikrer en lang levetid. Den kan "krammes sammen" og lægges i lommen uden at tage skade. Moldex Air 3000 beskytter både mod faste og væskeformede partikler op til 10 gange grænseværdien.

Opfylder EN 149:2001 + A1:2009.

SORTIMENT

Moldex Støvmaske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
943	Moldex 3000 Air P2	10	120

TEKNISKE DATA

Klasse FF P2 D
EN 149: 2001
ISO - 9001 certificeret



STØVMASKE P2

- Meget let formstøbt materiale
- Næseklemme for god pasform
- Engangsmaske med ventil
- EN 149:2001

SORTIMENT

Støvmaske P2

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
961	Støvmaske P2	20	240



OPTEMA OVERSPEC

Optema Overspec sikkerhedsbrille er fremstillet til personer, der anvender almindelige briller med styrke på jobbet. Brillen er ekstrem let, og stængerne kan justeres op og ned i længden. Det gør, at alle briller kan bæres under sikkerhedsbrillen. Brillerglasset er støbt i ét stykke og giver et godt udsyn, samt maksimal sikkerhed fra alle sider. Glasset er fremstillet i polycarbonat.



SORTIMENT

Optema Overspec

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
998	Optema Overspec sikkerhedsbrille	1	15

SKY SIKKERHEDSBRILLE

Sky er en ultralet brille af polycarbonat med brede stænger som beskytter mod slag og støvpartikler. Brillen sidder tæt til for at yde den optimale beskyttelse. Med den smarte antidug coating slipper man for at brillen dugger. Med det flotte design og den optiske klasse 1 til permanent brug, er denne brille en optimal løsning til langt de fleste opgaver.

Crackerjack fås med klart, gult eller røgfarget glas.

SORTIMENT

Sky Sikkerhedsbrille

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
994	Sky Sikkerhedsbriller klar	12	15
995	Sky Sikkerhedsbriller røg	12	15
996	Sky Sikkerhedsbriller gul	12	15



SOFT NEXT

Soft Next er et hudvenlig, latexfrit plaster til behandling af sår og rifter. Det er både limfrit og blodabsorberende, og den tværelastiske udførsel giver stor bevægelighed over led. 6 cm bredde anvendes typisk i dispenser.

SORTIMENT

Soft Next

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
SN-012205	Soft1 Dispenser	1	5
SN-012331	Soft Next Neutral 3cm x 4,5m	1	10
SN-012341	Soft Next Neutral 6cm x 4,5m	1	10
SN-012343	Soft Next Blue 6cm x 4,5m	1	10



FØRSTEHJÆLPKASSER

Snøgg førstehjælpkasse er en let transportabel førstehjælpkasse, som egner sig bedst på steder hvor uforudsete skader kan opstå. For eksempel i køretøjer som busser eller på produktions virksomheder og byggepladser. Kasserne er robuste, og indholdet dækker minimumskravet til førstehjælpsudstyr på arbejdspladser op til henholdsvis 10 ansatte (Medi), og 25 ansatte (Combi).

Indholdet i kasserne er pakket i let overskuelige og praktiske plastlommer, og kufferterne er udstyret med beslag til væg ophængning. Alt indhold i kasserne kan suppleres.

SORTIMENT

FørstehjælpKasser

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
SN-021040	Combi Førstehjælpkasse	1	6
SN-021058	Medi Førstehjælpkasse	1	6
SN-021511	Flexi Førstehjælpkasse	1	6



ØJENSKYL

Øjenskyllevæsken indeholder 0,9 % natriumkloridopløsning, og er steril og enkel at anvende. Øjenskylleflasken har en specielt udviklet kop som passer til øjets form, og giver en skånsom og jævn skylning. Den findes både som station og som løs flaske.

SORTIMENT

Øjeskyl

Artikelnr.	Navn	Antal / pk
SN-215000	Øjenskyl Station 1 x 500ml	6
SN-215010	Øjenskyl Flaske 500ml	12
SN-215015	Øjenskyl Skab 2 x 500ml	6



OKSEHUDS HANDSKE

Hvid oksehuds handske i topkvalitet af udsøgt læder, med canvas overhånd og gummieret manchet. Handsken har ubrudt håndflade og tommel- og pegefinger helt i skind.

SORTIMENT

Oksehuds handske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
20303	Oksehuds handske str. 9	1	12
20304	Oksehuds handske str. 10	1	12
20305	Oksehuds handske str. 11	1	12
20306	Oksehuds handske str. 12	1	12



CREATOR OKSEHUDS HANDSKE

Lysegrå oksehuds handske i lækker kvalitet, med canvas overhånd og gummieret manchet. Handsken har ubrudt håndflade og tommel- og pegefinger helt i skind.

SORTIMENT

Creator oksehuds handske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
20313	Creator Oksehuds handske str. 9	1	12
20314	Creator Oksehuds handske str. 10	1	12
20315	Creator Oksehuds handske str. 11	1	12



OKSESPALTS HANDSKE

Grå kraftig oksespalts handske i topkvalitet med PE manchet. Handsken har ubrudt håndflade, tommel- og pegefinger er helt i spalt og den er vaskbar.

SORTIMENT

Oksespalts handske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
20323	Oksespalts handske str.10	1	12



OKSEHUDS INDUSTRI/ SVEJSEHANDSKE

Hvid oksehuds handske af udsøgt læder med spaltoverhånd og gummieret manchet. Handsken har ubrudt håndflade og tommel- og pegefinger helt i skind, samt notforstærkning.

SORTIMENT

Oksehuds industri/svejsehandske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
20331	Oksehuds handske industri str. 8	1	12
20332	Oksehuds handske industri str. 9	1	12
20333	Oksehuds handske industri str. 10	1	12
20334	Oksehuds handske industri str. 11	1	12
20337	Oksehuds Svejsehandske str. 10	1	12



SVEJSEHANDSKER TIC

Handske af blødt gedekind med spaltkrave syet med kevlarråd. Den har indsyet elastik i håndryggen og fin pasform.

SORTIMENT

Svejsehandsker TIC

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
20417	Svejsehandsker TIC str.9	1	12
20418	Svejsehandsker TIC str.10	1	12



PERFORMER MONTAGE HANDSKE

Gedeskinds handske med interlock overhånd, og velcro lukning ved håndled og en perfekt pasform.

SORTIMENT

Performer Montage Handske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
20422	Performer montage handske str. 8	1	12
20423	Performer montage handske str. 9	1	12
20424	Performer montage handske str. 10	1	12
20425	Performer montage handske str. 11	1	12



GEDESKIND IL MONTAGE HANDSKE

Gedeskinds handske med interlock overhånd, ribkant, indsyet elastik i håndryggen og fin pasform.

SORTIMENT

Gedekind IL Montage Handske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
20401	Gedekind IL Montage Handske str. 8	1	12
20402	Gedekind IL Montage Handske str. 9	1	12
20403	Gedekind IL Montage Handske str. 10	1	12
20404	Gedekind IL Montage Handske str. 11	1	12



GEDESKIND MONTAGE HANDSKE

Handske af lækkert blødt gedekind med ribkant, indsyet elastik i håndryggen og fin pasform.

SORTIMENT

Gedekind Montage Handske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
20412	Gedekind Montage Handske str. 8	1	12
20413	Gedekind Montage Handske str. 9	1	12
20414	Gedekind Montage Handske str. 10	1	12
20415	Gedekind Montage Handske str. 11	1	12



HERKULES NBR

Skærefast kraftig nitrilhandske med jerseyfoer og manchet eller rib, heldyppet og actifresh behandlet.

SORTIMENT Herkules NBR

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
20112	Herkules NBR handske manchet str. 10	1	12
20113	Herkules NBR handske rib str. 10	1	12



OLIE & KEMIHANDSKE

Grøn olie & kemikalieresistens PVC handske med kraftigt jersey for. Sandet overflade sikrer optimalt greb. Actifresh behandlet.

SORTIMENT Olie & Kemihandske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
20115	Olie & kemi Grøn PVC str. 10	1	12



GRABBER HANDSKE

Strikket handske dyppet i Latex med struktur i håndflade, åben ryg og god pasform.

SORTIMENT Grabber handske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
20121	Grabber handske str.8	1	12
20122	Grabber handske str.9	1	12
20123	Grabber handske str.10	1	12
20124	Grabber handske str.11	1	12



THERMO GRAB HANDSKE

Thermo Grab er velegnet til udendørsarbejde i den kolde tid, arbejde i kølerum og håndtering af kolde emner. Den har en kraftig belægning, som dækker hele fingerspidsen, og en ru gribeflade giver fremragende greb og skærefaste egenskaber. Multi-Grab har god ventilation gennem håndryggen, og er Neongul som øger sikkerheden i mørke arbejdsområder.

SORTIMENT Thermo Grab Handske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
20126	Thermo Grab Handske str.9	1	12
20127	Thermo Grab Handske str.10	1	12
20128	Thermo Grab Handske str.11	1	12



INSULATE VINTER HANDSKE

Insulate er det nyeste inden for handsker til kolde omgivelser. Den er strikket af THERMOLITE fibre, som holder på varmen og giver høj komfort. Det er en hul fiber, hvilket isolerer mod kulden, men fibreene er så tynde, at man bevarer den fleksibilitet og fingerføling, som flex-handsker normalt har. Handsken har en vandafvisende belægning som sørger for, at der ikke trænger fugt igennem håndfladen, mens den åbne hånddryg tillader huden at ånde. Et suverænt alternativ til forede vinterhandsker. Egnede til montering, finmekanik samt til byggeri og håndværk.

SORTIMENT

Insulate Vinter Handske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
20230	Insulate Vinter handske str. 8	1	12
20231	Insulate Vinter handske str. 9	1	12
20232	Insulate Vinter handske str. 10	1	12
20233	Insulate Vinter handske str. 11	1	12



SIGNAL VINTER HANDSKE

Gedekindshandske der er helforet med blødt bomuldsfoer. Den har gul fluorescerende stof på overhånd og refleks på knoforstærkning. Handsken har ubrudt håndflade og tommel og pegefinger helt i skind.

SORTIMENT

Handske Signal Vinter

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal / krt.
20370	Signal Vinter handske str 9	1	12
20371	Signal Vinter handske str 10	1	12
20372	Signal Vinter handske str 11	1	12



STRIKHANDSKE DOTTER

Strikhandske i topkvalitet med specielt bløde dotter og ribkant. 70% nylon og 30% polyester. Holder faconen, er slidstærk og har en god pasform.

SORTIMENT

Strikhandske dotter

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
20202	Strik handske dotter hvide str.8	1	12
20203	Strik handske dotter hvide str.9	1	12
20204	Strik handske dotter hvide str.10	1	12
20207	Strik handske dotter sort str.9	1	12
20208	Strik handske dotter sort str.10	1	12



TIGHT FLEX HANDSKE

Tight Flex har en tætsiddende pasform, som giver et godt greb, også ved præcisions-arbejde. Den har en høj fingerføling, og håndflade og fingerspidser er belagt med en blanding af nitril og PU. Handsken er meget komfortabel, fleksibel, og åndbar - desuden har den en god slidstyrke. Tætstrikket ribkant, som slutter tæt om håndledet. Velegnet som allround handske til almindelige vedligeholdelsesopgaver.

SORTIMENT

Tight Flex Handske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
20242	Tight Flex Handske str. 7	1	12
20243	Tight Flex Handske str. 8	1	12
20244	Tight Flex Handske str. 9	1	12
20245	Tight Flex Handske str. 10	1	12



MULTI SAND HANDSKE

Tynd strikket handske dyppet i nitril med god fingerføling, og en sandet overflade med godt greb. Den har åben ryg, og en god pasform.

SORTIMENT

Multi Sand handske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
20221	Multi Sand handske str. 6	1	12
20222	Multi Sand handske str. 7	1	12
20223	Multi Sand handske str. 8	1	12
20224	Multi Sand handske str. 9	1	12
20225	Multi Sand handske str. 10	1	12
20226	Multi Sand handske str. 11	1	12
20227	Multi Sand handske str. 12	1	12



PU TECH HANDSKE

Tynd strikket handske dyppet i PU med god fingerføling, åben ryg, og god pasform.

SORTIMENT

PU Tech handske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
20130	PU Tech handske str. 7	1	12
20131	PU Tech handske str. 8	1	12
20132	PU Tech handske str. 9	1	12
20133	PU Tech handske str. 10	1	12
20134	PU Tech handske str. 11	1	12



MULTIFLEX HANDSKE

Den mest komfortable montagehandske, indtil videre i Tekniker-serien. Finmasket nylon/spandex-strik med en blød og ru belægning af nitril i hele håndfladen. Fantastisk fingerføling og optimalt greb om både tørre, olierede og fedtede emner. Handsken er meget fleksibel og sidder tæt uden at blive for varm. Højere slidstyrke og finere strik end konkurrerende handske.

SORTIMENT

Multiflex handske

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
20212	Multi Flex handske str. 7	1	12
20213	Multi Flex handske str. 8	1	12
20214	Multi Flex handske str. 9	1	12
20215	Multi Flex handske str. 10	1	12
20216	Multi Flex handske str. 11	1	12



SEMPERGUARD NITRIL

Tynd og stærk handske i Nitril u/pudder. Godkendt til levnedsmiddelindustri, og til lettere håndtering af kemikalier.

SORTIMENT

Semperguard Nitril

Artikelnr.	Navn	Antal / pk	Antal/ krt.
20117	Semperguard Nitril L	100	10
20118	Semperguard Nitril XL	90	10



FOLDEKNIV/ASSIST KNIV

Foldeknivene er høj kvalitets knive, som får med enten 2-komponentsgreb eller stålgreb. Sammenfoldet er den meget kompakt og kan let opbevares i lommen. Udgaven med Stålgreb har indbygget magasin til knivblade. Foldekniven anvender trapezblade, som let skiftes og låses fast i kniven.

Assist Kniven er en knækbladskniv med autolås og solidt gummigreb. Den har magasin, og leveres med 2 ekstra blade.

SORTIMENT

Foldekniv/Assist kniv

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
181	Assist kniv 9mm	1	12
183	Assist kniv 18mm	1	12
182	Blad til Assist kniv 9mm	10	10
184	Blad til Assist kniv 18mm	10	10
187	Foldekniv 2-Komp-Greb	1	12
188	Foldekniv Metal-Greb	1	10
189	Blad 60x19 Lige 10 stk	10	10
190	Blad 50x19 Krum 5 stk	5	10



ONETIME

Onetime er en færdigblandet spartelmasse klar til brug, såvel indendørs som udendørs. Den har en meget lav vægtfylde, er elastisk, krymper ikke og sprækker derfor ikke. Den fylder både store og små huller, revner og sprækker helt ud i én arbejdsgang. Slibning og flere gange spartling er overflødig. Med vandbaseret maling kan der overmales med det samme, og med oliebaseret maling efter 2 timer. Ved anvendelse udendørs bør der overmales 2 gange.

Spartelmassen omrøres før brug. Hvis den er for tør tilsættes lidt vand, og der røres igen, til spartelmassen er homogen.

SORTIMENT

Onetime

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
751	Onetime 1 l	1	6
754	Onetime 4 l	1	2
759	Onetime 19 l	1	1

TEKNISKE DATA

Konsistens:
Farve:
pH værdi:
Hærdningstid:
Rengøring uhærdet:
Lagring:

Crement, lav vægtfylde
Hvid
9.3
1/2 - 2 timer
Med vand
1 år uåbnet ved + 25°C



BETONPLASTER

Betonplaster er specielt udviklet til reparationer af småskader på beton, sten og lignende materialer. Det er baseret på kemisk kvarts, er fri for opløsningsmidler og kræver kun opblanding med vand. Betonplaster har en fremragende vedhæftning på de fleste materialer uden brug af primer. Betonplaster hverken krymper eller udvider sig ved hærdning og har en meget høj trykstyrke efter hærdning. Dette gør Betonplaster til et unikt reparationsmiddel til gulve, trapper, ramper og meget andet.

Overfladen skal være fri for olie, fedt og løse partikler. Rens eventuelt med en højtryksrens. Fugt altid overfladen med vand. Bland Betonplaster med vand, 1 del vand og 7-8 dele Betonplaster. Fordel massen og glat med filtblædt eller lignende. Husk aldrig at blande mere op, end der kan forbruges på ca. 15 minutter. Overfladen kan belastes let efter 30 minutter, og tungt efter 2-3 timer.

SORTIMENT

Betonplaster

Artikelnr.	Navn	Indhold	Antal/ krt.
19020	Betonplaster	2 kg	6
19050	Betonplaster	5 kg	4
19250	Betonplaster	25 kg	4

TEKNISKE DATA

Tørretid:
Hærdningstid:

Trykstyrke:

Bøjningsstyrke:

K-værdi:
Densitet:
Lagring:

Ca. 30 minutter
Ca. 65% efter 4 timer
100% efter 24 timer
3658N/cm² efter 4 timer
4962N/cm² efter 24 timer
657N/cm² efter 4 timer
765N/cm² efter 24 timer
550-650 afhængig af blandingsforhold
2 kg/liter
Ubegrenset ved tør opbevaring



IKL SYSTEMSKAB

IKL Systemskab er udviklet til opbevaring af IKL Systemkuffert, og har plads til 5 kufferter. Kufferterne ligger i hver sin skuffe med skinneudtræk på kuglelejer. Hver skuffe er forsynet med lås, så skufferne ikke kan åbnes, hvis skabet f.eks. står i en bil. Derudover er systemskabet udstyret med en nøglelås, der kan låse alle 5 skuffer på én gang. Systemskabet kan monteres på væg eller være fritstående.



SORTIMENT

IKL Systemskab

Artikelnr.	Navn	Dimension H x B x D
9001	Systemskab m/kufferter	434 x 415 x 256 mm
9002	Systemskab u/indhold	434 x 415 x 256 mm
9003	Systemkuffert u/indhold	50 x 340 x 240 mm
9004	Indsats 8 rum	
9005	Indsats 10 rum	
9006	Indsats 12 rum	
9007	Indsats 20 rum	
9008	Indsats 18 rum	
9009	Indsats 14 rum	
9010	Kuffertindsats 6/18 rum	

IKL SYSTEMKUFFERT

IKL Systemkuffert er måden at holde orden i de små ting, der følger med et hvert håndværk. Kufferten er produceret i lakeret kraftig stålplade og er forsynet med bredt behageligt håndtag, og 2 solide låse.

Indvendig kan kufferten indrettes med forskellige indsats efter behov. Der findes 6 forskellige typer med henholdsvis 8, 10, 12, 14 og 18 rum samt et boresortiment med 20 rum. Det gør, at kufferten kan indrettes til mange forskellige formål. Alle kufferter har et indbygget skumlag, så indholdet holdes på plads.

Der findes sortimenter, der leveres med indhold, som det fremgår af oversigten nedenfor.



SORTIMENT

IKL Systemkuffert

Artikelnr.	Navn	Antal enheder
9012	Byggeskrue m/plugs	350
9013	Byggeskrue	430
9014	VVS-Skrue m/plugs	420
9015	VVS-Skrue	740
9016	Montageskrue m/plugs	1425
9017	Drill-Speed Skruer	3000
9022	Sekskantbolte M4-M8	1600
9023	Sekskantbolte M4-M8 A2	1600
9024	Kabelsko inkl. tang	600
9025	Kroge m/trægevind	600
9026	Lodde/Pressemuffe inkl. tang	325
5900	Flexnitte Sæt Stål	975
5920	Flexnitte Sæt Rustfri	900

SORTIMENT SYSTEMKUFFERT

1. Byggeskrue m/plugs - Art. nr. 9012



6. Drill-speed skruer - Art. nr. 9017



11. Lodde/Pressemuffe - Art. nr. 9026



2. Byggeskrue - Art. nr. 9013



7. Sekskantbolte M4-M8 - Art. nr. 9022



12. Flexnitte Sæt Stål - Art. nr. 5900



3. VVS skrue m/plugs - Art. nr. 9014



8. Sekskantbolte M4-M8 A2 - Art. nr. 9023



13. Flexnitte Sæt Rustfri - Art. nr. 5920



4. VVS skrue - Art. nr. 9015



9. Kabelsko - Art. nr. 9024



5. Montageskrue m/plugs - Art. nr. 9016



10. Kroge m/trægevind - Art. nr. 9025



PICA INSTANT WHITE

Pica Instant White er den første type hvide permanente marker, som er klar til brug uden hverken at skulle rystes eller pumpes. Den tørrer hurtigt, er lysfast, dækker godt og er vanskelig at fjerne. Den er vandbaseret og tørrer ikke ud som andre typer.

SORTIMENT

Pica Instant White

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
PI-52252	Pica Instant White 1-4 mm	1	10
PI-53252	Pica Instant White 1-2 mm	1	10



PICA DRY

Pica Dry Graphit er en stift blyant til opmærkning i dybe huller og andre svært tilgængelige steder. Den kan anvendes på de fleste overflader som fliser, klinker og glas, binder selv på stål, rust og olierede overflader. Der er blyantspidser i låget, og løse stifter findes i mange farver, både som permanent og midlertidig.

SORTIMENT

Pica Dry

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
PI-3030	Pica Dry Mærkepen Grafit	1	10
PI-4020	Pica Dry Stifter Basis Sæt	8	10
PI-4030	Pica Dry Stifter Grafit	10	10
PI-4031	Pica Dry Stifter Rød	10	10
PI-4032	Pica Dry Stifter Gul	10	10
PI-4040	Pica Dry Stifter Basis Sæt Spec.	8	10
PI-4041	Pica Dry Stifter Blå Spec.	10	10
PI-4042	Pica Dry Stifter Grøn Spec.	10	10
PI-4043	Pica Dry Stifter Hvid Spec.	10	10



PICA VISOR

Pica Visor er Whiteboard markeren der aldrig tørrer ud, og derved holder helt op til 5 gange længere end traditionelle typer. Pica Visor kan også anvendes på flipover uden problemer, så en type til det hele, og ikke flere dyre fejlanvendelser.

SORTIMENT

Pica Visor

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
PI-90036	Pica Visor Board Marker Grøn	1	5
PI-90040	Pica Visor Board Marker Rød	1	5
PI-90041	Pica Visor Board Marker Blå	1	5
PI-90045	Pica Visor Board Marker Brun	1	5
PI-90046	Pica Visor Board Marker Sort	1	5
PI-90052	Pica Visor Board Marker Hvid	1	5
PI-90054	Pica Visor Board Marker Orange	1	5
PI-90058	Pica Visor Board Marker Lilla	1	5
PI-90010	Pica Visor Board Marker Sæt Duo	2	5
PI-90011	Pica Visor Board Marker Sæt Quattro	4	5
PI-96001	Pica Visor Wiper m/2 mikro klude	1	5
PI-96502	Pica Visor mikrofiber klude 2 stk	1	5
PI-97001	Pica Visor Penne Holder til 2 stk	1	8



PICA INK

Pica Ink er en dybhulsmarkør, som gør det muligt at markere svært tilgængelige steder. Den justerbar pennespids er i rustfrit stål, og pennen er permanent og vandfast. Den fås i farverne sort, rød og blå.

SORTIMENT

Pica Ink

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
PI-15040	Pica Ink Mærkepen Rød	1	10
PI-15041	Pica Ink Mærkepen Blå	1	10
PI-15046	Pica Ink Mærkepen Sort	1	10



PICA GEL

Pica Gel er en permanent mærkepen, som er velegnet til de fleste overflader, også rustne, beskidte, ru og fugtige. De forskellige farver giver en fremragende kontrast på emnet, og gør markeringen meget tydelig også på mørke flader. Den indbyggede blyantspidser i beskyttelseshætten, gør det let spidse Pica Gel.

SORTIMENT

Pica Gel

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
PI-8080	Pica Gel Mærkepen Hvid	1	10
PI-8081	Pica Gel Mærkepen Blå	1	10
PI-8082	Pica Gel Mærkepen Rød	1	10
PI-8083	Pica Gel Mærkepen Sort	1	10
PI-8084	Pica Gel Mærkepen Gul	1	10



PICA PAINT MARKER

Pica Paint Marker er til permanent markering på både faste og porøse overflader. Den tørrer hurtigt, er lysfast, dækker godt og er vanskelig at fjerne. Indeholder hverken Toluene eller xylene. Pica Paint Marker findes i farverne hvid, gul, sort, blå og rød.

SORTIMENT

Pica Instant White

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
PI-52440	Pica Paint marker 2-4 mm Rød	1	10
PI-52441	Pica Paint marker 2-4 mm Blå	1	10
PI-52444	Pica Paint Marker 2-4 mm Gul	1	10
PI-52446	Pica Paint Marker 2-4 mm Sort	1	10
PI-52452	Pica Paint Marker 2-4 mm Hvid	1	10



PICA POCKET

Pica Pocket er en praktisk holder til alle typer tømmerblyanter, som gør at blyanten altid er ved hånden, da en fjeder holder den øverst i holderen, også når den er kort. Pica Pocket har integreret rustfri kniv, som gør det enkelt og sikkert at spidse blyanten, og den specielle Pica clips gør at holderen forbliver i lommen.

SORTIMENT

Pica Pocket

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
PI-50501	Pica Pocket inkl. 2 stk. Tømmerblyant	3	10



PICA BIG DRY

Pica Big Dry er en dybhulpen, og er generation 2 af tømmerblyanten. Den leveres i et praktisk hylster, som passer perfekt i lårlommen. Stiften kan skydes frem med trykknop, og man kan anvende forskellige typer stifter efter type emne. Den er altid klar til brug, og skal den være meget spids, findes der integreret spidser på hylsteret, så man slipper for at anvende kniv.

SORTIMENT

Pica BIG Dry

Artikelnr.	Navn	Antal	Antal/ krt.
PI-6060	Pica BIG Dry Mærkepen Grafit	1	10
PI-6030	Pica BIG Dry Stift "FOR ALL" Grafit	12	5
PI-6031	Pica BIG Dry Stift "FOR ALL" Rød	12	5
PI-6031	Pica BIG Dry Stift "FOR ALL" Rød	12	5
PI-6032	Pica BIG Dry Stift "FOR ALL" Hvid	12	5
PI-6032	Pica BIG Dry Stift "FOR ALL" Hvid	12	5
PI-6040	Pica BIG Dry Stift "FOR ALL" Grafit/Hvid	12	5
PI-6045	Pica BIG Dry Stift "FOR ALL" Grafit/Hvid/Rød	12	5
PI-6050	Pica BIG Dry Stift Træ 2H	12	5
PI-6051	Pica BIG Dry Stift Vådt Træ Grafit	12	5
PI-6055	Pica BIG Dry Stift Sten 10H Grafit	12	5



GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Priser

De anførte priser i IKL's prisliste, er netto priser excl. moms. På ordrer under kr. 500.- opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 152.-. Emballage faktureres ikke. Kræves EUR-paller faktureres disse til dagspris hos shipping firma. Ret til ændringer forbeholdes.

Levering

Alle leverancer er ufranko IKL's lager i Køge. De fleste varer er lagervarer. Eventuelle restordrer leveres franko. I tilfælde af forsinket levering hæfter IKL hverken for dæknings køb, driftstab eller andre indirekte tab.

Betaling

Betaling er 14 dage netto. Ved for sen betaling beregnes rentetilæg med 1.5% pr. måned.

Reklamationer

Køber forpligter sig til at kontrollere leverancen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal ske inden 8 dage fra modtagelsen. Drejer det sig om skjulte fejl skal reklamation foretages så snart, den er observeret og senest 3 måneder efter modtagelsen.

Returnering

Kun efter forudgående aftale og senest 2 uger efter leveringen. Varen krediteres i dette tilfælde 100% af varens pris ved leveringen. Returfragten påhviler køberen. Varer tages kun retur ubeskadiget og i original emballage.

Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. IKL er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab.


I øvrigt

Der tages forbehold for tekniske ændringer, ændringer i pakninger samt trykfejl. Alle anbefalinger, sikkerhedsforskrifter og brugsanvisninger er baseret på nøje analyser og tests.

Da anvendelsesforhold, materiale, forandringer og anvendelsesområder er uden for IKL's kontrol, kan der ikke gives garanti eller tages ansvar for skade eller tab forårsaget ved brug af produktet. Køberen anbefales selv at udføre de nødvendige tests før anvendelse af produktet i de enkelte tilfælde.

Leverede produkter forbliver IKL's ejendom til de er betalt.

GODT
HÅNDVÆRK
FORUDSÆTTER
GODE
MATERIALER

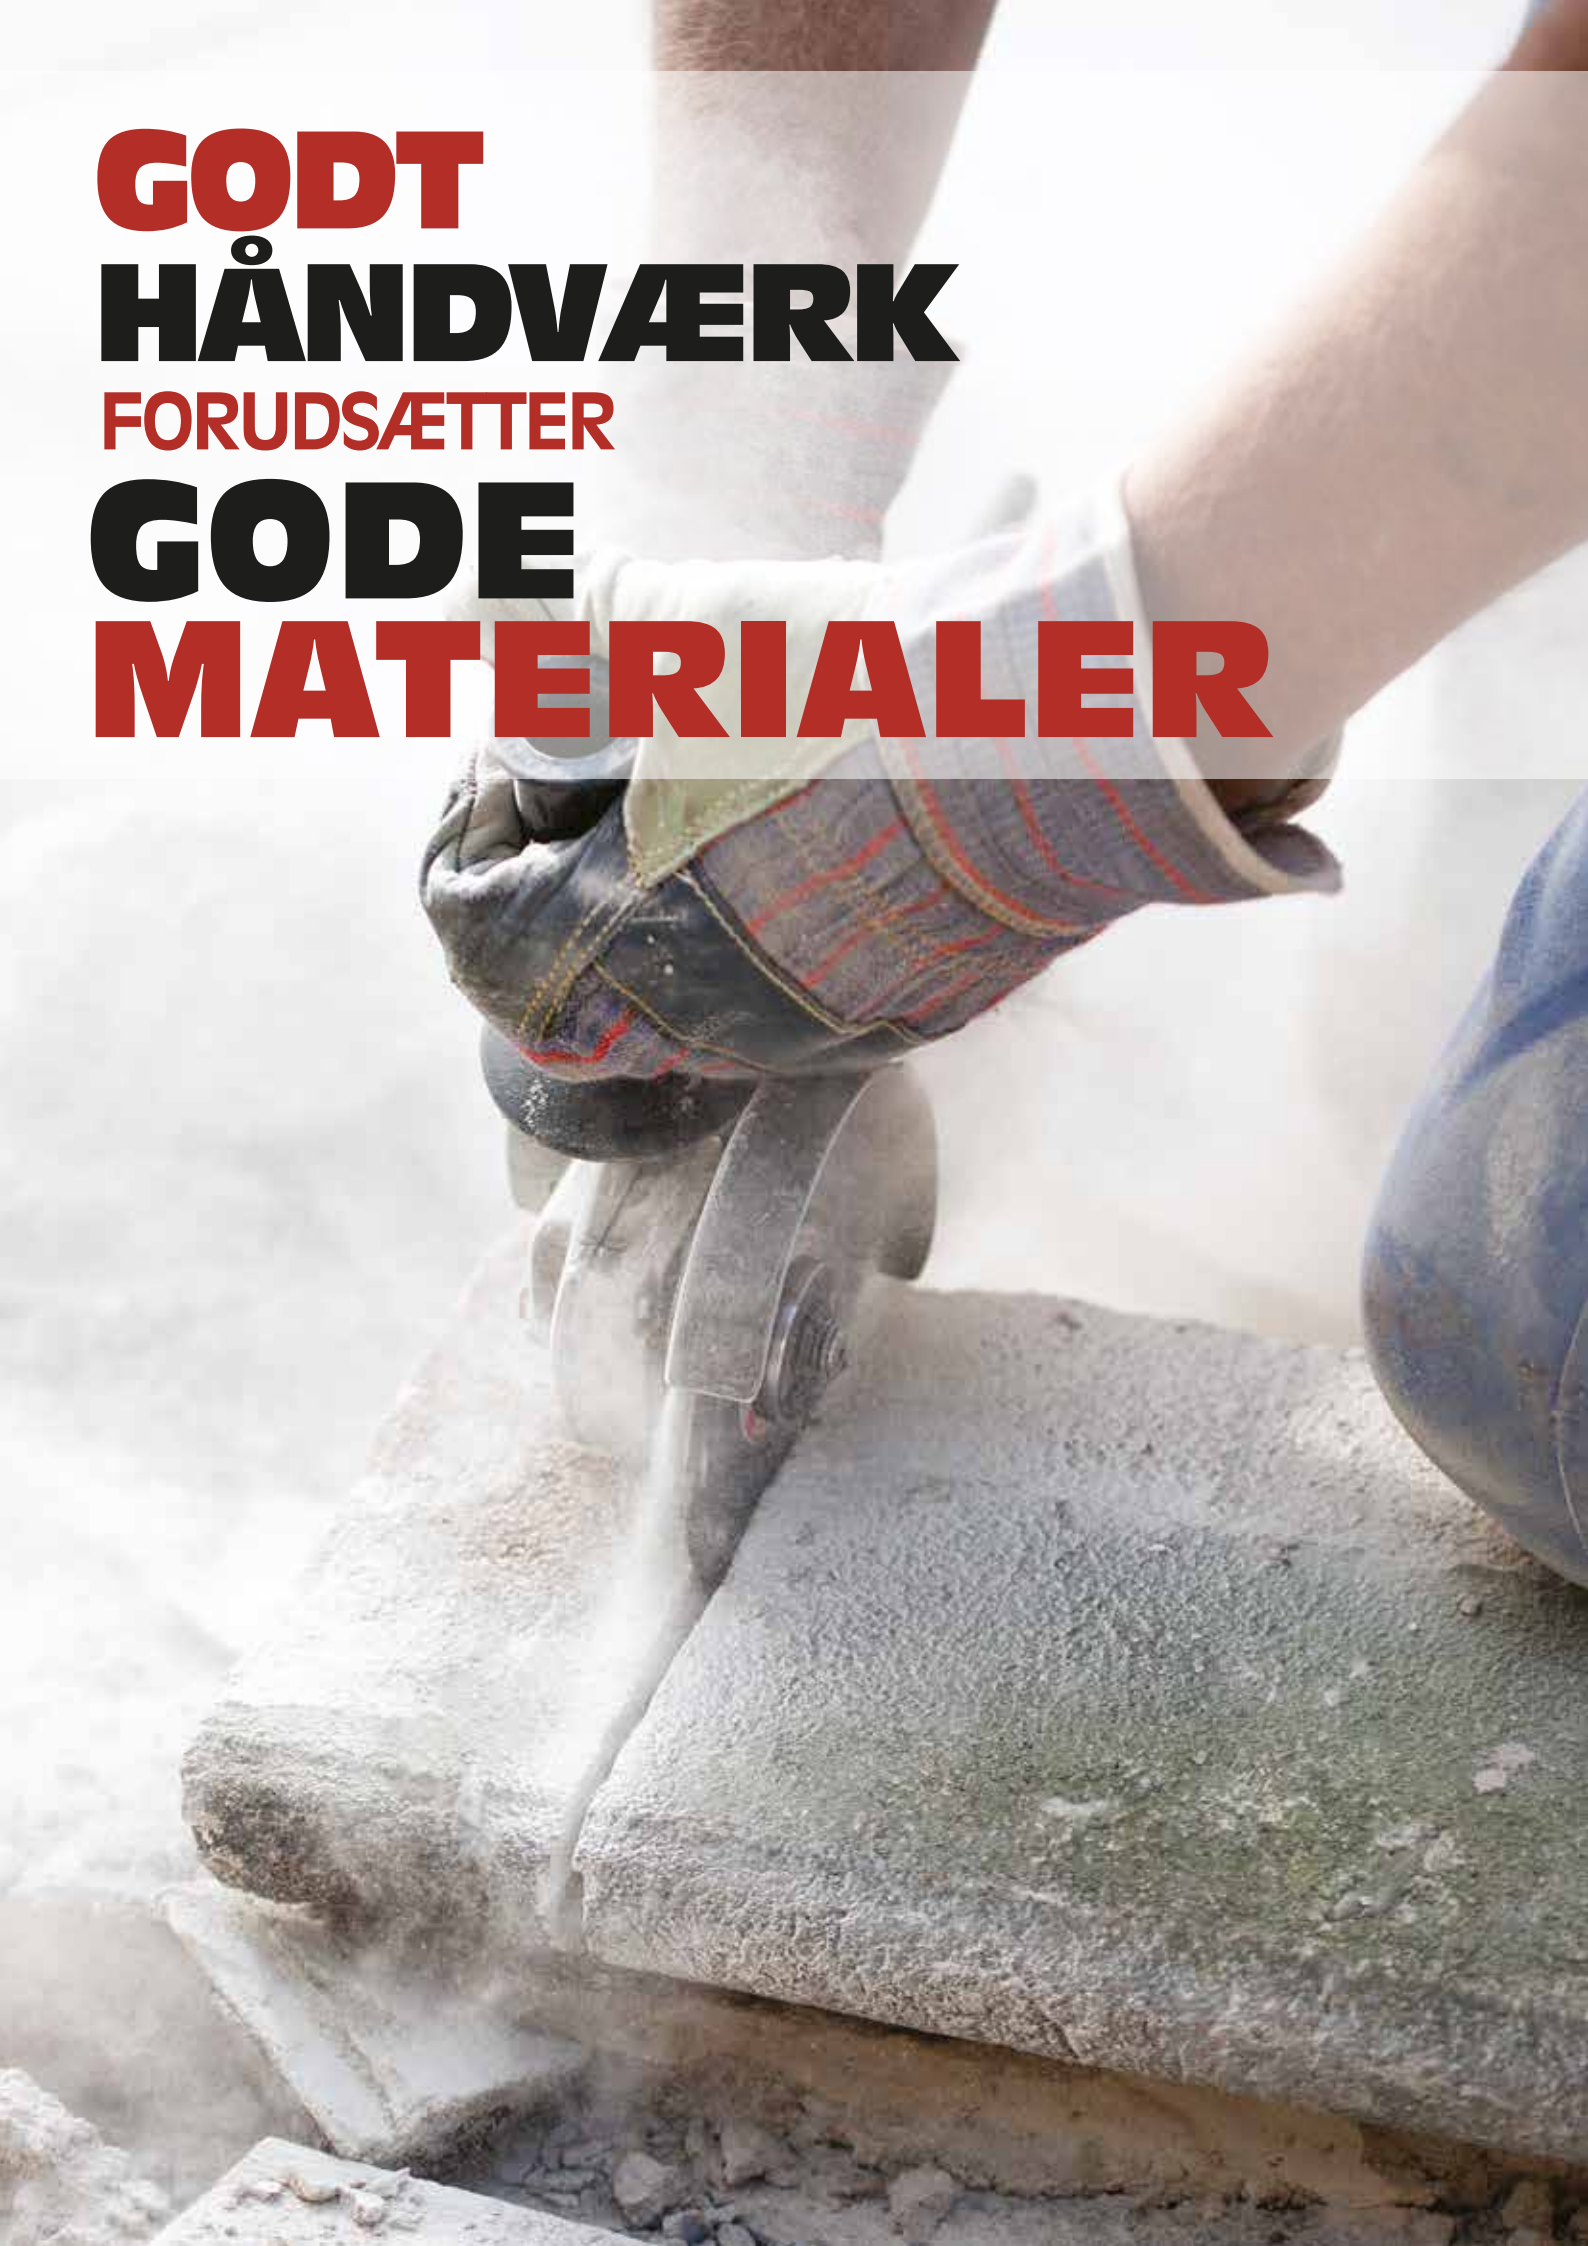



IKL ApS

Ådalen 1

4600 Køge

Telefon +45 56 65 13 65

www.ikl.dk

